
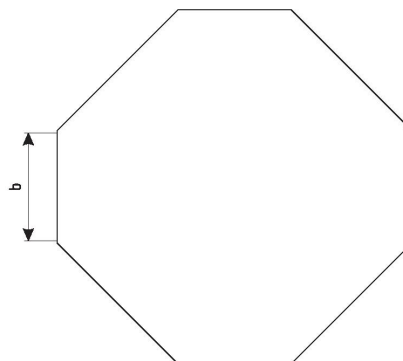


## Крышки лотков крестообразных замковых КЛКЗ

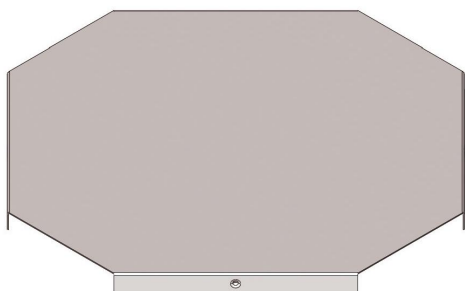

### НАЗНАЧЕНИЕ

Используются совместно с лотком крестообразным замковым для получения боковых отводов (вправо и влево на 90°) и продолжения кабельных линий.

### ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

### ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

ТИП	б	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	МАССА
	ММ		
КЛКЗ 75	80	1,5	0,97
КЛКЗ 100	105		1,16
КЛКЗ 150	155		1,51
КЛКЗ 200	205		2,10
КЛКЗ 250	255		2,65
КЛКЗ 300	305		3,26
КЛКЗ 400	405		4,66
КЛКЗ 500	505		6,30
КЛКЗ 600	605		8,16

