

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

НЕМО-ПЛ/NEMO-PL




Линейный светильник IP65 в алюминиевом корпусе



В светильнике НЕМО-ПЛ/NEMO-PL в качестве рассеивателя используется опаловый плафон для равномерного освещения горизонтальных поверхностей. Питающий провод может подводиться с торцевой части светильника или сверху. Доступны различные модификации – точные параметры уточняйте у менеджеров.

Виды монтажа: накладной, подвесной.

Базовый цвет: белый.

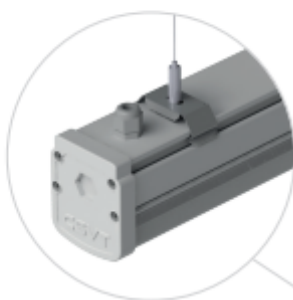

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

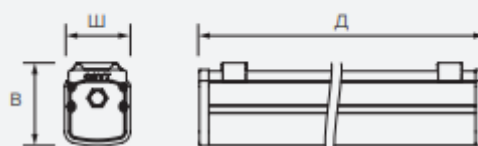

Наименование	НЕМО-ПЛ/NEMO-PL				
Размер (ДхШхВ), мм	780x71x90	1230x71x90	1530x71 x90	2280x71x90	3030x71x90
Мощность, Вт	18	37	36	55	72
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819	2700	4300	5400	8100	10800
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 150	> 115	> 150	> 145	> 150
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500				
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP65				

*Мощность, размер и световой поток могут быть изменены под индивидуальные требования заказчика