



для ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
 ЧАСТИЦЫ ДО 25 ММ



**УДОБСТВО
 ЭКСПЛУАТАЦИИ**
 ВОЗМОЖНОСТЬ
 ОЧИСТКИ ВПУСКА



**ВЫСОКАЯ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**
 ДО 1350 Л/МИН




**УСИЛЕННАЯ
 ВИБРОЗАЩИТА**



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

FOXWELD
1350T80

арт. 8637

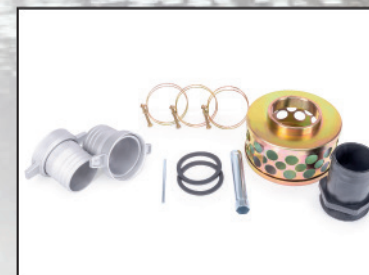

КОМПЛЕКТАЦИЯ

выход. патрубки (сечен. 80мм)-2 шт;
 шайбы для выход. патрубков-2 шт;
 резин. прокладки-2 шт; хомут-3 шт;
 нижние опоры + гайки-4 шт; свечной
 ключ + вороток; фильтр для грубой
 очистки воды (ø 25 мм), инструкция,
 гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	8637
Объем двигателя, см³	210
Макс. мощность двигателя, л.с.	7 при 3600 об/мин
Емкость топливного бака, л	3,6
Объем масла в картере, л	0,6
Расход топлива, л/час	1,10
Запуск	ручной стартер
Качество воды	загрязненная, до 25 мм
Диаметр входного отверстия, мм	80
Диаметр выходного отверстия, мм	80
Глубина всасывания, м	7
Высота напора, м	28
Производительность, л/мин	1350
Габариты аппарата, мм	590x420x425
Вес аппарата, кг	34,8



маслодатчик

**READY
 FOR USE** ✓

готов к работе



максимальный напор до 28м

RPM

стабильная работа

2
 ГОДА

гарантия