


Universal-Line

UNIVERSAL-LINE – линейные светодиодные светильники с гибким опаловым рассеивателем.

Подходят для монтажа в подвесные потолочные системы, а также для встройки в ГКЛ.


Соединение светильников в линию:

Гибкий рассеиватель устанавливается в смонтированные светильники и позволяет добиваться бесшовных световых линий длиной до 25м.

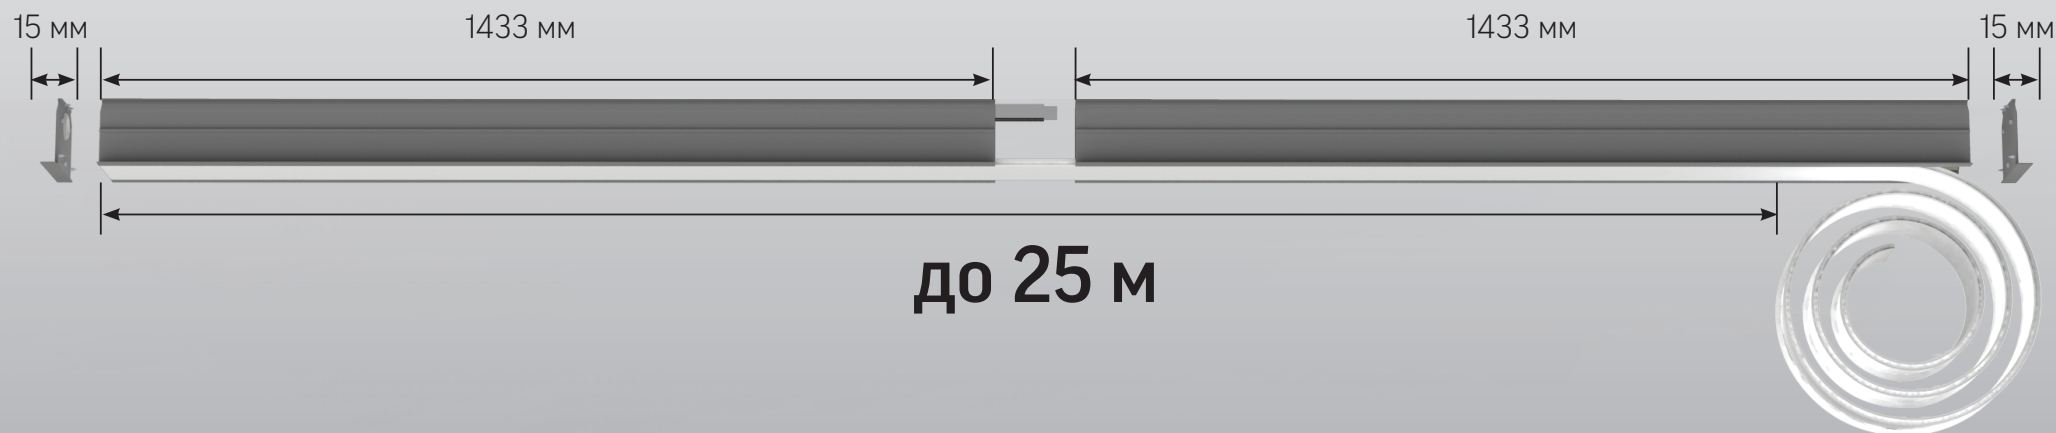

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 22W/30W/36W/46W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP40
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Индекс цветопередачи Ra >82
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,95$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I
- ▶ Кп светового потока $\leq 1\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1° до +40°С
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Цвет серебристый металлик

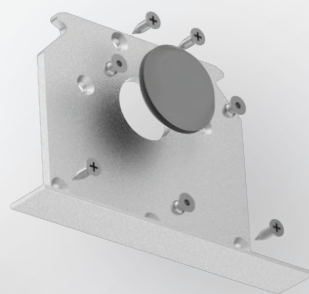


Артикул	Наименование	Световой поток	Цветовая температура
V1-A1-70413-10000-4003830	Светильник Universal-Line встра 861*100*69мм 30Вт 3000K IP40	2800lm	3000K
V1-A1-70413-10000-4003840	Светильник Universal-Line встра 861*100*69мм 30Вт 4000K IP40	2900lm	4000K
V1-A1-70414-10000-4005030	Светильник Universal-Line встра 1146*100*69мм 36Вт 3000K IP40	3500lm	3000K
V1-A1-70414-10000-4005040	Светильник Universal-Line встра 1146*100*69мм 36Вт 4000K IP40	3600lm	4000K
V1-A1-70415-10000-4002230	Светильник Universal-Line встра 1431*100*69мм 22Вт 3000K IP40	2100lm	3000K
V1-A1-70415-10000-4002240	Светильник Universal-Line встра 1431*100*69мм 22Вт 4000K IP40	2200lm	4000K
V1-A1-70415-10000-4006230	Светильник Universal-Line встра 1431*100*69мм 46Вт 3000K IP40	4800lm	3000K
V1-A1-70415-10000-4006240	Светильник Universal-Line встра 1431*100*69мм 46Вт 4000K IP40	4900lm	4000K
V1-A1-70418-10000-4004030	Светильник Universal-Line встра. L-поворот 610*610*69мм 38Вт 3000K IP40 левый	3500lm	3000K
V1-A1-70418-10000-4004040	Светильник Universal-Line встра. L-поворот 610*610*69мм 38Вт 4000K IP40 левый	3600lm	4000K
V1-A1-70417-10000-4004030	Светильник Universal-Line встра. L-поворот 610*610*69мм 38Вт 3000K IP40 правый	3500lm	3000K
V1-A1-70417-10000-4004040	Светильник Universal-Line встра. L-поворот 610*610*69мм 38Вт 4000K IP40 правый	3600lm	4000K

Монтаж в потолок Armstrong®


Линейные светильники Universal-Line разработаны для удобного монтажа в подвесные потолочные системы Armstrong®.

Специальные пазы в корпусе обеспечивают совместимость светильника с клипсами, используемыми в потолочных системах Armstrong. Эта особенность позволяет фиксировать полочные планки на корпусе светильника и маскировать резы и швы конструкции. Светильник можно устанавливать не только вдоль несущей подвесной направляющей, но и по диагонали относительно нее.

Установка светильника
вдоль направляющих

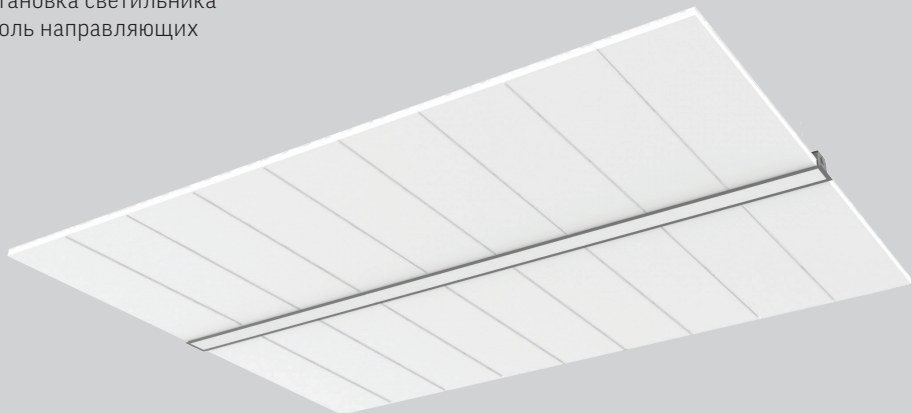

Установка светильника по диагонали
относительно направляющих

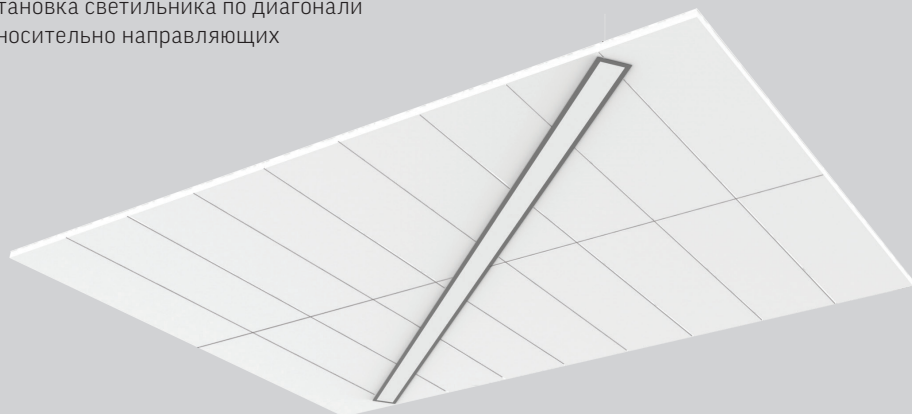


Монтаж в ГКЛ

Благодаря специальным креплениям, светильники можно устанавливать в потолки или стены из гипсокартона.




Поворотное крепление

Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0004
Крепление для горизонтального
встраиваемого монтажа Universal-Line.

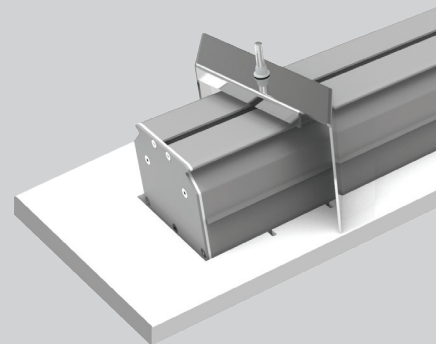


Фиксированное крепление

Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0005
Крепление для вертикального
встраиваемого монтажа
Universal-Line.

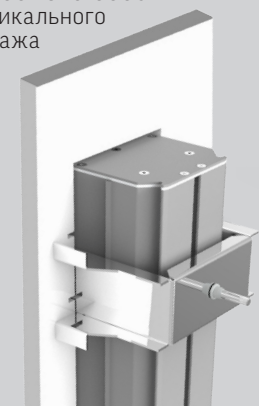


Артикулы для заказа:

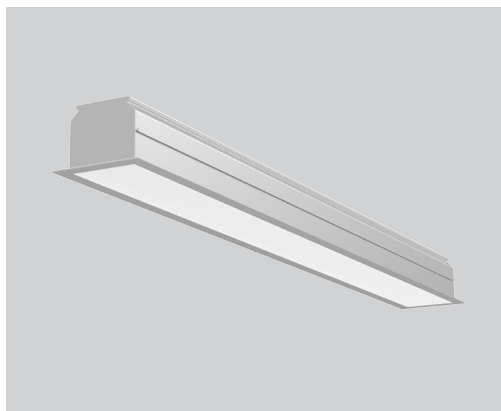

Артикул: V1-A1-70413-10000-4003840
Светильник LED "BARTON" Universal-Line
встраиваемый 863x100x69мм 38Вт 4000К IP40

Артикул: V1-A1-70414-10000-4005040
Светильник LED "BARTON" Universal-Line встраиваемый 1148x100x69мм 50Вт 4000К IP40


Артикул: V1-A1-70415-10000-4006240
Светильник LED "BARTON" Universal-Line встраиваемый 1433x100x69мм 62Вт 4000К IP40

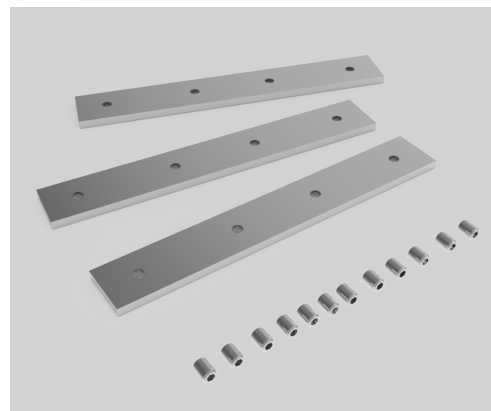


Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0003
Комплект креплений для монтажа в линию
светильника Universal-Line (3 пластины и винты)




Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0005
Крепление для вертикального встраиваемого
монтажа Universal-Line

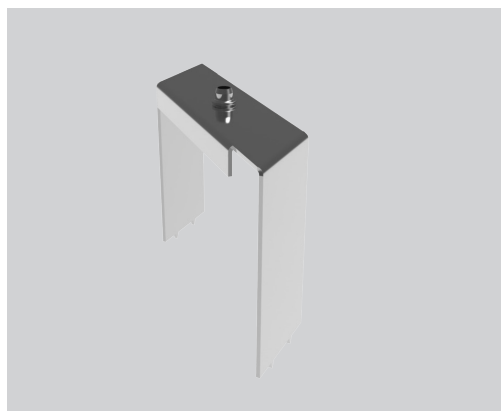

Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0004
Крепление для горизонтального встраиваемого
монтажа Universal-Line

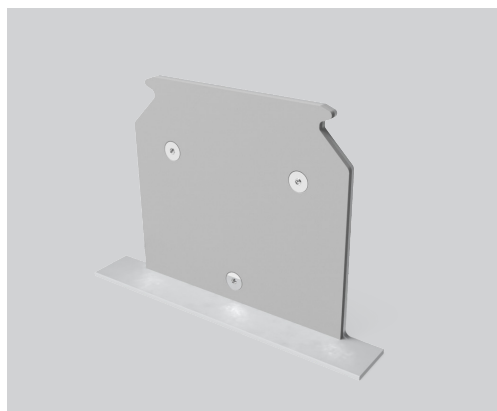

Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0001
Крышка торцевая глухая для светильника
Universal-Line, ширина 15мм

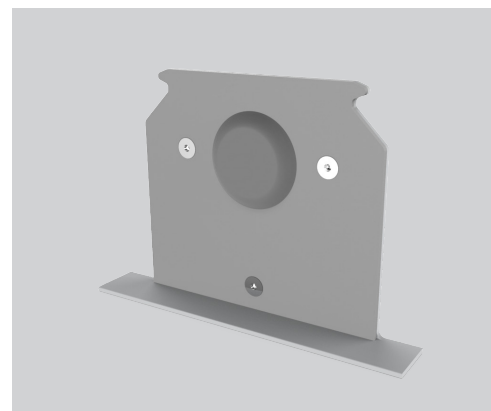

Артикул: V4-R0-70.0007.ULO-0002
Крышка торцевая с гермовводом для
светильника Universal-Line, ширина 15мм



Артикул: V2-R0-0P00-02.0.0109.00
Рассеиватель гибкий из поликарбоната 25м,
рулон