



## УГЛЫ ВНУТРЕННИЕ И КРЫШКИ К НИМ

### Угол внутренний лестничного лотка УВННЛО90

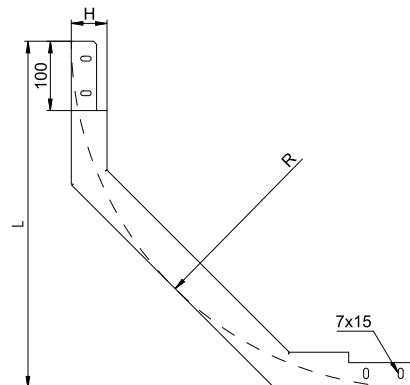

Артикул в исп. <b>СЦ</b>	Код <b>СЦ</b>	Код <b>ГЦ</b>	Код <b>О</b>	Высота (Н), мм	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Радиус (R), мм	Толщина борта, мм	Масса, кг/шт
<b>Борт 50</b>									
УВННЛО90-200x50-1,5-СЦ	089025	389025	289025	52	203	490	490	1,5	2,59
УВННЛО90-300x50-1,5-СЦ	089035	389035	289035	52	303	490	490	1,5	3,02
УВННЛО90-400x50-1,5-СЦ	089045	389045	289045	52	403	490	490	1,5	3,46
УВННЛО90-500x50-1,5-СЦ	089055	389055	289055	52	503	490	490	1,5	3,89
УВННЛО90-600x50-1,5-СЦ	089065	389065	289065	52	603	490	490	1,5	4,32
<b>Борт 60</b>									
УВННЛО90-200x60-1,5-СЦ	089026	389026	289026	62	203	500	500	1,5	2,68
УВННЛО90-300x60-1,5-СЦ	089036	389036	289036	62	303	500	500	1,5	3,76
УВННЛО90-400x60-1,5-СЦ	089046	389046	289046	62	403	500	500	1,5	3,98
УВННЛО90-500x60-1,5-СЦ	089056	389056	289056	62	503	500	500	1,5	4,20
УВННЛО90-600x60-1,5-СЦ	089066	389066	289066	62	603	500	500	1,5	4,41
<b>Борт 80</b>									
УВННЛО90-200x80-1,5-СЦ	089028	389028	289028	82	203	520	520	1,5	3,09
УВННЛО90-300x80-1,5-СЦ	089038	389038	289038	82	303	520	520	1,5	3,52
УВННЛО90-400x80-1,5-СЦ	089048	389048	289048	82	403	520	520	1,5	3,96
УВННЛО90-500x80-1,5-СЦ	089058	389058	289058	82	503	520	520	1,5	4,39
УВННЛО90-600x80-1,5-СЦ	089068	389068	289068	82	603	520	520	1,5	4,83
<b>Борт 100</b>									
УВННЛО90-200x100-1,5-СЦ	089002	389002	289002	102	203	540	540	1,5	3,66
УВННЛО90-300x100-1,5-СЦ	089003	389003	289003	102	303	540	540	1,5	4,09
УВННЛО90-400x100-1,5-СЦ	089004	389004	289004	102	403	540	540	1,5	4,52
УВННЛО90-500x100-1,5-СЦ	089005	389005	289005	102	503	540	540	1,5	4,96
УВННЛО90-600x100-1,5-СЦ	089006	389006	289006	102	603	540	540	1,5	5,39

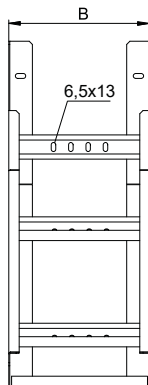

Угол внутренний УВННЛО90 предназначен для создания поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости. Для надежной фиксации УВННЛО90 рекомендуем использовать винты М6х16 и гайки М6 с буртиком.

