


RAGE®

605115

ДИСК АЛМАЗНЫЙ
ПО КЕРАМОГРАНИТУ

Ø 115 мм

ТОНКИЙ РЕЗ
БЕЗ СКОЛОВ



1.2 мм
толщина
реза



алмазный
слой



RAGE

Ø 115 мм

13300 RPM 80 м/с

TURBO

высокая
скорость
работы

влажный
рез

X-type

22.05.2024

дата изготовления

605115 RAGE

115x1.2x22.2 мм EAC EN 13236
ГОСТ 32833-2014

Не для шлифовки! Не используйте поврежденный диск! Сухой рез
возможен, но снижает ресурс диска. По керамограниту, камню,
керамике



керамогранит

посадка
22.2 мм

адаптер
20 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

X-TYPE КРОМКА

высокая скорость реза

ВЫСОТА АЛМАЗНОГО СЛОЯ 10 мм

- ▶ диаметр: **115 мм**
- ▶ посадочное отверстие: **22.2 мм**
- ▶ переходное кольцо: **20 мм**
- ▶ толщина реза: **1.2 мм**
- ▶ max обороты: **13 300 об/мин**
- ▶ max скорость реза: **80 м/сек**
- ▶ тип реза: **сухой, мокрый***

мокрый* – для достижения идеального реза без сколов по особо твердым материалам, такого как керамогранит, а также продления ресурса диска - обязательно используйте охлаждение водой.

TURBO

высокая скорость работы

влажный рез

X - type

22.05.2024


дата изготовления

13236
СТ 32833-2014

к! Сухой рез
ту, камню,

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ КЕРАМОГРАНИТ

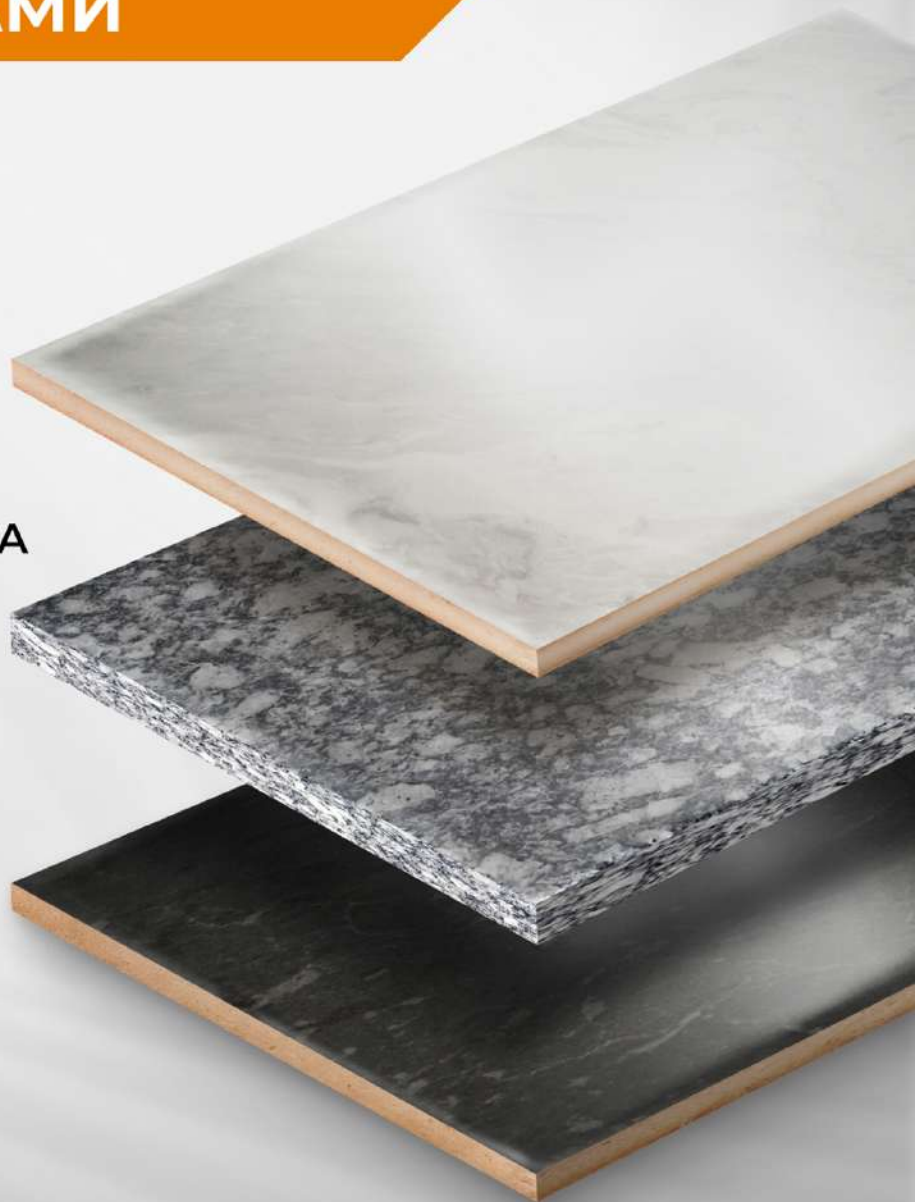

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ

значительно увеличивает ресурс
алмазного диска



НОВЫЙ ДИЗАЙН



данные диски отличаются только дизайном нанесения изображения на диск - можете не переживать, качество осталось прежним!