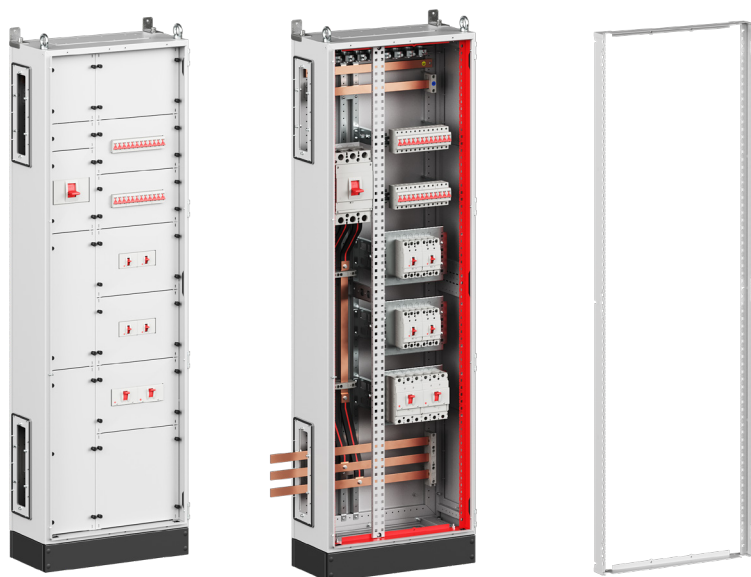


Лицевое защитное обрамление

**Назначение**

- защитное обрамление предназначено для установки защитных панелей и обеспечения степени защиты IP20 при открытой двери щита.

Характеристики

- материал защитного обрамления – окрашенная сталь толщиной 1,2–1,5 мм;
- цвет – серый, RAL 7035.

Комплект поставки

- стойки фронтального обрамления вертикальные – 2 шт.;
- стойки фронтального обрамления горизонтальные – 2 шт.;
- комплект метизов.

Высота, мм	Ширина, мм	Код
1000	400	R6IP1040
1000	600	R6IP1060
1000	800	R6IP1080
1000	1000	R6IP10100
1200	400	R6IP1240
1200	600	R6IP1260
1200	800	R6IP1280
1200	1000	R6IP12100
1400	400	R6IP1440
1400	600	R6IP1460
1400	800	R6IP1480
1400	1000	R6IP14100
1600	400	R6IP1640
1600	600	R6IP1660
1600	800	R6IP1680
1600	1000	R6IP16100
1800	400	R6IP1840
1800	600	R6IP1860
1800	800	R6IP1880
1800	1000	R6IP18100
2000	400	R6IP2040
2000	600	R6IP2060
2000	800	R6IP2080
2000	1000	R6IP20100