


СТРАТ-профиль двойной перфорированный 41x21 мм, толщ. 2,0 мм

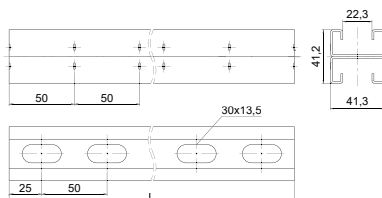

Применение:

- Монтаж кабельных трасс
- Монтаж инженерных систем
- Монтажные конструкции для высоких нагрузок
- Подвес на шпильках
- Крепление к стене
- Монтаж консолей
- Монтаж световых приборов

Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код ГЦ	Длина (L), мм	Ширина (B), мм	Высота (H), мм	Масса, кг/шт
СПД-41x21x200-2,0-ЭЦ	874302	374302	200	41	42	0,58
СПД-41x21x300-2,0-ЭЦ	874303	374303	300	41	42	0,87
СПД-41x21x400-2,0-ЭЦ	874304	374304	400	41	42	1,16
СПД-41x21x500-2,0-ЭЦ	874305	374305	500	41	42	1,44
СПД-41x21x600-2,0-ЭЦ	874306	374306	600	41	42	1,73
СПД-41x21x700-2,0-ЭЦ	874307	374307	700	41	42	2,02
СПД-41x21x800-2,0-ЭЦ	874308	374308	800	41	42	2,31
СПД-41x21x900-2,0-ЭЦ	874309	374309	900	41	42	2,60
СПД-41x21x1000-2,0-ЭЦ	874310	374310	1000	41	42	2,89
СПД-41x21x1100-2,0-ЭЦ	874311	374311	1100	41	42	3,18
СПД-41x21x1200-2,0-ЭЦ	874312	374312	1200	41	42	3,47
СПД-41x21x1300-2,0-ЭЦ	874313	374313	1300	41	42	3,76
СПД-41x21x1400-2,0-ЭЦ	874314	374314	1400	41	42	4,04
СПД-41x21x1500-2,0-ЭЦ	874315	374315	1500	41	42	4,33
СПД-41x21x1600-2,0-ЭЦ	874316	374316	1600	41	42	4,62
СПД-41x21x1700-2,0-ЭЦ	874317	374317	1700	41	42	4,91
СПД-41x21x1800-2,0-ЭЦ	874318	374318	1800	41	42	5,20
СПД-41x21x1900-2,0-ЭЦ	874319	374319	1900	41	42	5,49
СПД-41x21x2000-2,0-ЭЦ	874320	374320	2000	41	42	5,78
СПД-41x21x2100-2,0-ЭЦ	874321	374321	2100	41	42	6,06
СПД-41x21x2200-2,0-ЭЦ	874322	374322	2200	41	42	6,35
СПД-41x21x2300-2,0-ЭЦ	874323	374323	2300	41	42	6,64
СПД-41x21x2400-2,0-ЭЦ	874324	374324	2400	41	42	6,93
СПД-41x21x2500-2,0-ЭЦ	874325	374325	2500	41	42	7,22
СПД-41x21x2600-2,0-ЭЦ	874326	374326	2600	41	42	7,51
СПД-41x21x2700-2,0-ЭЦ	874327	374327	2700	41	42	7,80
СПД-41x21x2800-2,0-ЭЦ	874328	374328	2800	41	42	8,09
СПД-41x21x2900-2,0-ЭЦ	874329	374329	2900	41	42	8,38
СПД-41x21x3000-2,0-ЭЦ	874330	374330	3000	41	42	8,67



Монтажный СТРАТ-профиль двойной перфорированный 41x21 рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полнонарезным болтом.