


Special series Кабели для наружного применения

F/UTPw CAT 5e PE

(ECS2111-GEL)

Диаметр жилы:	0,50±0,005
Число пар:	4
Диаметр кабеля:	1,03±0,05
Скорость передачи данных:	100 Мбит/с
Срок службы:	30 лет
Степень защиты:	IP68
Средняя температура эксплуатации:	-40...+75 °С
Средняя температура хранения:	-40...+75 °С
Средняя влажность:	5...95%
Средняя высота:	до 100 м

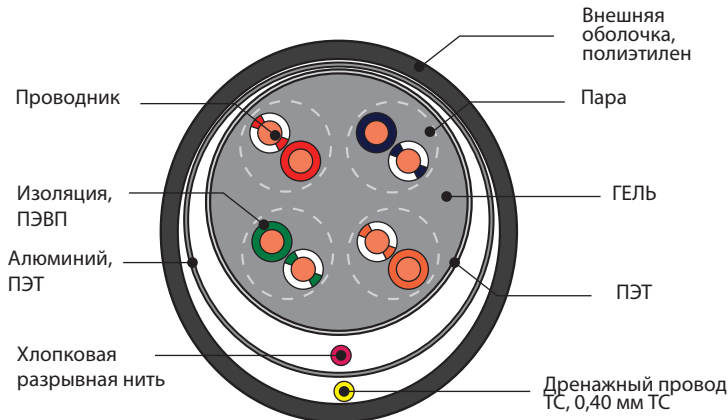

()

- ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0
- ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D
- UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

Дополнительный коллективный экран Al/Cop с дренажным проводом из луженой меди служит защитой от внешних электромагнитных помех и влагозащитой. Кабели заполнены гидрофобным гелем, предотвращающим проникновение воды, и имеют устойчивую к ультрафиолетовому излучению внешнюю оболочку, позволяющую применять их как снаружи, так и при непосредственном закапывании. Кабели классифицированы в соответствии с EN 50575 (CPR).