

## Diora Zevs Glass 500/60000 K60 5K лира

Артикул: DZG500K60-5K-L

Цена: 96 839 рублей



### Назначение

Освещение складов открытого хранения, портов, транспортных развязок, внутренних территорий промышленных предприятий, строительных площадок, объектов железнодорожной инфраструктуры, карьеров, спортивных объектов, площадей и архитектурных объектов. Оптимальное решение для освещения больших пространств в составе высокомагтовых осветительных установок высотой до 30-ти метров. Отличная замена светильников с лампами типа МГЛ 1000 и ДНаТ 1000

### О светильнике

- Рассеиватель из силикатного стекла марки M1
- Высокая пропускная способность, прочность, отсутствие дефектов рассеивателя
- Возможность применения в пожароопасных зонах класса П-I,II,IIa,III
- Устойчивость к агрессивным средам
- Литой алюминиевый корпус с активным охлаждением
- Вторичная оптика из оптического поликарбоната
- Компактный корпус, снижающий ветровую нагрузку на опоры
- Источники питания MeanWell
- Возможность установки контроллеров управления внутри корпуса
- Светодиоды нового поколения Lumileds, Osram, Samsung
- Оптимальное решение для освещения больших пространств в составе высокомагтовых осветительных установок высотой до 30-ти метров
- Отличная замена светильников с лампами типа МГЛ 1000 и ДНаТ 1000



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Поворотный кронштейн для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0 ° до 180 °

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус, радиатор и прижимная рамка из литого под давлением алюминия. Источники питания установлены внутри корпуса. Поворотный кронштейн из окрашенной стали 3 мм имеет особую изогнутую конструкцию, позволяющую избежать потерь светового потока на элементах осветительных мачт. Вентиляторы со степенью защиты IP67 запускаются при достижении температуры на радиаторе более 70 °С.

#### Драйвер

Источники питания MeanWell, установленные в отдельной части корпуса и отделенные от светодиодного модуля для лучшего охлаждения. Широкий диапазон питающего напряжения позволяет светильнику работать в нестабильных сетях. Коммутация производится с использованием клеммников со степенью защиты IP67.

#### Оптическая часть

Рассеиватель из силикатного стекла. Наборная вторичная оптика из ударопрочного оптического поликарбоната.

#### Комплект поставки

- Светильник с креплением в сборе (1 шт).


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	500
Световой поток, лм	60000
Световая отдача, лм/Вт	120
Кривая силы света (КСС)	концентрированная
Угол расходимости светового потока	60
Габаритные размеры (без крепления)	426 x 400 x 206
Установочные размеры (с креплением)	426 x 448 x 300
Масса нетто, кг	15.4
Масса брутто, кг	16
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	460x432x242
Объем упаковки, м³	0.04809
Напряжение питания переменного тока, В	100..305
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	142..431
Марка светодиодов	Lumileds
Количество светодиодов, шт	84
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP66
Ударопрочность (ИК)	05
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

## КСС

**DIORA**

Diora Zevs K60

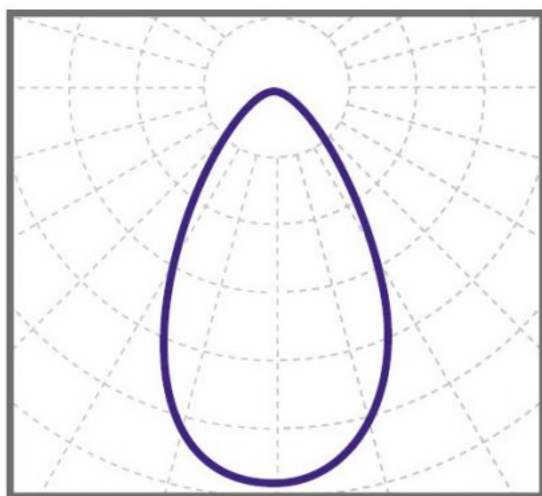

концентрированная 60°