


ДСО-T02 **NEW**



Гарантия 7 лет	IP20	УХЛ4
Сделано в России	-25 +35	EMC AC/DC
Отсутствие пульсаций	F	




описание модели

Конструкция: корпус светильника выполнен из алюминия. Конструкция позволяет вращать светильник на 340° вокруг своей оси и регулировать угол наклона. Использование кольца разной высоты позволяет создать разный угол светового потока: 25° (хромированное высокое кольцо) и 35° (низкое кольцо).

Оптическая часть: прозрачный линзованный рассеиватель изготовлен из светотехнического ПММА, который обладает высоким коэффициентом светопропускания, что позволяет достигнуть высокого светового потока светильника.

Способ монтажа: встраиваемый в трехфазный шинопровод.

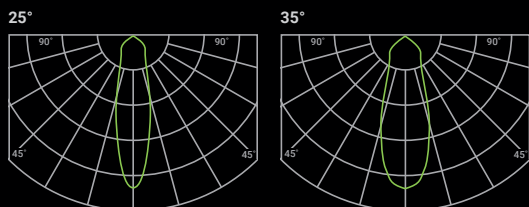

20 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСО-T02-00-20-4K-IP20	20 Вт	2500 лм	4000 К	125
ДСО-T02-01-20-4K-IP20	20 Вт	2500 лм	4000 К	125

30 Вт

ДСО-T02-00-30-4K-IP20	30 Вт	3750 лм	4000 К	125
ДСО-T02-01-30-4K-IP20	30 Вт	3750 лм	4000 К	125

40 Вт

ДСО-T02-00-40-4K-IP20	40 Вт	4600 лм	4000 К	115
ДСО-T02-01-40-4K-IP20	40 Вт	4600 лм	4000 К	115

Модификации серии ДСО-T02 ДСО-T02-RD-W-YK-IP20 Z

R – цвет корпуса	D – угол светового потока	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
0 – черный	0 – 25°	20 – 20 Вт	3 – 3000 К	CR190 – высокий индекс цветопередачи >90
1 – белый	1 – 35°	30 – 30 Вт	4 – 4000 К	
2 – серый		40 – 40 Вт	5 – 5000 К	