


ДПО-102



Гарантия
7 лет

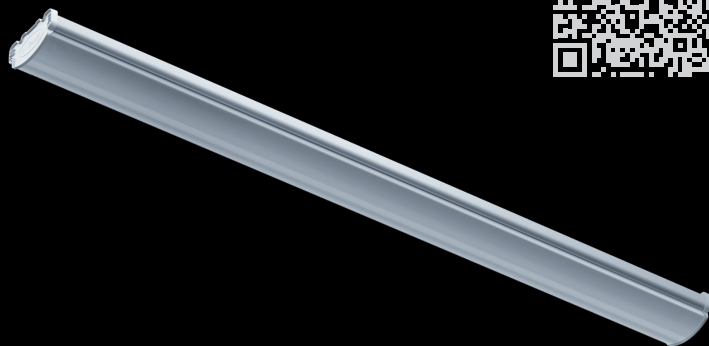

IP20

УХЛ4



Сделано
в России

-25
+40

EMC

AC/DC



Отсутствие
пульсаций



описание модели

Конструкция: корпус светильника изготовлен из алюминия методом экструзии. Внутри светильников реализована сквозная проводка, что позволяет соединять их в линию.


Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

Опал



Опал



18 Вт 650x114x58 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДПО-102-МП-18-600-4К-IP20	18 Вт	2250 лм	4000 К	125

32 / 40 Вт 1200x114x58 мм

ДПО-102-МП-32-1200-4К-IP20	32 Вт	4400 лм	4000 К	138
ДПО-102-МП-40-1200-4К-IP20	40 Вт	5300 лм	4000 К	133

50 / 60 / 75 Вт 1500x114x58 мм

ДПО-102-МП-50-1500-4К-IP20	50 Вт	6400 лм	4000 К	128
ДПО-102-МП-60-1500-4К-IP20	60 Вт	8000 лм	4000 К	133
ДПО-102-МП-75-1500-4К-IP20	75 Вт	9600 лм	4000 К	128

Модификации серии ДПО-102 дпо-102-мп-w-s-уК-IP20-z

W — мощность	S — длина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение
18 — 18 Вт	600 — 650 мм (для 18 Вт)	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч. NEW
32 — 32 Вт	1200 — 1200 мм (для 32 Вт и 40 Вт)	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч. NEW
40 — 40 Вт	1500 — 1500 мм (для 50 Вт, 60 Вт и 75 Вт)	5 — 5000 К	CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90
50 — 50 Вт			
60 — 60 Вт			
75 — 75 Вт			