

RAGE®

594240

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Ø 255 мм

ЧИСТЫЙ РЕЗ

дерево, МДФ,
многослойный
материал



2,7 мм ← толщина
пропила
1,7 мм ← диска

100
зубьев



посадка

адаптеры

30 мм

25.4/20/16 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **255** мм

→ ← **2.7** мм
→ ← **1.7** мм

чистый рез быстрый рез
чистый рез

15°
угол атаки

100
зубов

ATB


ВК6
твердосплавные
зубья


- ▶ диаметр: **255 мм (10")**
- ▶ посадочное отверстие: **30 мм**
- ▶ толщина диска: **1.7 мм**
- ▶ толщина пропила: **2.7 мм**
- ▶ угол атаки: **15°**
- ▶ количество зубьев: **100**
- ▶ материал зубьев: **ВК6**

посадка
30
мм

адаптеры
25,4/20/16
мм

**ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ С ГВОЗЯМИ**

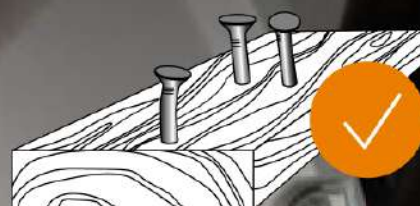

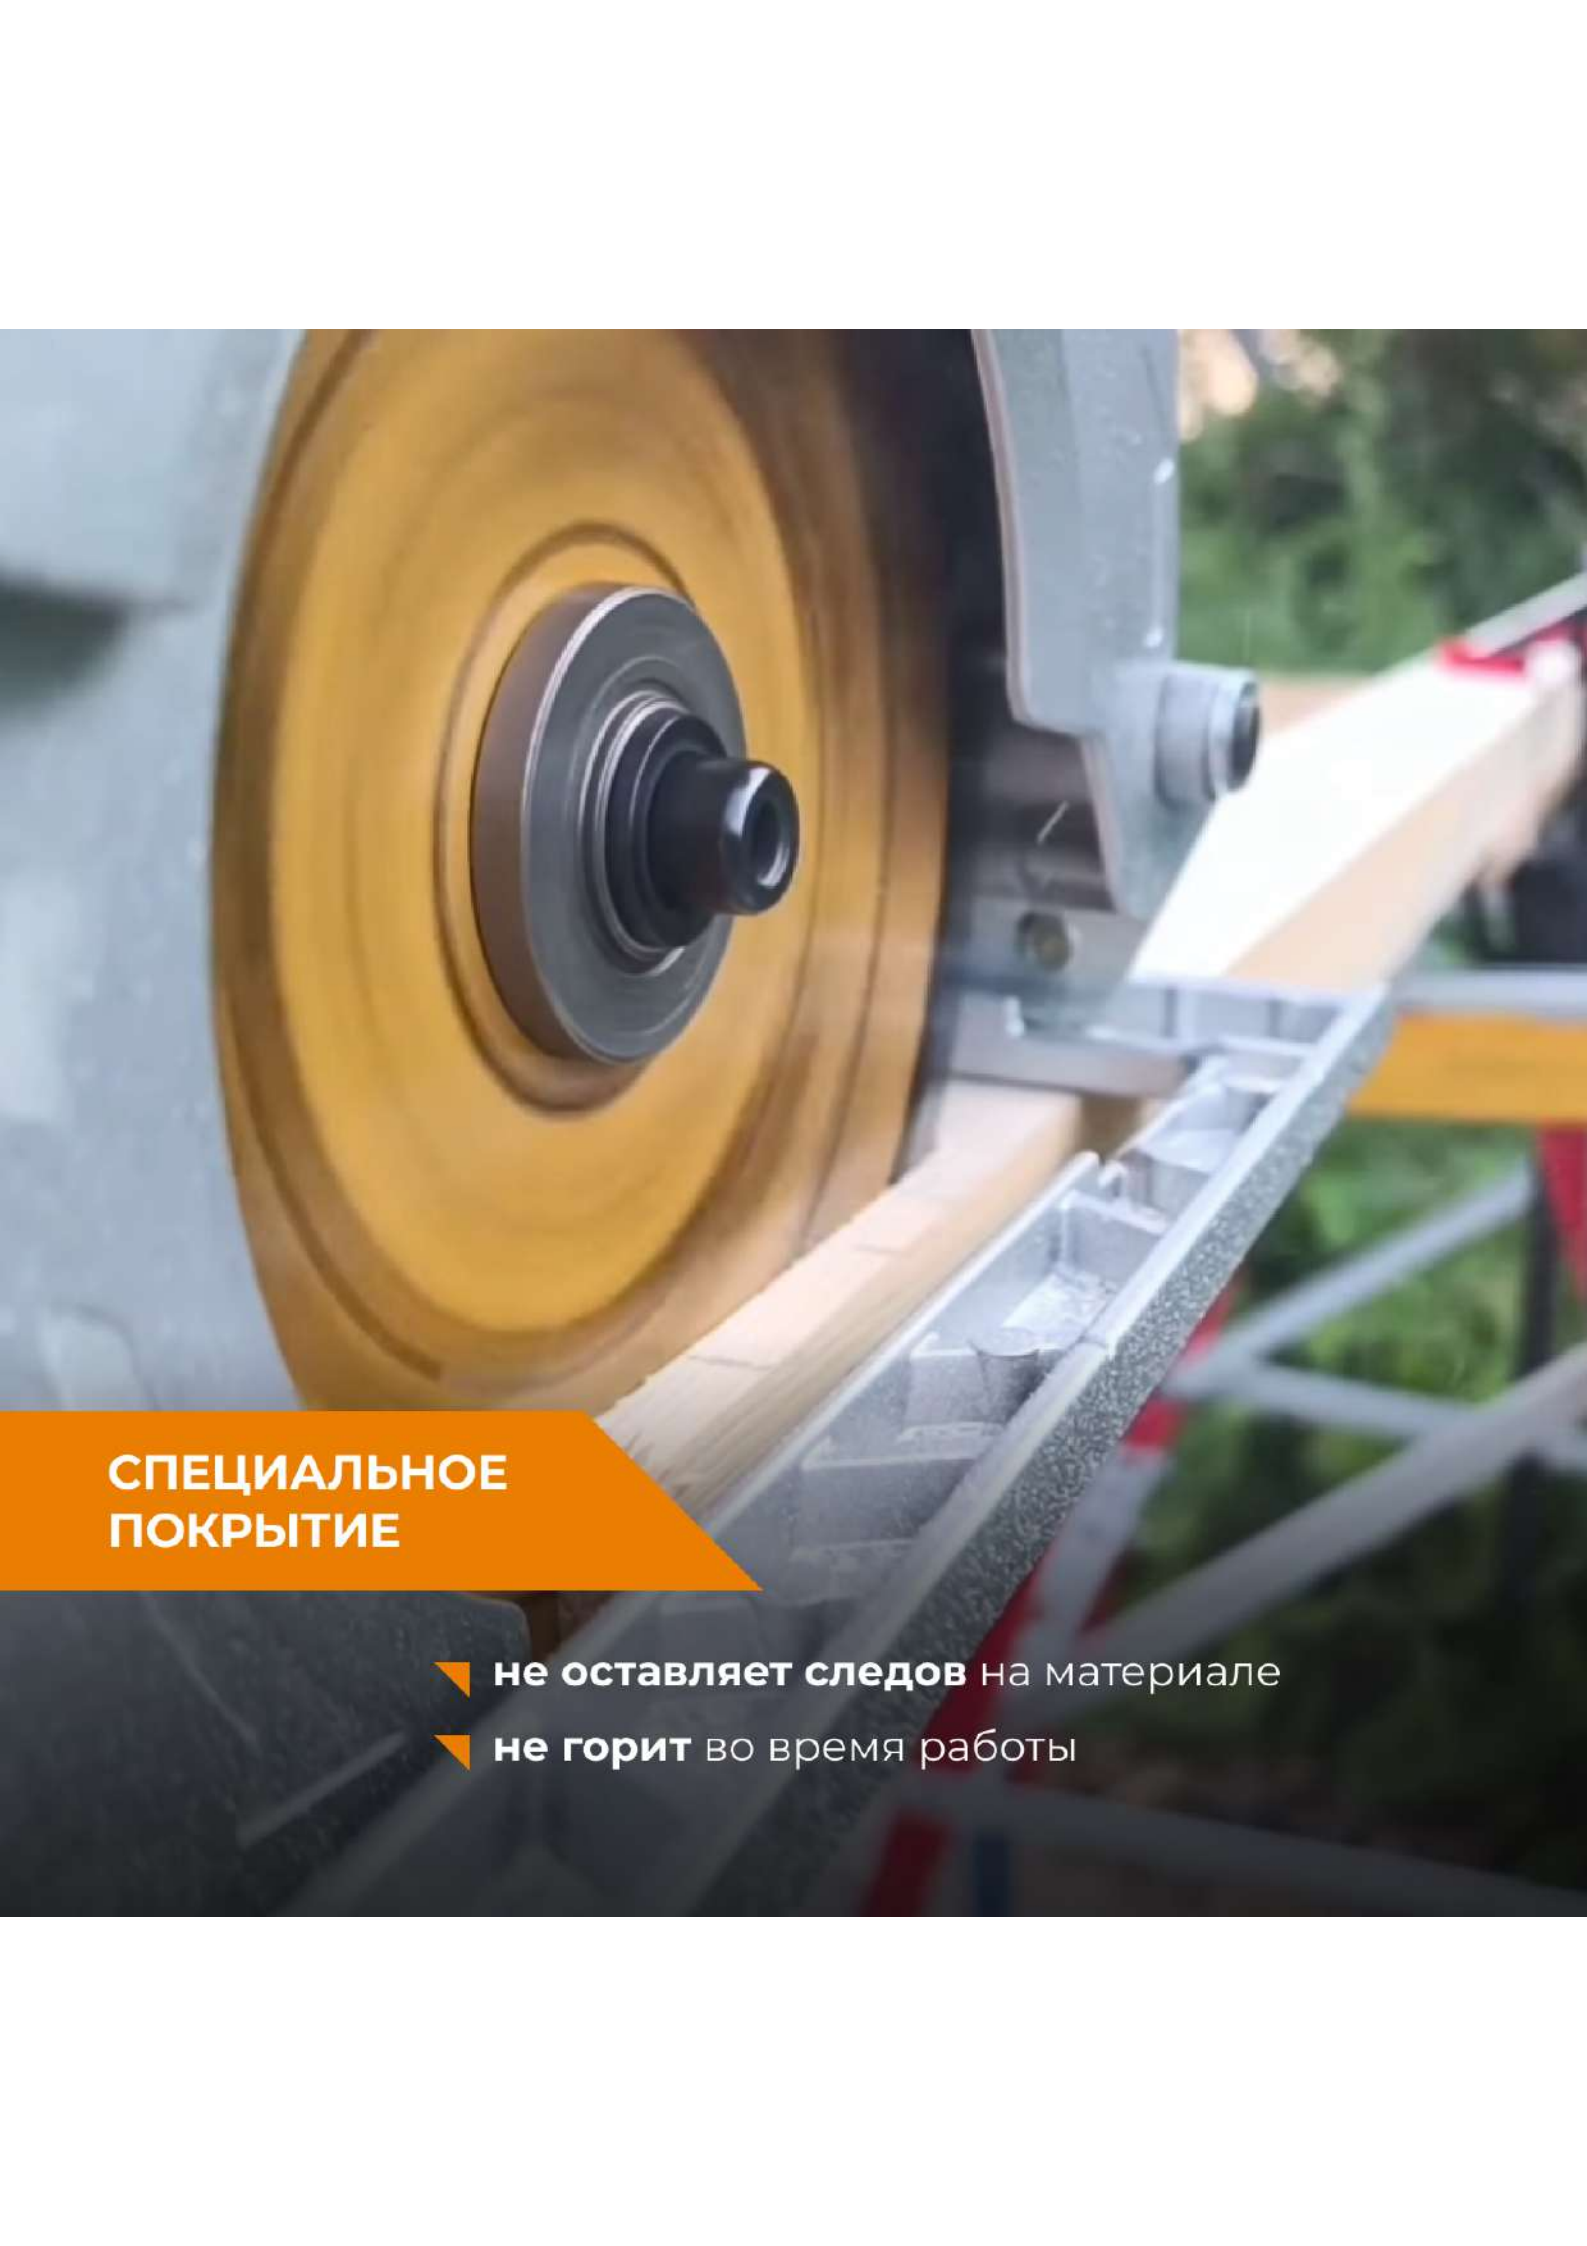

**СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ**

- ▶ **не оставляет следов** на материале
- ▶ **не горит** во время работы

ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

- ▼ ГАСЯТ ВИБРАЦИЮ
- ▼ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА
- ▼ УЛУЧШАЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА

RAGE[®]
Professional tools

594240

10"
255
mm

bore
30
mm

100
teeth

ATB

→ 2.7 mm
→ 1.7 mm

clean cut fast cut

WC

BK6

Hi-density carbide

15°

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить после ознакомления с **инструкцией по эксплуатации** инструмента

Запрещено использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)

Запрещено использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)

Запрещено использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды

Запрещено нахождение на линии реза

Обязательно использование средств защиты зрения, органов дыхания и слуха




СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



Ручная циркулярная пила

Ø диска
185 - 235 мм


Ø отверстия
16, 20, 25.4, 30 мм



Торцовочные пилы

Ø диска
210 - 255 мм

Ø отверстия
30, 25.4 мм



Циркулярные распиловочные станки

Ø диска
254 - 350 мм

Ø отверстия
30, 50 мм





RAGC®

- ▶ Увеличенный срок эксплуатации
- ▶ Увеличенный ресурс
- ▶ Подходит для работы с материалами повышенной твердости

ИСПЫТАЙ КАЧЕСТВО!