

Гарантийный талон

Наименование изделия	Кронштейн раздвижной для коллекторной группы	
Артикул	02741	
Организация-продавец		
Адрес организации-продавца		
Дата продажи		М.П Организации-продавца
Подпись продавца		

С условиями предоставления гарантии, правилами транспортировки, хранения, установки и эксплуатации ознакомлен и согласен. Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею:

(ФИО и подпись покупателя)

- 1. Гарантийный талон действителен только с печатью организации продавца.
- 2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- 3. Компания импортер оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
- 4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии.
- 5. Гарантийные обязательства снимаются в случае нарушения правил, приведенных в паспорте на изделие.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу:
ООО «СантехСтандарт», г. Санкт-Петербург, 192289,
ул. Софийская, д. 72, литера А, Россия.
Тел.: 8-800-555-54-70, www.santehstandart.com



Кронштейн раздвижной для коллекторной группы


Артикул: 02741



ПАСПОРТ



инструкция по эксплуатации

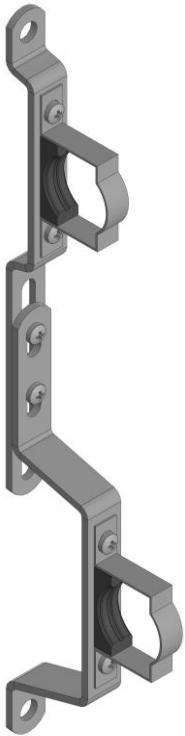

1. Основные сведения об изделии

Изделие - Кронштейн раздвижной для коллекторной группы (далее изделие). Изделие предназначено для монтажа коллекторов распределения воды системы теплого пола. Изделие, благодаря конструкции, может изменять свои межосевые размеры для установки систем с насосами разной монтажной длины. (130мм – 180мм)

Условия эксплуатации изделия УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69 температура окружающей среды от – -10 до +40°С.

2. Устройство и материалы изделия

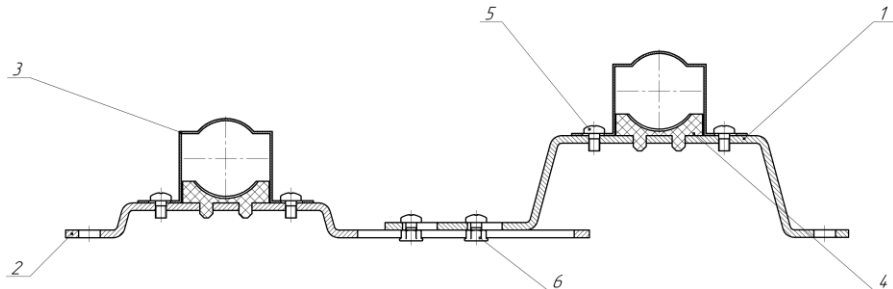


Рисунок 1 – Общий вид изделия и конструкция

Таблица 1 – Кронштейн раздвижной для коллекторной группы

№	Наименование	Материал
1	Верхняя планка кронштейна	Ст3сп
2	Нижняя планка кронштейна	Ст3сп
3	Скоба крепления	Ст3сп
4	Резиновая подложка	NBR
5	Винт М6	Ст3
6	Потайная гайка М6	Ст3

3. Габаритные и присоединительные размеры

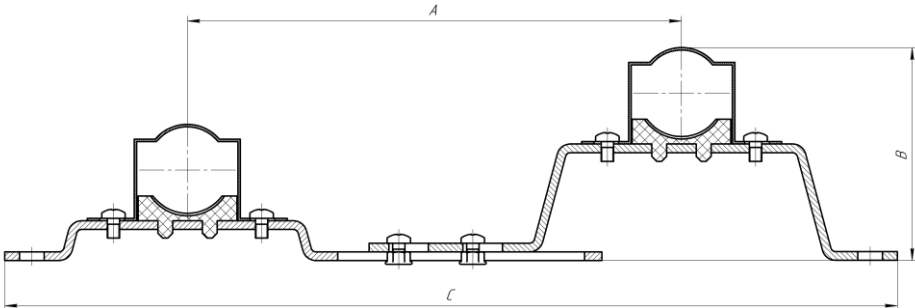


Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры.

Таблица 2 – Размеры изделия

Артикул	А, мм	В, мм	С, мм
02741	160-220	86	340-400

4. Принцип работы

Верхняя (поз.1) и нижняя (поз.2) планка кронштейнов изготовлены из хромированной стальной полосы. Они соединяются между собой винтом и потайной гайкой (поз.6) скрывающейся в паз на нижней планке кронштейна, что облегчает монтаж к несущей конструкции. Коллектор крепится к кронштейну скобой крепления (поз.3) устанавливаясь на резиновую подложку (поз.4), которая обеспечивает вибро и тепло защиту. Кронштейн является универсальным и может изменять межосевое расстояние для монтажа систем с различными насосами.

5. Указания по монтажу

Монтаж должен осуществляться специальными монтажными организациями.

Изделие крепится к несущей конструкции при помощи метизов различных конструкций, в зависимости от стоящей задачи.

6. Указания по эксплуатации и обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться при условиях, основанных на принципах работы изделия.

Необходимо не реже раза в год дотягивать резьбовые соединения, так как из-за вибраций может произойти самоотвинчивание соединений.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Изделие может работать при высокой температуре.

7. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

8. Утилизация

Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в исполнение указанных законов.

Содержание благородных металлов: **нет**

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

1. Нарушения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации изделия;

2. Воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

3. Воздействия на изделие чрезмерной силы;

4. Пожара, стихии, форс-мажорных обстоятельств;

5. Постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантия также не распространяется в случаях, если будет частично/полностью изменена, стерта, удалена или будет неразборчива маркировка завода-изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи изделия конечному потребителю (при реализации изделий через торговую сеть).

10. Гарантийное обслуживание

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются потребителем (Покупателем). Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в течение гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

При предъявлении претензий к качеству товара, Покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме с указанием наименования организации/ФИО Покупателя, адреса организации/фактического адреса Покупателя, контактного телефона, наименования организации, проводившей монтаж изделия, адреса установки изделия и кратким описанием изделия и его неисправности

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция и т.д.).

3. Фотографии изделия, подтверждающие его неисправность.

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Для определения причин аварии и размеров ущерба могут быть запрошены дополнительные документы.

Изготовитель: YUHUAN SUNSHI HVAC EQUIPMENT CO.,LTD,
Taishan Industrial Zone, Qinggang, Yuhuan, Zhejiang, China
Юхуан, Санши ХВАК Эквипмент КО., ЛТД, Тайшань
Индастриал Зон, Квинганг, Юхуань, Джейцзянь, Китай
Импортер: ООО «СантехСтандарт»
192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 72, лит. А.
8-800-555-54-70, www.santehstandart.com
Произведено в Китае