



NJ215ETN/C3



Роликовый цилиндрический
однорядный подшипник.

E = дополнительная грузоподъемность.
TN = сепаратор из полиамида.
C3 = увеличенный радиальный зазор.

Технические характеристики

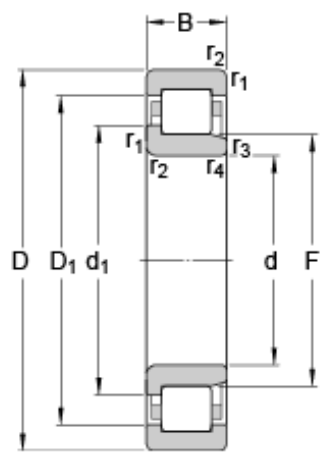

Основные данные и размеры

d - Внутренний диаметр.....	75 mm
D - Наружный диаметр.....	130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	25 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов.....	116,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов.....	88,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца.....	94 mm
rs - Минимальный радиус галтели.....	1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели.....	1,5 mm
Класс радиального зазора.....	C3
Вес.....	1,26 kg

Производительность

C - Динамическая грузоподъемность.....	107 kN
C0 - Статическая грузоподъемность.....	111 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	13,4 kN
Nlim - Предел. скорость при смазывании маслом.....	6000 tr/min
Nlim - Предел. скорость при смазывании конс. смазкой.....	5100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	120 °C