


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-360С-Т400-1РМ16

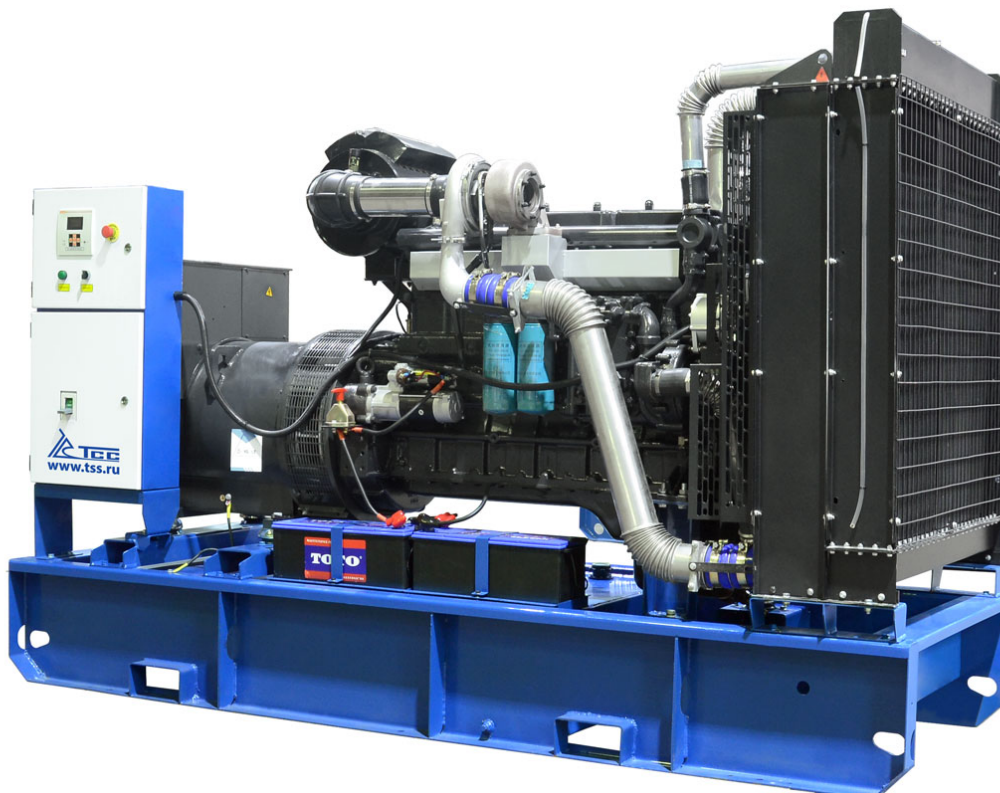

Свойство	Значение
Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	360
Мощность номинальная, кВА	450
Мощность максимальная, кВт	396
Мощность максимальная, кВА	495
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	648
Объем системы охлаждения (л)	85
Объем топливного бака (л)	720
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	49
Расход топлива при 75% мощности л/ч	73,5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	98
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9,8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x120/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	75
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	670,1350x590
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	3200x1360x2010
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8 000

Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDA-N 400 6LTE
Мощность двигателя максимальная, кВт	445
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	15,2
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	41
Генератор	TSS-SA-360
Мощность генератора, кВт	360
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (\pm %)	1
Регулятор напряжения	SX440
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	2 900
Вес брутто (кг)	2 910
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	400
Длина (мм)	3 200
Ширина (мм)	1 360
Высота (мм)	2 010
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов