

07.02. Крепёж-скобы пластиковые односторонние для прямого монтажа



Климатическое исполнение

Прямой монтаж

Безгалогенность



Цвет: RAL 9003 (белый)



Цвет: RAL 7035 (серый)



Цвет: RAL 9005 (чёрный)



Для монтажа проводки в гофрированных и гладких трубах, нагревательных труб системы «теплый пол» и прочих работ по прокладке инженерных сетей на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Рекомендуемый диаметр ствола: 11 мм.

Рекомендуемый режим: с уменьшенным заглублением гвоздя.

Преимущества крепеж-скоб пластиковых для прямого монтажа «Промрукав»:

- Фиксируется на стволе монтажного пистолета, что облегчает процесс монтажа;
- Выдерживает высокие нагрузки как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации;
- Подходит как для прямого монтажа, так и для классического с применением дюбелей и саморезов;
- Позволяет прижать трубу вплотную к стене, что дает минимальную высоту кабельной линии;
- Материал изготовления крепеж-скоб является безгалогенным HF (не содержит вредных для здоровья веществ: хлор, бром, йод, астат);
- Срок службы более 25 лет

Технические параметры

Технические условия	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Температура монтажа	-5...+50 °С
Температура эксплуатации	-25...+60 °С
Материал	Пластик
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия-изготовителя
Срок службы	25 лет

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
16	○ белый	50	750	PR13.0376
16	● серый	10	750	PR13.0397
16	● серый	50	750	PR13.0368
16	● чёрный	50	750	PR13.0372
20	○ белый	50	600	PR13.0377
20	● серый	10	600	PR13.0398
20	● серый	50	600	PR13.0369
20	● чёрный	50	600	PR13.0373
25	○ белый	50	450	PR13.0378
25	● серый	10	450	PR13.0399
25	● серый	50	450	PR13.0370
25	● чёрный	50	450	PR13.0374
32	○ белый	25	375	PR13.0379
32	● серый	5	375	PR13.0400
32	● серый	25	375	PR13.0371
32	● чёрный	25	375	PR13.0375



Промруков

Русский производитель электрики

Особенности крепеж-скоб пластиковых односторонних


Фиксируется на стволе монтажного пистолета



Пластичный язычок с выступом увеличивает сопротивление проскальзыванию гофрированных труб



Широкое основание увеличивает контакт с поверхностью стены

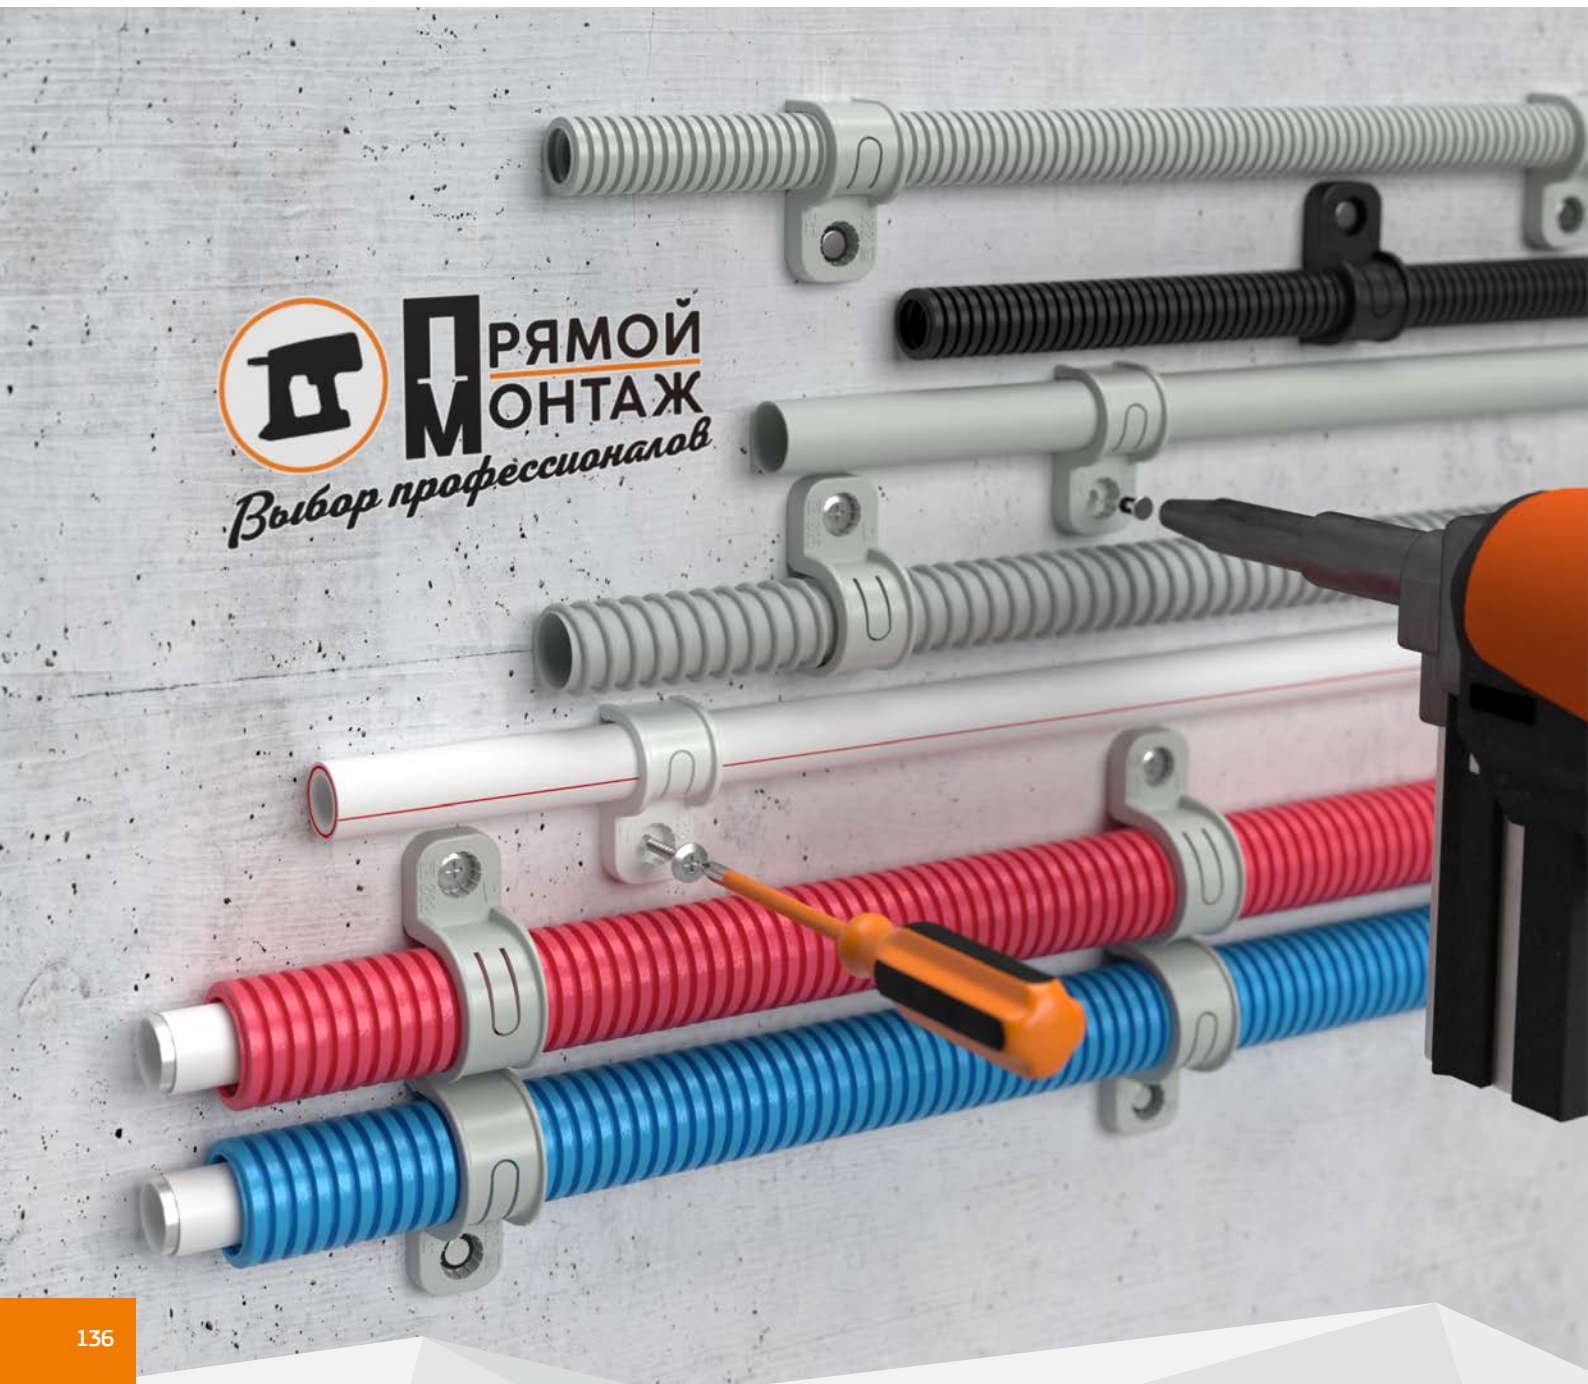

 **ПРЯМОЙ
МОНТАЖ**
Выбор профессионалов