

Соединитель замковый СЛЗ



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для соединения лотков замковых при расстоянии между опорами не более 2 м.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

1,0 | 1,2 | 1,5



Соединяются с прямыми секциями четырьмя винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

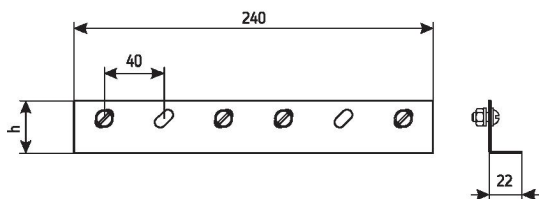

ТИП	ВЫСОТА БОРТА ЛОТКА ММ	h ММ	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
СЛЗ x 50	50	22	1,0	0,13
СЛЗ x 65	65	29		0,14
СЛЗ x 80	80	44		0,17
СЛЗ x 100	100	64		0,21
СЛЗ x 150	150	114		0,30
СЛЗ x 200	200	164		0,39

Соединитель замковый СЛЗ-300



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для соединения лотков замковых (ЛМЗ и ЛМЗГУ) при расстоянии между опорами не более 3 м.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:


1,0 | 1,2 | 1,5



Соединяются с прямыми секциями 12-ю винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.



Ниже приведены основные параметры соединителей для лотка шириной 300 мм.

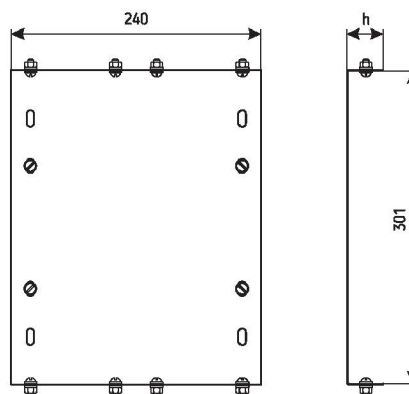

ТИП	ВЫСОТА БОРТА ЛОТКА ММ	h ММ	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
СЛЗ-300 x 50	50	20	1,2	0,94
СЛЗ-300 x 65	65	35		1,00
СЛЗ-300 x 80	80	50		1,06
СЛЗ-300 x 100	100	70		1,15
СЛЗ-300 x 150	150	120		1,38
СЛЗ-300 x 200	200	170		1,61

