

Diora Kengo SE 85/13000 ШБ2 6K консоль

Артикул: DKSE80ShB2-6K-C




Назначение

Освещение улиц и дорог, стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий, АЗС, дворовых территорий.

О светильнике

- Корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Широкая КСС для освещения большого пространства
- Консольное крепление на трубу до 63 мм
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°..40° С
- Отличное бюджетное решение для энергосервисных контрактов в небольших населенных пунктах



ОПИСАНИЕ

Установка

Консольное крепление на трубу диаметром до 63 мм.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Торцевые крышки — штампованный алюминий. Источник питания установлен внутри корпуса.

Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
- болт с внутренним шестигранником М8 [2 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Настенный
кронштейн для
консольного
крепления с
регулировкой угла
наклона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	85
Световой поток, лм	13000
Световая отдача, лм/Вт	153
Кривая силы света (КСС)	широкая боковая ШБ
Угол расходимости светового потока	140 x 100
Габаритные размеры (без крепления)	481 x 85 x 105
Установочные размеры (с креплением)	481 x 85 x 119
Масса нетто, кг	1.95
Масса брутто, кг	2.2
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	495x129x98
Объем упаковки, м ³	0.006258
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Lumileds
Количество светодиодов, шт	34
Цветовая температура, К	6000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (ИК)	05
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

Diora Kengo SE ШБ2

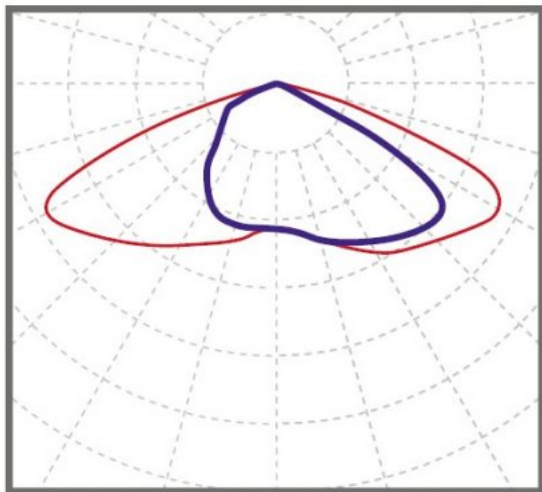

Широкая боковая 140° x 100°