

Diora ЖКХ 8/1000 Дежурный Авто 5К

Артикул: DJ8-DezAvto-5K

Цена: 3 168 рублей




Назначение

Освещение объектов различного профиля: лестничные пролеты, пожарные выходы, гаражи, санузлы, чердаки, подвалы и кладовые.

О светильнике

- Прочный вандалоустойчивый корпус
- Наличие датчиков звука и движения, дежурный режим
- Высокая степень защиты IP54
- Светодиоды Samsung
- Оптимальное решение для освещения объектов ЖКХ
- Светильник в индивидуальной упаковке



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным способом непосредственно на поверхность потолка или стены

Электрическое подключение

Провод 2x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус изготовлен из АБС-пластика. Рассеиватель крепится к корпусу с помощью винтов.

Драйвер

Внутреннее электропитание светодиодов осуществляется за счет реактивного балласта.

Оптическая часть

Рассеиватель из оптического поликарбоната

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем в сборе [1 шт]

Управление освещением


Имеют встроенные датчики звука и движения, при переходе в дежурный режим снижают мощность светового потока до 10 % от максимального

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-------------------|
| Мощность, Вт | 8 |
| Световой поток, лм | 1000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 125 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 120 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 150x37 |
| Установочные размеры (с креплением) | 150x37 |
| Масса нетто, кг | 0.115 |
| Масса брутто, кг | 0.145 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 174x191x40 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.001329 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 190..250 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 60 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.35 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 10 |
| Температура эксплуатации, С | -20..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ3 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Исполнение блока питания | Емкостной балласт |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

КСС

DIORA

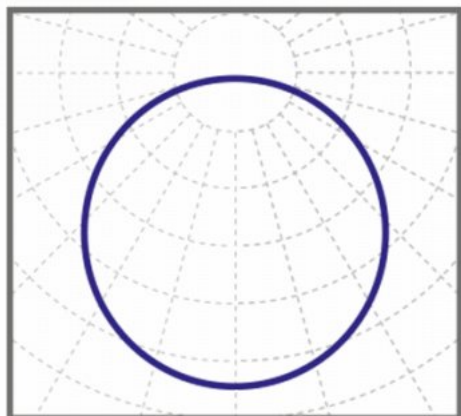

Косинусная
КСС 110°

