


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИРА/LIRA






Пылевлагозащищенный светильник IP54 | 65 в алюминиевом корпусе

Светильник ЛИРА/LIRA с корпусом из алюминиевого профиля предназначен для общего освещения рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги: складов, производственных цехов, парковок и других промышленно-хозяйственных объектов. Поворотный кронштейн входит в комплект. Крепёжные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно. Возможна комплектация силикатным терпированным (закаленным) стеклом.

Виды монтажа: подвесной, накладной.
Базовый цвет: серый, серебристый.

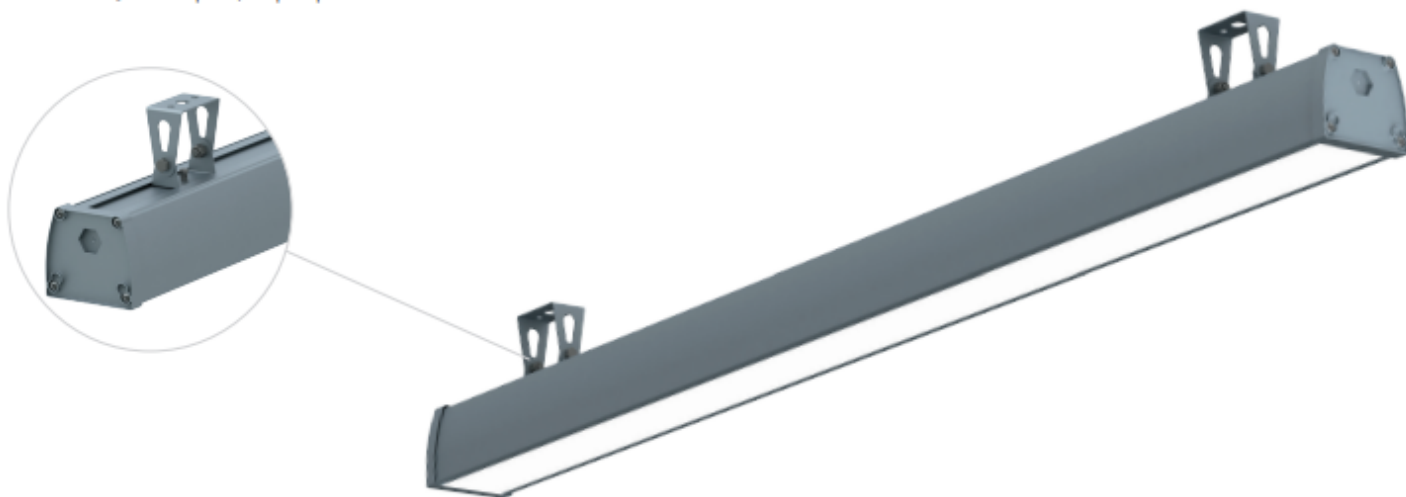

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

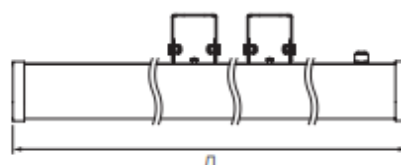

Наименование	ЛИРА/LIRA				
Размер (ДхШхВ), мм	1230x87x80	1230x87x80	650x87x80	2420x87x80	1250x87x80
Мощность, Вт	38	54	55	76	110
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819	4100	5800	5500	8200	10500
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	>108	>108	>100	>108	>96
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500				
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP54 IP65				