

КОНТРОЛЛЕР TERLOLUXE 2000

Контроллер Terloluxe 2000 используется для управления системами антиобледенения кровли и открытых площадок, обогрева трубопроводов и резервуаров, а также системами обогрева помещений (электрическими нагревательными кабелями, плёночными и другими электронагревателями).

РЕЖИМ РАБОТЫ:

- Кровля
- Кровля / Двор
- Поддержание

- До четырех независимых каналов
- Настраиваемый гистерезис
- Регулировка чувствительности датчиков осадков и воды
- Крепление на DIN-рейку, а также на стену
- Функция задержки отключения обогрева
- Журнал событий
- Защита от одновременного включения нескольких зон
- Блокировка настроек

Контроллер Terloluxe 2000

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


СОДЕРЖАНИЕ:

1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
7. УСТАНОВКА
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ERC



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

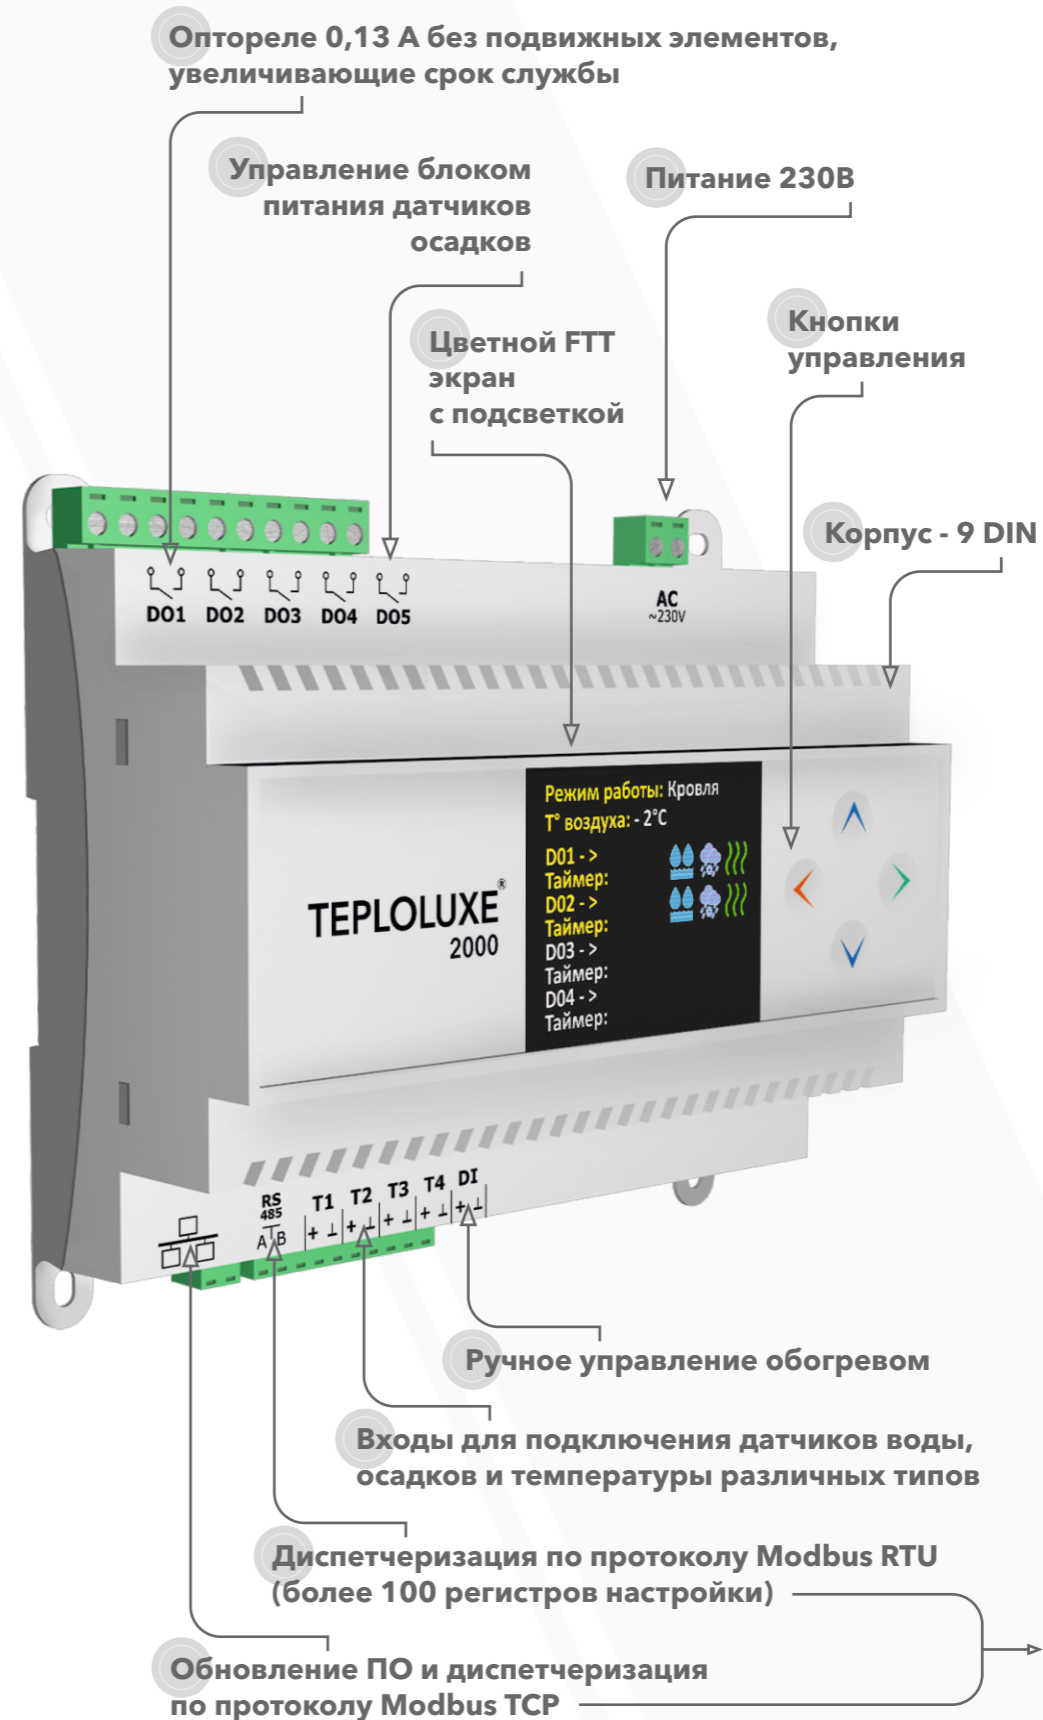

ООО «Групп Атлантик Теплолюкс»
141008, Россия, Московская обл., г. Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7;
Тел/факс +7 495 728-80-80; www.teploluxe.ru