

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



КЛИО/СЛИО



Светодиодный даунлайт светильник

Пластиковый светодиодный даунлайт светильник КЛИО/СЛИО предназначен для общего и декоративного освещения офисных помещений, торговых пространств, жилых помещений. Рассеиватель изготовлен из материалов со специальными светорассеивающими добавками, которые обеспечивают высокую светопропускаемость и равномерное распределение света. В производстве светильников используется качественный пластик: ABS – для корпуса, GPPS – для рассеивателя. Для фиксации в потолке светильник оснащен пружинным механизмом.

Виды монтажа: встраиваемый.
Базовый цвет: белый.

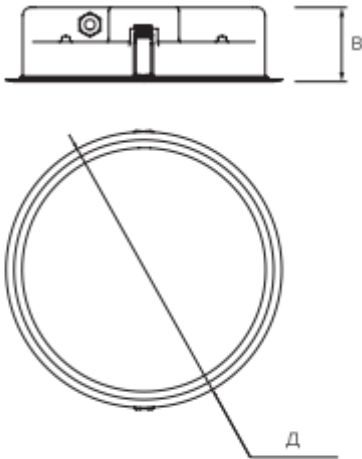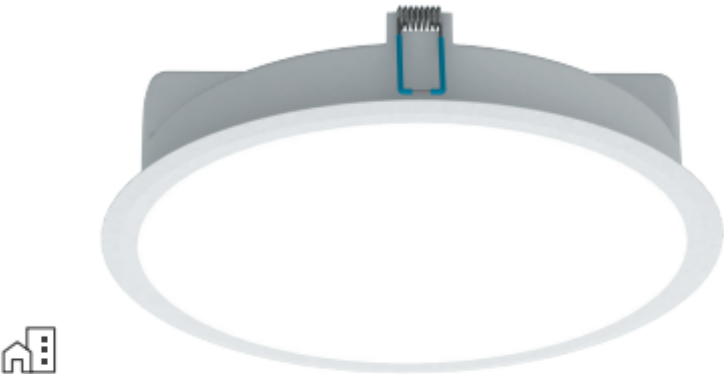

Отсканируйте QR-код,
чтобы получить
больше информации.



Наименование		КЛИО/СЛИО
Размер (ДхВ), мм		240х64,5
Мощность, Вт		18 22
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819		2200 2550
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт		> 120 > 115
Цветовая температура, К		3000 4000 5000 6500
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015		IP65