Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com



KPH-830C

8-канальный видеорегистратор

Ключевая особенность

• Поддерживается до 8 каналов, 8-мегапиксельная камера

• H.265, H.264, кодек MJPEG

• Запись с сетевой камеры со скоростью 80 Мбит/с.

• Plug & Play: 8PoE (LAN, 10/100), 1PoE (WAN, 1 Гбит/с).

• SATA 1 шт. (до 6 ТБ)

• Поддержка ARB

• Поддерживается услуга P2P (подключение по QR-коду).

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

KPH-830C

8-канальный видеорегистратор





Технические характеристики

Отображать		
Сетевая камера	Входы	Макс. 8CH
	Разрешение	8 МП ~ КИФ
	Протоколы	СУНАПИ, ОНВИФ
Декодирование	Локальный дисплей	HDMI: 3840x2160 (30 Гц)
	Многоэкранный дисплей	[Один монитор] Динамический макет [Интернет] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
	Разрешение	[Локальный монитор] 8M (60 кадров в секунду), 1080p (240 кадров в секунду), 720P (240 кадров в секунду), D1 (240 кадров в секунду)

Производительность		
Операционная система	Встроенный	Линукс
Записывать	Сжатие	H.265, H.264, MJPEG
	Пропускная способность записи	Макс. 80 Мбит/с
	Разрешение	8 МП ~ КИФ
	Режим	Обычный, двойной поток, расписание (непрерывное/событие), событие (до/после), закладка
	Триггер события	Тревожный вход, потеря видео, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, аудио), динамическое событие, пользовательское событие
	Действие по событию	электронная почта, уведомление по событию, предустановка PTZ, выход тревоги, зуммер, выход на монитор, FTP, Команда SUNAPI, выключение
Поиск и игра	Пропускная способность воспроизведения	Макс. 32 Мбит/с
	Пользователь	Макс. 4 пользователя (1 локальный, удаленный 3)
	Одновременное воспроизведение	Макс. 32 канала (8 каналов локально, 8 каналов удаленно на пользователя)
	Устранение искажений типа «рыбий глаз»	система управления контентом
	Режим	Дата и время (календарь), список событий, текстовый поиск, интеллектуальный поиск
	Разрешение	КИФ ~ 8МП
	Управление воспроизведением	Быстро/медленно вперед/назад, перемещение на один шаг вверх/вниз
Хранилище	Поддерживаемый жесткий диск	До 6 ТБ
	Слот для жесткого диска	SATA 1 шт. (макс. 6 ТБ)
Резервное копирование	Резервное копирование файлов	BU/Exe/AVI(GUI), JPG/AVI(Сеть)
	Функция	Многоканальное воспроизведение (до 8 каналов), отображение даты и времени/титула

Сеть	
Протокол	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (сервер, клиент), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS , SNMP, ONVIF (Профиль-S), SUNAPI (Сервер, Клиент)
ДДНС	Ханва DDNS
Пропускная способность передачи	Макс. 80 Мбит/с

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

Аудио	Ввод, вывод	8 каналов (сеть)
	Сжатие	G.711, G.726, AAC (16/48 кГц)
	Аудио связь	2 пути
Максимальное количество удаленных пользователей	Поиск(3), Одноадресная передача в реальном времени(10), Многоадресная рассылка(20)	
Безопасность	Фильтрация IP-адресов, журнал доступа пользователей, 802.1x, сертификат устройства шифрования (корневой центр сертификации Hanwha Techwin), подписанное встроенное ПО	
Веб-просмотрщик	Поддерживаемая ОС	Windows 10, MacOC 11
	Поддерживаемый браузер	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Программное обеспечение для просмотра	WAVE, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile. Поддержка CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними VMS.	

Функции

Настройка камеры	регистр	Авто, Ручной
	Элемент	IP-адрес, добавление редактирования профиля, битрейт, сжатие, GOP, качество, настройка Camera MD (полигон с 4, 8 точками) Настройка видео камеры (простая фокусировка, яркость/контрастность, переворот/зеркало, IRIS, WDR, D&N, SSNR, затвор, SSDR, DIS), режим устранения искажений «рыбий глаз», настройка вида в коридоре, веб-страница камеры
ПТЗ	Контроль	Через графический интерфейс, веб-просмотрщик
	Предустановка	300 пресетов
Смартфон	Модель поддержки	iOS, Андроид
	Поддержка протоколов	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Контроль	Live: поддержка нескольких профилей, многоканальное воспроизведение
	Макс. Удаленные пользователи	Поиск(3), Одноадресная передача в прямом эфире(10)
Резервирование	Аварийное переключение	H+1
	АРБ	Поддерживать
Простая настройка	P2P (QR-код)	

Интерфейс

Передний	Индикатор	Мощность, Запись, Сеть
Хранилище	ХОРОШО	
Перезагрузить	Поддерживать	
HDMI	1EA	
Ethernet	PoE+ RJ-45 8 шт. (LAN, 10/100), RJ-45 1 шт. (LAN/WAN 1 Гбит/с)	
USB	2 шт. (2 порта USB 2.0 на передней панели)	
Вход питания	Адаптер постоянного тока	

Система

Бревно	Список журналов	Макс. 100 000 (системный журнал, журнал событий каждый)
Управление системой	Мышь, Клавиатура, Интернет	
Язык	Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, турецкий, польский, голландский, чешский, португальский, датский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий, норвежский, финский, корейский, китайский, японский, тайский, вьетнамский	

Относящийся к окружающей среде

Рабочая Температура	От 0°C до +40°C(от 32°F до 104°F)
Рабочая влажность	20% ~ 85% относительной влажности

Электрический

Входная мощность	54 В постоянного тока / 1,55 А

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

Потребляемая мощность	Макс. 84 Вт (287 БТЕ с 1 жестким диском, PoE включено)
PoE-бюджет	65 Вт

Механический	
Цвет/Материал	Черный металл
Размер (ШхВхГ)	300 x 47,6 x 238,9 мм (11,8 x 1,9 x 9,4 дюйма)
Масса	1,32 кг (2,91 фунта)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

KPH-830C

8-канальный видеорегистратор



САПР

Единица:мм [дюйм]

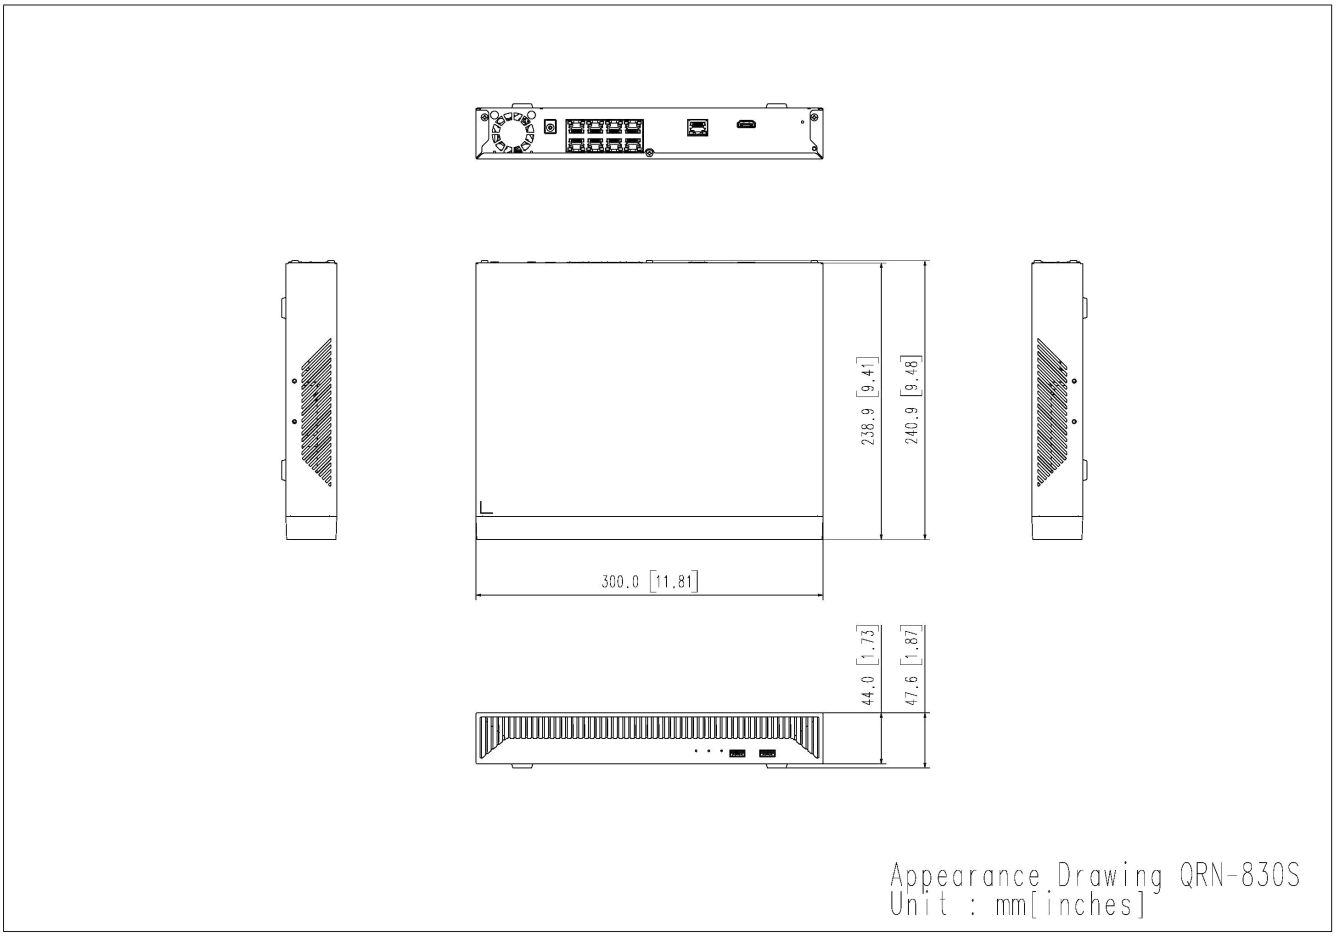

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.