# Diora Unit Ex NB 75/7500 Ш 5К лира

Артикул: DUExNB75Sh-5K-L

Цена: 35 957 рублей



## Назначение

Общее освещение нефте- и газоперерабатывающих предприятий; складов ГСМ и боеприпасов; установок нефте- и газодобычи; нефтеналивных терминалов; химических и нефтехимических заводов; покрасочных цехов.

## О светильнике

- Класс взрывозащиты 1Ex
- Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X
- Малая масса (не более 5.7 кг)
- Устойчив к агрессивным средам
- Взрывозащита обеспечивается заливкой компаундом
- Оптимальный выбор для освещения любых объектов, кроме шахт







ОПИСАНИЕ

## Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180° с шагом 10°. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

## Электрическое подключение

Провод 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

## Конструкция

Анодированный алюминиевый сплав АД31 (ГОСТ 4784-97), полученный методом экструзии.

## Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

## Оптическая часть

Групповая оптика Ledil под защитным стеклом из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Светодиодная плата покрыта оптическим компаундом. Рассеиватель прижат к корпусу рамкой.

## Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
- лира-скоба [l шт]
- винт-барашек М5 [4 шт]
- шайба пружинная [4 шт]
- шайба плоская [4 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Крепление Рым-болт M6 Unit (комплект)



Кронштейн на трос Unit (комплект)



Кронштейн Лира Unit 90 (комплект)

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Решётка защитная Unit/Angar D90



Отпугиватель для птиц Unit D90 (комплект)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 75 |
| Световой поток, лм | 7500 |
| Световая отдача, лм/Вт | 100 |
| Кривая силы света (КСС) | полуширокая Л |
| Угол расходимости светового потока | 130x45 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 306 x 165 x 70 |
| Установочные размеры (с креплением) | 316 x 165 x 140 |
| Масса нетто, кг | 3.05 |
| Масса брутто, кг | 3.25 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 325x205x110 |
| Объем упаковки, м³ | 0.007329 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 32 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.98 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -60..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP66 |
| Ударопрочность (IK) | 05 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora Unit Ex NB Ш

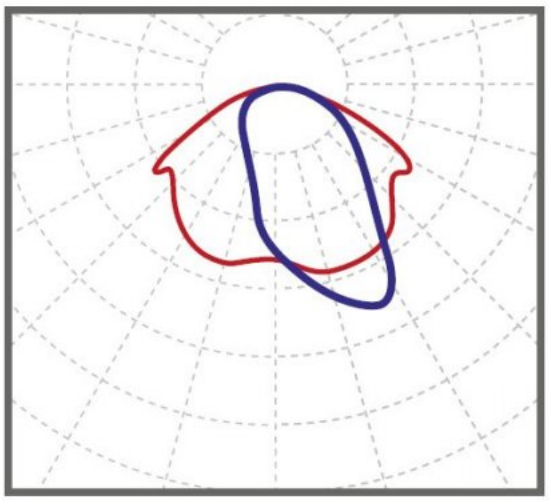

полуширокая Л КСС 130°x45°