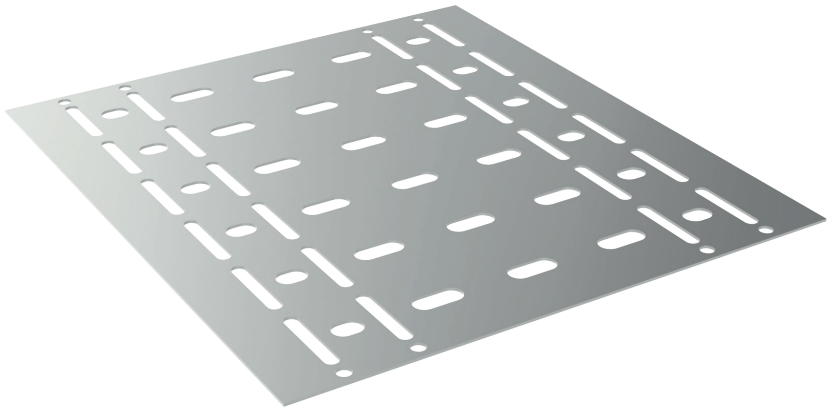
Дно кабельроста углового с R=100 мм вертикального РД190Н, поворот вниз на 90°

Длина, L, мм	Высота, H, мм	Толщина, S, мм	Ширина, B, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
288	1,5	1,5	200	0,39	Н5644200071	РД190Н.200.0.100.1,5.1
			300	0,71	Н5644300071	РД190Н.300.0.100.1,5.1
			400	1,02	Н5644400071	РД190Н.400.0.100.1,5.1
			500	1,34	Н5644500071	РД190Н.500.0.100.1,5.1
			600	1,66	Н5644600071	РД190Н.600.0.100.1,5.1
			700	1,97	Н5644700071	РД190Н.700.0.100.1,5.1
			800	2,29	Н5644800071	РД190Н.800.0.100.1,5.1
			900	2,61	Н5644900071	РД190Н.900.0.100.1,5.1
			1000	2,92	Н5644000071	РД190Н.1000.0.100.1,5.1
	2	2	200	0,51	Н5644200021	РД190Н.200.0.100.2.1
			300	0,92	Н5644300021	РД190Н.300.0.100.2.1
			400	1,34	Н5644400021	РД190Н.400.0.100.2.1
			500	1,75	Н5644500021	РД190Н.500.0.100.2.1
			600	2,17	Н5644600021	РД190Н.600.0.100.2.1
			700	2,58	Н5644700021	РД190Н.700.0.100.2.1
			800	3	Н5644800021	РД190Н.800.0.100.2.1
			900	3,41	Н5644900021	РД190Н.900.0.100.2.1
			1000	3,83	Н5644000021	РД190Н.1000.0.100.2.1
290	2,5	2,5	200	0,63	Н5644200081	РД190Н.200.0.100.2,5.1
			300	1,15	Н5644300081	РД190Н.300.0.100.2,5.1
			400	1,66	Н5644400081	РД190Н.400.0.100.2,5.1
			500	2,18	Н5644500081	РД190Н.500.0.100.2,5.1
			600	2,69	Н5644600081	РД190Н.600.0.100.2,5.1
			700	3,2	Н5644700081	РД190Н.700.0.100.2,5.1
			800	3,72	Н5644800081	РД190Н.800.0.100.2,5.1
			900	4,24	Н5644900081	РД190Н.900.0.100.2,5.1
			1000	4,75	Н5644000081	РД190Н.1000.0.100.2,5.1
291	3	3	200	0,75	Н5644200031	РД190Н.200.0.100.3.1
			300	1,37	Н5644300031	РД190Н.300.0.100.3.1
			400	1,98	Н5644400031	РД190Н.400.0.100.3.1
			500	2,6	Н5644500031	РД190Н.500.0.100.3.1
			600	3,21	Н5644600031	РД190Н.600.0.100.3.1
			700	3,82	Н5644700031	РД190Н.700.0.100.3.1
			800	4,44	Н5644800031	РД190Н.800.0.100.3.1
			900	5,05	Н5644900031	РД190Н.900.0.100.3.1
			1000	5,67	Н5644000031	РД190Н.1000.0.100.3.1
288	1,5	1,5	200	0,36	Н5644200072	РД190Н.200.0.100.1,5.2
			300	0,66	Н5644300072	РД190Н.300.0.100.1,5.2
			400	0,95	Н5644400072	РД190Н.400.0.100.1,5.2
			500	1,25	Н5644500072	РД190Н.500.0.100.1,5.2
			600	1,54	Н5644600072	РД190Н.600.0.100.1,5.2
			700	1,84	Н5644700072	РД190Н.700.0.100.1,5.2
			800	2,13	Н5644800072	РД190Н.800.0.100.1,5.2
			900	2,43	Н5644900072	РД190Н.900.0.100.1,5.2
			1000	2,73	Н5644000072	РД190Н.1000.0.100.1,5.2
	2	2	200	0,48	Н5644200022	РД190Н.200.0.100.2.2
			300	0,87	Н5644300022	РД190Н.300.0.100.2.2
			400	1,26	Н5644400022	РД190Н.400.0.100.2.2
			500	1,65	Н5644500022	РД190Н.500.0.100.2.2
			600	2,04	Н5644600022	РД190Н.600.0.100.2.2
			700	2,43	Н5644700022	РД190Н.700.0.100.2.2
			800	2,82	Н5644800022	РД190Н.800.0.100.2.2
			900	3,21	Н5644900022	РД190Н.900.0.100.2.2
			1000	3,6	Н5644000022	РД190Н.1000.0.100.2.2



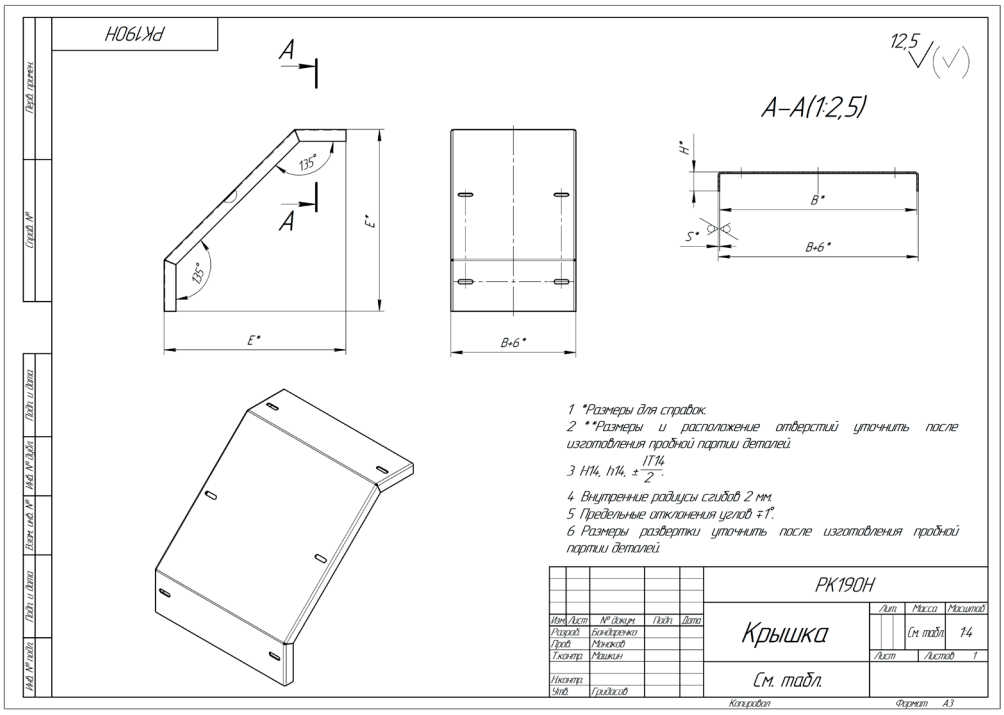
Варианты исполнения:

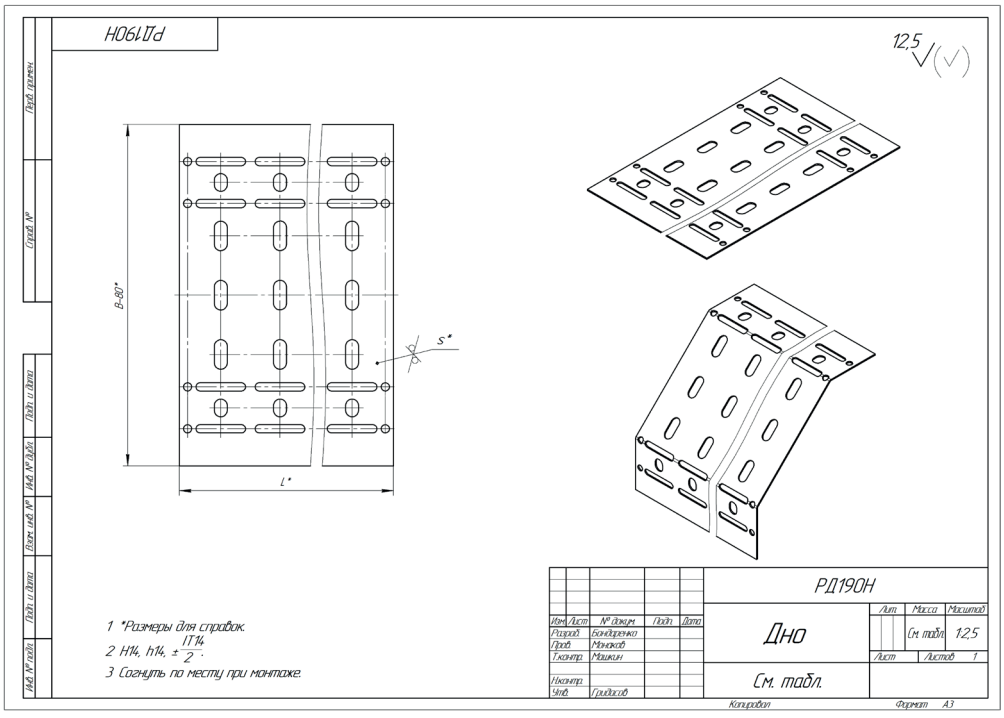
Горячее цинкование

Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе дна кабельроста углового с R=100 мм вертикального шириной 1000 мм, высотой 2 мм, длиной 288 мм, толщиной 2 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира:
Дно кабельроста углового с R=100 мм 90 вниз РД190Н.1000.0.100.2.2 (артикул Н5644000022).

Под заказ возможно изготовление нестандартных кабельроста с другими типоразмерами, толщинами, длиной и типом покрытия


РК190Н
12,5
A
A–A(1:2,5)
135°
135°
E*
B+6*
H*
B*
S*
B+6*
1 *Размеры для справок.
2 **Размеры и расположение отверстий уточнить после изготовления пробной партии деталей.
3 H14, h14, ±IT14/2.
4 Внутренние радиусы сгибов 2 мм.
5 Предельные отклонения углов ±1°.
6 Размеры развертки уточнить после изготовления пробной партии деталей.
РК190Н
Крышка
См. табл.
Лит
Масса
Масштаб
См. табл.
1:4
Лист
Листов 1
Разраб. Бондаренко
Пров. Маников
Т.контр. Машин
Н.контр.
Утв. Гридасов
Копировал
Формат А3


РД190Н
12,5
B–80*
L*
S*
1 *Размеры для справок.
2 H14, h14, ±IT14/2.
3 Согнуть по месту при монтаже.
РД190Н
Дно
См. табл.
Лит
Масса
Масштаб
См. табл.
1:2,5
Лист
Листов 1
Разраб. Бондаренко
Пров. Маников
Т.контр. Машин
Н.контр.
Утв. Гридасов
Копировал
Формат А3

