




СВЕТИЛЬНИК TLR01 OL

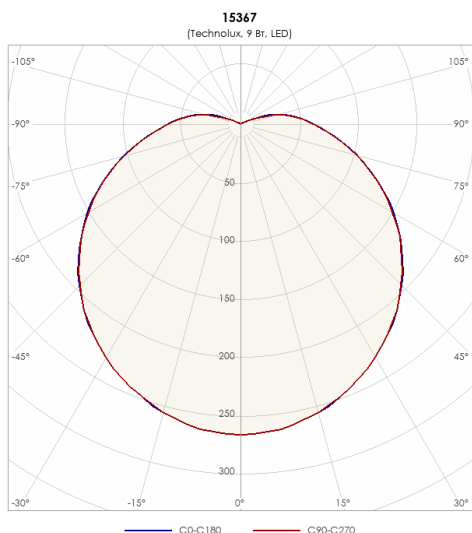

Модель	TLR01 OL
Артикул	15367

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	9 Вт
Световой поток	1070 лм
Световая эффективность	119 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	220x220x116
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>=0,80
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус – из поликарбоната (PC) изготовлен методом литья под давлением.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель (OL), либо прозрачный рифленый рассеиватель (PC) (под заказ) из поликарбоната.
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Датчики - опико-акустический (01).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Тоговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.
- Прочие помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.

УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.