
НЭТКАБ® ОКЗЛ

Оптический кабель подземный для прокладки в кабельной канализации, с диэлектрическим центральным силовым элементом, с броней из гофрированной стальной ленты, с наружной оболочкой из полимерного материала

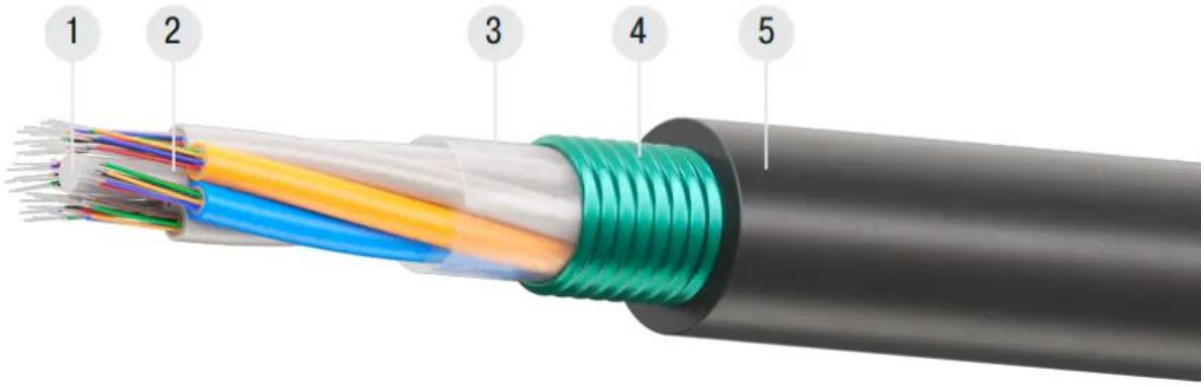

Конструкция

1. Центральный силовой диэлектрический элемент в виде стеклопластикового прутка.
2. Скрученные вокруг центрального силового элемента оптические модули (ОМ) со свободно уложенными оптическими волокнами (ОВ) или кордельные заполнители.
  Для идентификации ОМ повив имеет счетную пару, отличающуюся по цвету от остальных ОМ:
  синий ОМ – основной, оранжевый ОМ – направляющий.*
  Свободное пространство в ОМ заполнено гидрофобным гелем.
3. Заполнение межмодульного пространства гидрофобным гелем.
4. Стальная гофрированная бронелента, наложенная продольно с перекрытием.
5. Наружная оболочка из полиэтилена.**

* — по требованию потребителя расцветка ОМ может быть иной. ** – наружная оболочка может быть выполнена из других материалов.

Краткий обзор исполнения конструкций

Количество ОВ в кабеле	до 144
Растягивающее усилие, кН	2,7
Диаметр кабеля, мм	9,2 - 16,0

Вес кабеля, кг/км	97 - 258

Сертификация

- Декларация о соответствии Д-ОККБ-5682
- Сертификат пожарной безопасности