
Характеристики реле защиты от перегрузки

Тип MT
Тепловое реле защиты от перегрузки



MT-63/3K□S



① Основные терминалы / Верх по течению
② Основные терминалы / Вниз по течению
③ Вспомогательный терминалы

Типоразмер корпуса			65AF	
Класс расцепления			10A	20
Тип	Не дифференциального типа (3-пол., 2 тепл. датч.)		MT-63/2H□S	-
	Не дифференциального типа (3-пол., 3 тепл. датч.)		MT-63/3H□S	-
	Дифференциального типа		MT-63/3K□S	MT-63/3D□S
Тип зажима	В,ерх по течению		Винтовой / Лепесткового типа	
	Вниз по течению		Винтовой / Лепесткового типа	
	Вспомогательный		Винтовой / Лепесткового типа	
Количество полюсов			3	
Номинальное рабочее напряжение, Ue			690 В	
Номинальное напряжение изоляции, Ui			До 690 В	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp			6 кВ	
Степень защиты (в соответствии с МЭК 60 529)			IP 20	
Диапазон рабочих температур(℃)			-5~+40℃	
Функции	Индикатор срабатывания		■	
	ОТКЛ		-	
	Проверка		■	
	Ручн./авт. возвр. в исх. сост.		■	
Диапазон настройки, A			4~65A	
Номинальный ток	Сечение/калибр проводн.			
	мм²	AWG		
0.14	1	18		
0.21				
0.33				
0.52				
0.82				
1.3				
2.1				
3.3				
5			4~6	4~6
6.5			5~8	5~8
7.5	1~1.5	18~16	6~9	6~9
8.5			7~10	7~10
11	1.5~2.5	16~14	9~13	9~13
15	2.5	14~12	12~18	12~18
19	2.5~4	12~10	16~22	16~22
21.5			18~25	18~25
27	4~6	10	-	-
30	4~10	10~8	24~36	24~36
34	6~10	10~8	28~40	28~40
42	10	8	34~50	34~50
54			45~65	45~65
65	16~25	6~4		
74				
83	25~35	4~3		
90				
Используемые контакторы			MC-50a, 65a	
Отдельное монтажное основание			UZ-63S/L	


Примечание. Винтовые и волочения типы доступны для основных терминалов 65AF, 100AF 150AF и реле.
Другие реле амперов кадров(AF) обеспечивает только типы зажимной винт.

Время-токовые характеристики реле защиты от перегрузки


Класс 10A, 65AF

MT-63/2H
MT-63/3H
MT-63/3K

Холодный пуск

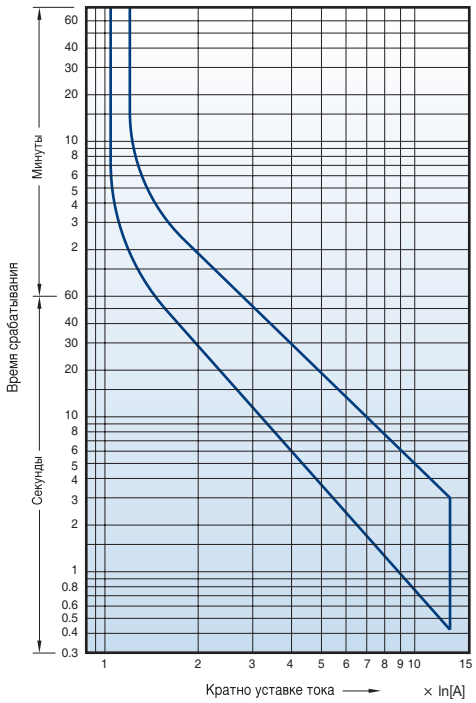


Горячий пуск

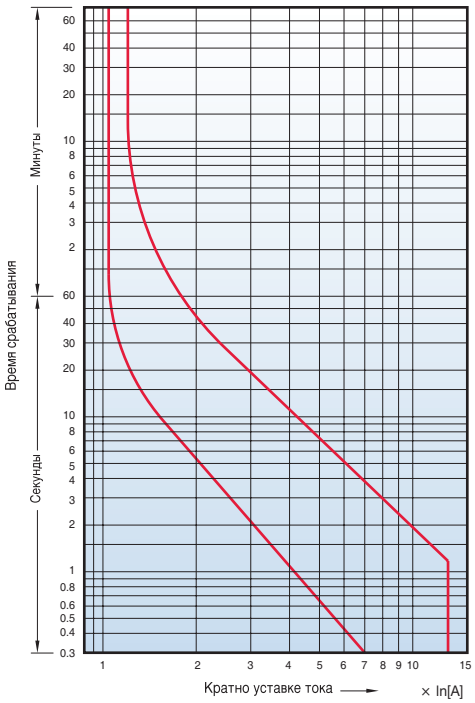

Класс 20, 65AF

MT-63/3D

Холодный пуск

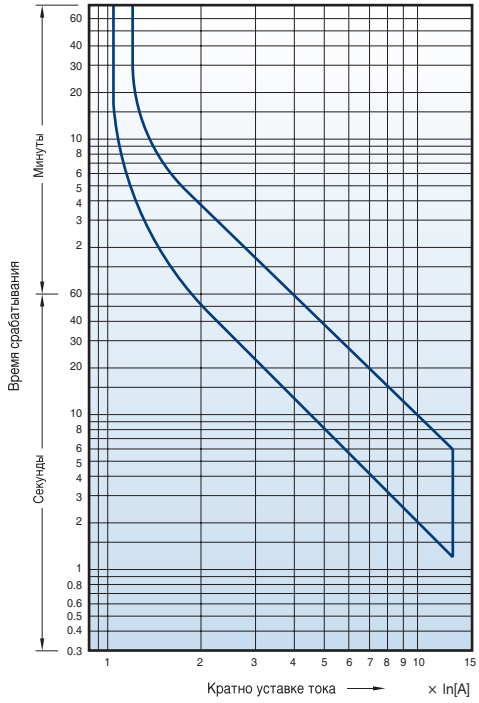

Горячий пуск

