Diora Office IP65 SE 20/2400 opal 5K DL

Артикул: DOSE20IP65-O-5K-DL

Цена: 10 463 рублей



Назначение

Освещение чистых помещений: операционные блоки, реанимационные залы, медицинские лаборатории, цеха фармацевтических производств, цеха и склады пищевых производств, производственные помещения электронной промышленности.

О светильнике

- Высокая степень защиты IP65
- 3 типа рассеивателей: Prism, Opal, Microprism
- Возможность аварийного освещения
- Управление по протоколу DALI
- Источник питания с гальванической развязкой
- Решение для освещения чистых помещений и помещений с повышенной влажностью









ОПИСАНИЕ

Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

Электрическое подключение

Провод 3х0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

Управление освещением

Светильник управляется по протоколу DALI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	2400
Световая отдача, лм/Вт	120
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	595 x 595 x 48
Установочные размеры (с креплением)	595 x 595 x 48
Масса нетто, кг	3.4
Масса брутто, кг	4.75
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	619x610x60
Объем упаковки, м³	0.022655
Напряжение питания переменного тока, В	180..277
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-30..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Office IP65 SE Opal

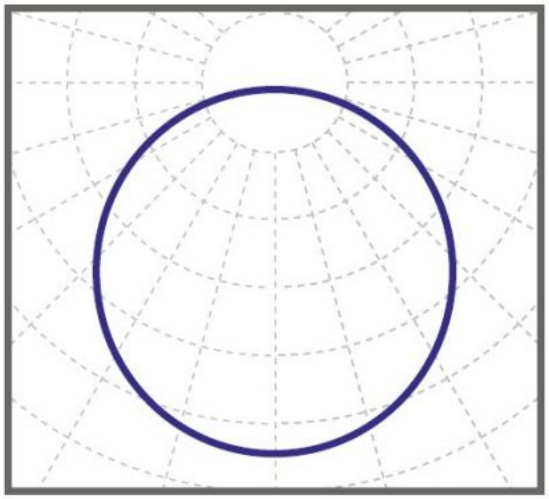

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

