DINROLL®



7310BJ

Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник

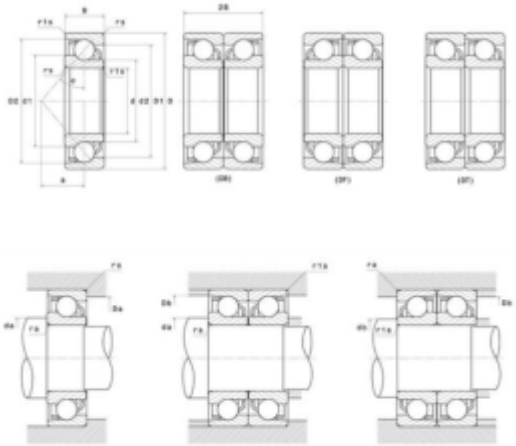

Технические характеристики

Основные данные

Внутренний диаметр (d) ..... 50 мм

Наружный диаметр (D) .....110 мм

Ширина (высота) (B) .....27 мм

Угол наклона (α) ..... 40 °

Количество дорожек качения.....1

Уплотнение.....Нет

Материал сепаратора.....сталь

Масса .....1,22 Кг

Прочностые и скоростные параметры

Грузоподъемность динамическая (C) ..... 75,5 кН

Грузоподъемность статическая (C0) .....48,5 кН

Cu - Предельная усталостная нагрузка.....3,8 кН

Nlim - Предельная скорость смазки маслом.....8100 об/мин

Nlim - Предельная скорость консист. смазки.....6000 об/мин

Tmin - Минимальная рабочая температура.....-40°C

Tmax - Максимальная рабочая температура.....120°C

Представительство Dinroll в России.
Продажа промышленных подшипников
Россия, 127572, Москва, ул. Угличская, 12, стр. 1

Tel:+7 (495) 543-89-93
e-mail: info@dinroll.com
www.dinroll.com