




6310-2Z/C3


Однорядный радиальный шарикоподшипник
Металлическое уплотнение (с двух сторон)
Увеличенный радиальный зазор C3

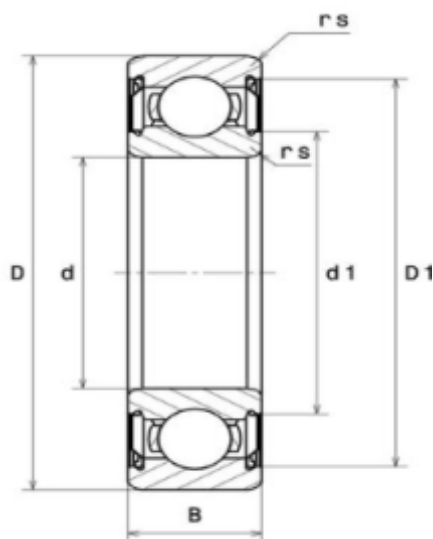

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

d - внутренний диаметр.....	50 мм
D - Внешний диаметр.....	110 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	27 мм
d1 - Внешний диаметр внутреннего кольца.....	66,2 мм
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца.....	94,8 мм
rs - Минимальный радиус скругления.....	2 мм
масса.....	1,04 кг

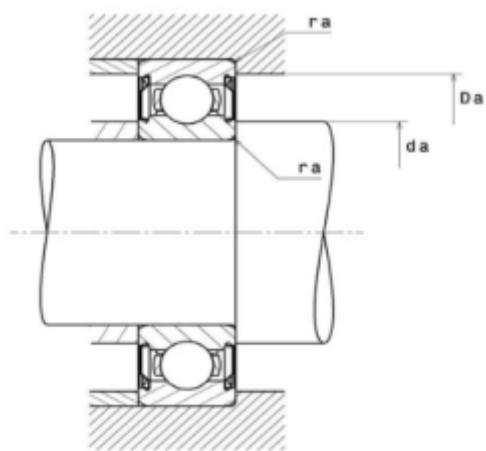

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	65,1 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	37,9 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	1,72 кН
Nref - эталонная тепловая скорость.....	7700 об/мин
Nlim - механическая предельная скорость.....	8300 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-30°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C