



КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ для бронированного кабеля ВКБЗ-НС



Кабельные вводы с силиконовым уплотнителем ВКБЗ-НС предназначены для обеспечения безопасного ввода и фиксации бронированного кабеля в корпус электротехнического устройства. С широким температурным диапазоном эксплуатации от -60 до +180 °С.

Вводы выполняют функцию удерживающего устройства и функцию поддержания заявленной степени защиты оболочки по IP. Для фиксации кабельного ввода в корпусе оборудования с безрезьбовым отверстием потребуется заземляющая гайка ГЗ2 и прокладка фторопластовая ПФ (в комплект поставки не входит).

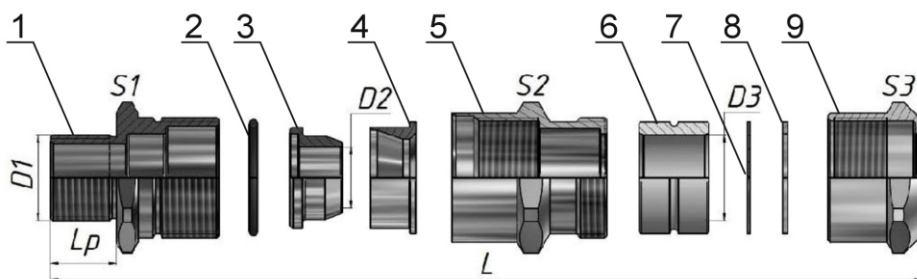


Рисунок 1. Состав комплекта и условные обозначения.

Состав комплекта:

1. Корпус.
2. Защитное уплотнительное кольцо.
3. Втулка для фиксации брони.
4. Кольцо для фиксации брони.
5. Зажимная муфта.
6. Кабельный уплотнитель.
7. Заглушка.
8. Антифрикционное кольцо.
9. Накидная гайка.

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP68
Сертификат соответствия	04ИДЮ128.RU.C01615
Температура эксплуатации	от -60 до +180 °С
Материал изготовления	нержавеющая сталь AISI 304
Материал уплотнителя	силикон
Изготавливается по	ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023



Артикул	Тип изделия	Тип и размер резьбы D1, мм	Диаметр внутренней оболочки кабеля D2, мм	Диапазон диаметров наружной оболочки кабеля D3, мм	Диапазон толщины В, мм	Длина резьбы Lp/ Общая длина L, мм	Размер под ключ S1/S2/S3
zeta34600	БКБ3-НС-M16-9-14	M16x1,5	9	7-14	0-1,25	15/68	25/25/25
zeta34601	БКБ3-НС-M20-9-14	M20x1,5	9	7-14	0-1,25	15/68,7	27/25/25
zeta34602	БКБ3-НС-M20-14-20	M20x1,5	14	12-20	0-1,25	15/83,3	32/32/32
zeta34603	БКБ3-НС-M25-14-20	M25x1,5	14	12-20	0-1,25	15/85	32/32/32
zeta34604	БКБ3-НС-M25-20-26	M25x1,5	20	18-26	0-1,25	15/90	40/40/40
zeta34605	БКБ3-НС-M32-20-26	M32x1,5	20	18-26	0-1,25	20/96	40/40/40
zeta34606	БКБ3-НС-M32-26-33	M32x1,5	26	25-33	0-1,6	20/86	43/43/45
zeta34607	БКБ3-НС-M40-26-33	M40x1,5	26	25-33	0-1,6	20/87	50/43/45
zeta34608	БКБ3-НС-M40-33-38	M40x1,5	33	30-38	0,5-2,0	20/100,8	52/52/52
zeta34609	БКБ3-НС-M50-33-38	M50x1,5	33	30-38	0,5-2,0	20/104,3	59/52/52
zeta34610	БКБ3-НС-M50-38-45	M50x1,5	38	37-45	0,5-2,5	20/92,5	59/59/59
zeta34611	БКБ3-НС-M50-45-51	M50x1,5	45	42-51	0,5-2,5	20/107	64/64/58
zeta34612	БКБ3-НС-M63-45-51	M63x1,5	45	42-51	0,5-2,5	22/106	68/64/68
zeta34613	БКБ3-НС-M63-51-57	M63x1,5	51	48-57	0,5-2,5	22/116	77/77/77
zeta34514	БКБ3-НС-G3/8-9-14	G3/8-B	9	7-14	0-1,25	15/68	25/25/25
zeta34515	БКБ3-НС-G1/2-9-14	G1/2-B	9	7-14	0-1,25	15/68,7	30/25/25
zeta34516	БКБ3-НС-G1/2-14-20	G1/2-B	14	12-20	0-1,25	15/83,3	32/32/32
zeta34517	БКБ3-НС-G3/4-14-20	G3/4-B	14	12-20	0-1,25	15/85	35/32/32
zeta34518	БКБ3-НС-G3/4-20-26	G3/4-B	20	18-26	0-1,25	15/90	40/40/40
zeta34519	БКБ3-НС-G1-20-26	G1-B	20	18-26	0-1,25	20/96	40/40/40
zeta34520	БКБ3-НС-G1-26-33	G1-B	26	25-33	0-1,6	20/86	43/43/45
zeta34521	БКБ3-НС-G1 1/4-26-33	G1 1/4-B	26	25-33	0-1,6	20/87	52/43/45
zeta34522	БКБ3-НС-G1 1/4-33-38	G1 1/4-B	33	30-38	0,5-2,0	20/100,8	52/52/52
zeta34523	БКБ3-НС-G1 1/2-33-38	G1 1/2-B	33	30-38	0,5-2,0	20/104,3	59/52/52
zeta34524	БКБ3-НС-G1 1/2-38-45	G1 1/2-B	38	37-45	0,5-2,5	20/92,5	59/59/59
zeta34525	БКБ3-НС-G1 1/2-42-51	G1 1/2-B	42	42-51	0,5-2,5	20/107	64/64/58
zeta34526	БКБ3-НС-G2-45-51	G2-B	45	42-51	0,5-2,5	22/106	68/64/68
zeta34527	БКБ3-НС-G2-51-57	G2-B	51	48-57	0,5-2,5	22/116	77/77/77

Примечание - Кабельные вводы в исполнении из никелированной латуни представлены на странице 109.