Содержание

РАЗЪЕМЫ BNC	2
РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ	2
РАЗЪЕМЫ RCA АУДИО	3
РАЗЪЕМЫ ТИПА GX	3
РАЗЪЕМЫ RJ-45	4
РАЗЪЕМЫ F	6
ПЕРЕХОДНИКИ BNC, RCA, F	6
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ПИТАНИЯ	9
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ И КАБЕЛИ	9

Разъемы BNC

GF-BNC-TSM

ШТЕКЕР С КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ ПОД ВИНТ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
BNC штекер
Клеммная колодка — под винт
Материал — цинковый сплав + пластик
Сопротивление:
разъем BNC — 50 Ом
клеммная колодка — 100 Ом
Полоса пропускания — 0 ~ 3 ГГц
Усилие разрыва — ≥0,6 N

Сопротивление изоляции — ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод — ≤1,5 мОм
внешний проводник — ≤1 мОм
Прочность — ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур — -40°C ~ +150°C
Размер — 42,2 x 14 x 14 мм
Вес — 12 г / шт

GF-BNC-TSF

ГНЕЗДО С КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ ПОД ВИНТ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
BNC гнездо
Клеммная колодка — под винт
Материал — цинковый сплав + пластик
Сопротивление:
разъем BNC — 50 Ом
клеммная колодка — 100 Ом
Полоса пропускания — 0 ~ 3 ГГц
Усилие разрыва — ≥0,6 N

Сопротивление изоляции — ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод — ≤1,5 мОм
внешний проводник — ≤1 мОм
Прочность — ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур — -40°C ~ +150°C
Размер — 42,2 x 15,5 x 15,5мм
Вес — 11 г / шт

GF-BNC-MSM

ШТЕКЕР ПОД ВИНТ С ПРУЖИНОЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
BNC штекер
Центральный провод — под винт
Внешний проводник — под зажим
Материал
Корпус — цинковый сплав, никелированный
Центральный контакт — медь
Хвостовик — стальная пружина
Сопротивление:
разъем BNC — 50 Ом
клеммная колодка — 100 Ом

Полоса пропускания — 0 ~ 3 ГГц
Усилие разрыва — ≥0,6 N
Сопротивление изоляции — ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод — ≤1,5 мОм
внешний проводник — ≤1 мОм
Прочность — ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур — -40°C ~ +150°C
Размер — 55 x 13,3 x 7,5 мм
Вес — 13 г / шт

GF-BNC-M20

ШТЕКЕР С КОАКСИАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
BNC штекер
Два провода
Длина кабеля — 20 см
Материал
Корпус — цинковый сплав, никелированный
Внутренний проводник — медь
Защитный колпачок — пластик
Сопротивление:
разъем BNC — 50 Ом
провод — 100 Ом

Полоса пропускания — 0 ~ 3 ГГц
Усилие разрыва — ≥0,6 N
Сопротивление изоляции — ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод — ≤1,5 мОм
внешний проводник — ≤1 мОм
Прочность — ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур — -40°C ~ +150°C
Размер — 243 x 4 мм
Вес — 13 г / шт

Разъемы питания

GF-JACK-TSF

ГНЕЗДО С КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ ПОД ВИНТ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
Jack 2,1мм x 5,5мм — гнездо
Клеммная колодка — под винт
Материал — цинковый сплав + пластик
Напряжение питания — 12~24 В
Максимальный ток — 2A
Усилие разрыва — ≥0,6 N

Прочность — ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур — -40°C ~ +150°C
Размер — 37,5 x 14,5 x 13 мм
Вес — 8 г / шт

e-mail: gf@gfcctv.ru
сервисный центр: 8-800-555-17-26

Кабели, разъемы и переходники

GF-JACK-TSM

ШТЕКЕР С КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ ПОД ВИНТ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР




Разъемы подключения:
Jack 2,1мм x 5,5мм штекер
Клеммная колодка — под винт
Материал — цинковый сплав + пластик
Напряжение питания — 12~24 В
Максимальный ток — 2А
Усилие разрыва — ≥0,6 N

Прочность — ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер — 38 x 14 x 12 мм
Вес — 6 г / шт

GF-JACK-TSML

ШТЕКЕР С КАБЕЛЕМ И КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ ПОД ВИНТ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР

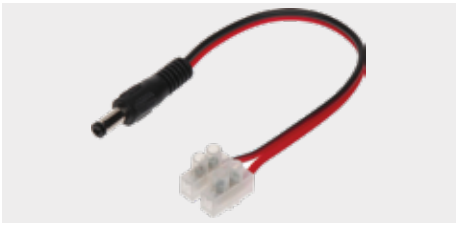

Разъемы подключения:
Jack 2,1мм x 5,5мм штекер
Клеммная колодка — под винт
Длина кабеля — 30 см
Материал — цинковый сплав + пластик
Напряжение питания — 12~24 В
Максимальный ток — 2А
Усилие разрыва — ≥0,6 N

Прочность — ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +110°C
Размер — 340 x 14 мм
Вес — 13 г / шт

Разъемы RCA Аудио

GF-RCA-TSM

ШТЕКЕР С КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ ПОД ВИНТ ДЛЯ КОММУТАЦИИ АУДИОСИГНАЛА ДЛЯ АУДИОУСТРОЙСТВ



Разъемы подключения:
RCA штекер
Клеммная колодка — под винт
Материал — цинковый сплав + пластик
Усилие разрыва — ≥0,6 N
Прочность — ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер — 38 x 14 x 12 мм
Вес — 7 г / шт

GF-RCA-TSF

ГНЕЗДО С КЛЕММНОЙ КОЛОДКОЙ ПОД ВИНТ ДЛЯ КОММУТАЦИИ АУДИОСИГНАЛА ДЛЯ АУДИОУСТРОЙСТВ



Разъемы подключения:
RCA гнездо
Клеммная колодка — под винт
Материал — цинковый сплав + пластик
Усилие разрыва — ≥0,6 N
Прочность — ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер — 38 x 15 x 19 мм
Вес — 8 г / шт

Разъемы типа GX

GF-AV4M

АВИАЦИОННЫЙ РАЗЪЕМ ШТЕКЕР ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА, ПИТАНИЯ И АУДИОСИГНАЛА ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
4-х пиновый штекер с резьбовым соединением M12 (тип GX12)
Контакты под пайку
Винтовой зажим для фиксации кабеля Ø 5 мм
Материал
Корпус — цинковый сплав, никелированный
Внутренний изолятор — бакелит
Напряжение питания — 250 В
Максимальный ток — 5 А
Вибрация: частота вибрации 10 ~ 100 Гц, ускорение 100 м/с2

Воздействие: частота 60-80 ударов/мин, ускорение 250 м/с²
Центробежное ускорение — 250 м/с²
Контактное сопротивление — ≤0,005 Ом
Сопротивление изоляции — ≥5000 МОм
Ø контактов — 1.15 мм
Ø посадочного места для пайки — 0,8 мм
Прочность — ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -50°C ~ +150°C
Размер — 37 x Ø14 x Ø 5 мм
Вес — 8 г / шт

e-mail: gf@gfcctv.ru
сервисный центр: 8-800-555-17-26

Кабели, разъемы и переходники

GF-AV4F

АВИАЦИОННЫЙ РАЗЪЕМ ГНЕЗДО ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА, ПИТАНИЯ И АУДИОСИГНАЛА ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
4-х пиновое гнездо с резьбовым соединением M12 (тип GX12)
Контакты под пайку
Винтовой зажим для фиксации кабеля Ø 5 мм
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Внутренний изолятор бакелит
Напряжение питания 250 В
Максимальный ток 5 А
Вибрация: частота вибрации 10 ~ 100 Гц, ускорение 100 м/с^2

Воздействие: частота 60-80 ударов/мин, ускорение 250 м/с^2
Центробежное ускорение 250 м/с^2
Контактное сопротивление ≤0,005 Ом
Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Ø контактов 1.15 мм
Ø посадочного места для пайки 0,8 мм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -50°C ~ +150°C
Размер 34 x Ø15 x Ø 5 мм
Вес 8 г / шт

GF-AV6M

АВИАЦИОННЫЙ РАЗЪЕМ ШТЕКЕР ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА, ПИТАНИЯ И АУДИОСИГНАЛА ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
6-ти пиновый штекер с резьбовым соединением M12 (тип GX12)
Контакты под пайку
Винтовой зажим для фиксации кабеля Ø 5 мм
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Внутренний изолятор бакелит
Напряжение питания 250 В
Максимальный ток 5 А
Вибрация: частота вибрации 10 ~ 100 Гц, ускорение 100 м/с^2

Воздействие: частота 60-80 ударов/мин, ускорение 250 м/с^2
Центробежное ускорение 250 м/с^2
Контактное сопротивление ≤0,005 Ом
Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Ø контактов 1.15 мм
Ø посадочного места для пайки 0,8 мм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -50°C ~ +70°C
Размер 37 x Ø15 x Ø 5 мм
Вес 8 г / шт

GF-AV6F

АВИАЦИОННЫЙ РАЗЪЕМ ГНЕЗДО ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВИДЕОСИГНАЛА, ПИТАНИЯ И АУДИОСИГНАЛА ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
6-ти пиновое гнездо с резьбовым соединением M12 (тип GX12)
Контакты под пайку
Винтовой зажим для фиксации кабеля Ø 5 мм
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Внутренний изолятор бакелит
Напряжение питания 250 В
Максимальный ток 5 А
Вибрация: частота вибрации 10 ~ 100 Гц, ускорение 100 м/с^2

Воздействие: частота 60-80 ударов/мин, ускорение 250 м/с^2
Центробежное ускорение 250 м/с^2
Контактное сопротивление ≤0,005 Ом
Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Ø контактов 1.15 мм
Ø посадочного места для пайки 0,8 мм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -50°C ~ +70°C
Размер 34 x Ø15 x Ø 5 мм
Вес 8 г / шт

Разъемы RJ-45

GF-RJ45

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ТИПА ВИТАЯ ПАРА UTP CAT5E К КОММУТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



Тип разъёма штекер RJ-45 8P-8C
Тип монтажа под обжим
Категория кабеля UTP CAT5E
Материал корпуса поликарбонат
Материал контактов медь
Максимальное напряжение до 60В DC
Максимальный ток до 40мА
Сечение жилы 0.2 мм^2

Усилие разрыва ≥89 N
Контактное сопротивление ≤35 мОм
Сопротивление изоляции ≥500 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -10°C ~ +60°C
Размер 14 x 12 x 22 мм
Вес 1,7 г / шт

GF-RJ45-FF

СОЕДИНИТЕЛЬ RJ45 ГНЕЗДО-ГНЕЗДО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПАТЧКОРДОВ ИЛИ ЛИНИЙ КАБЕЛЕЙ С РАЗЪЕМАМИ RJ45




Тип разъёма гнездо RJ-45 x 2 шт.
Материал корпуса пластик
Материал контактов медь
Цвет бежевый
Диапазон рабочих температур -10°C ~ +60°C
Размер 3,5 x 2 x 1,5 мм
Вес 67 г / шт

e-mail: gf@gfcctv.ru
сервисный центр: 8-800-555-17-26

GF-RJ45-FF-W1L

ПЕРЕХОДНИК RJ-45 ГНЕЗДО-ГНЕЗДО ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ, ДЛЯ ПАТЧКОРДОВ С РУЧНЫМ И ЛИТЫМ ОБЖИМОМ

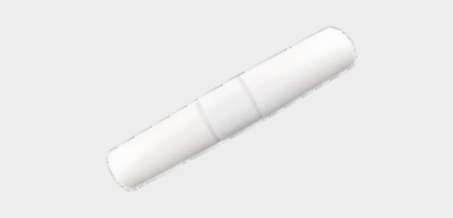

Тип разъёмов: гнездо RJ-45 - гнездо RJ-45
Материал корпуса: PBT пластик
Материал контактов: Медь
Степень защиты: IP67
Цвет: белый
Диапазон раб. температур: -30°C~ +70°C
Размер: 105*20 мм
Вес: 26 г

Комплектация:
Переходник 1 шт.
Влагозащитный колпачок/заглушка 2 шт.

GF-RJ45-FF-W2L

ПЕРЕХОДНИК RJ-45 ГНЕЗДО-ГНЕЗДО ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ НА ГИБКОМ КАБЕЛЕ, ДЛЯ ПАТЧКОРДОВ С РУЧНЫМ И ЛИТЫМ ОБЖИМОМ



Тип разъёмов: гнездо RJ-45 - гнездо RJ-45
Материал корпуса: PBT пластик
Материал контактов: Медь
Степень защиты: IP67
Цвет: белый
Диапазон раб. температур: -30°C~ +70°C
Размер: 155*20 мм
Вес: 37 г

Комплектация:
Переходник 1 шт.
Влагозащитный колпачок/заглушка 2 шт.

GF-CRJ45R

КОЛПАЧОК ДЛЯ РАЗЪЕМА RJ-45



Материал пластик
Цвет красный

Разъемы F

GF-FF-FM

РАЗЪЕМ F ШТЕКЕР - F ГНЕЗДО УГЛОВОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ RG-59



Разъемы подключения:
F штекер
F гнездо
Материал цинковый сплав, никелированный
Сопротивление 75 Ом
Цвет серебро
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 25.5 x 18.5 x 9.5 мм
Вес 7 г / шт

GF-FM/RG6

РАЗЪЕМ F ШТЕКЕР ДЛЯ КАБЕЛЯ RG6



Разъемы подключения:
F штекер
Материал цинковый сплав, никелированный
Сопротивление 75 Ом
Цвет серебро
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 20 x 10 x 7,8 мм
Вес 3,5 г / шт

e-mail: gf@gfcctv.ru
сервисный центр: 8-800-555-17-26

Переходники BNC, RCA, F

GF-JACK-MM

ПЕРЕХОДНИК ПИТАНИЕ ШТЕКЕР-ШТЕКЕР ДЛЯ КОММУТАЦИИ ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
Jack 2,1мм x 5,5мм штекер x 2 шт.
Материал: цинковый сплав + пластик
Напряжение питания: 12~24 В
Максимальный ток: 2А
Усилие разрыва: ≥0,6 N
Прочность: ≥ 500 подсоединений

Диапазон раб.температур: -40°C ~ +150°C
Размер: 32 * 9 * 8 мм
Вес: 6 г / шт.

GF-JACK-FF

ПЕРЕХОДНИК ПИТАНИЕ ГНЕЗДО-ГНЕЗДО ДЛЯ КОММУТАЦИИ ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР



Разъемы подключения:
Jack 2,1мм x 5,5мм гнездо x 2 шт.
Материал: цинковый сплав + пластик
Напряжение питания: 12~24 В
Максимальный ток: 2А
Усилие разрыва: ≥0,6 N
Прочность: ≥ 500 подсоединений

Диапазон раб.температур: -40°C ~ +150°C
Размер: 28 * 11 * 9 мм
Вес: 6 г / шт.

GF-RCA-MM

ПЕРЕХОДНИК RCA ШТЕКЕР – RCA ШТЕКЕР



Разъемы подключения:
RCA штекер x 2 шт.
Материал цинковый сплав, никелированный + пластик
Усилие разрыва: ≥0,6 N
Прочность: ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 30 x 9 x 8 мм
Вес 6 г / шт

GF-RCA-MF

ПЕРЕХОДНИК RCA ШТЕКЕР – F ГНЕЗДО



Разъемы подключения:
RCA штекер
F гнездо
Материал цинковый сплав, никелированный
Сопротивление 75 Ом
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 26 x 8 x 8 мм
Вес 8 г / шт

GF-RCAF-FF

ПЕРЕХОДНИК RCA ГНЕЗДО - F ГНЕЗДО



Разъемы подключения:
RCA гнездо
F гнездо
Материал цинковый сплав, никелированный
Сопротивление 75 Ом
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 24 x 9 x 9 мм
Вес 8 г / шт

GF-BNCF-RCAF

ПЕРЕХОДНИК BNC ГНЕЗДО - RCA ГНЕЗДО



Разъемы подключения:
RCA гнездо
BNC гнездо
Материал цинковый сплав, никелированный
Сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания 0 ~ 3 ГГц
Усилие разрыва ≥0,6 N
Сопротивление изоляции ≥5000 мОм

Контактное сопротивление:
центральный провод ≤1,5 мОм
внешний проводник ≤1 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 25 x 8 x 8 мм
Вес 8 г / шт

GF-BNC-MM

ПЕРЕХОДНИК BNC ШТЕКЕР - BNC ШТЕКЕР



Разъемы подключения:
BNC штекер x 2 шт.
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Центральный контакт медь с золотым напылением
Сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания 0 ~ 3 ГГц
Усилие разрыва ≥0,6 N

Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод ≤1,5 мОм
внешний проводник ≤1 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 34 x 14 x 14 мм
Вес 11 г / шт

GF-BNC-MF

ПЕРЕХОДНИК BNC ШТЕКЕР – F ГНЕЗДО



Разъемы подключения:
BNC штекер
F гнездо
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Центральный контакт медь с золотым напылением
Сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания 0 ~ 3 ГГц

Усилие разрыва ≥0,6 N
Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод ≤1,5 мОм
внешний проводник ≤1 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 30 x 10 x 10 мм
Вес 9 г / шт

GF-BNC-FF

ПЕРЕХОДНИК BNC ГНЕЗДО – BNC ГНЕЗДО



Разъемы подключения:
BNC гнездо x 2 шт.
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Центральный контакт медь с золотым напылением
Сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания 0 ~ 3 ГГц
Усилие разрыва ≥0,6 N

Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод ≤1,5 мОм
внешний проводник ≤1 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 42 x 15,5 x 15,5 мм
Вес 6,5 г / шт

GF-BNCM-RCAM

ПЕРЕХОДНИК BNC ШТЕКЕР – RCA ШТЕКЕР



Разъемы подключения:
BNC штекер
RCA штекер
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Центральный контакт медь с золотым напылением
Сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания 0 ~ 3 ГГц

Усилие разрыва ≥0,6 N
Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод ≤1,5 мОм
внешний проводник ≤1 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 25 x 12 x 12 мм
Вес 11 г / шт

GF-BNCM-BNCF

ПЕРЕХОДНИК УГЛОВОЙ BNC ШТЕКЕР – BNC ГНЕЗДО



Разъемы подключения:
BNC штекер
BNC гнездо
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Центральный контакт медь с золотым напылением
Сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания 0 ~ 3 ГГц
Усилие разрыва ≥0,6 N

Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод ≤1,5 мОм
внешний проводник ≤1 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 26 x 30 x 10 мм
Вес 15 г / шт

GF-BNC-F2F

ТРОЙНИК BNC ГНЕЗДО – ДВА BNC ГНЕЗДА



Разъемы подключения:
BNC гнездо x 3 шт.
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Центральный контакт медь с золотым напылением
Сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания 0 ~ 3 ГГц
Усилие разрыва ≥0,6 N

Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод ≤1,5 мОм
внешний проводник ≤1 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 36 x 30 x 8 мм
Вес 10 г / шт

GF-BNC-M2F

ТРОЙНИК BNC ШТЕКЕР – ДВА BNC ГНЕЗДА



Разъемы подключения:
BNC штекер
BNC гнездо x 2 шт.
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Центральный контакт медь с золотым напылением
Сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания 0 ~ 3 ГГц
Усилие разрыва ≥0,6 N

Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод ≤1,5 мОм
внешний проводник ≤1 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 33 x 27 x 10 мм
Вес 14 г / шт

GF-BNCM-RCAF

ПЕРЕХОДНИК BNC ШТЕКЕР – RCA ГНЕЗДО



Разъемы подключения:
BNC штекер
RCA гнездо
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Центральный контакт медь с золотым напылением
Сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания 0 ~ 3 ГГц

Усилие разрыва ≥0,6 N
Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод ≤1,5 мОм
внешний проводник ≤1 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 22 x 10 x 10 мм
Вес 8 г / шт

GF-BNCF-RCAM

ПЕРЕХОДНИК BNC ГНЕЗДО – RCA ШТЕКЕР



Разъемы подключения:
BNC гнездо
RCA штекер
Материал
Корпус цинковый сплав, никелированный
Центральный контакт медь с золотым напылением
Сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания 0 ~ 3 ГГц

Усилие разрыва ≥0,6 N
Сопротивление изоляции ≥5000 мОм
Контактное сопротивление:
центральный провод ≤1,5 мОм
внешний проводник ≤1 мОм
Прочность ≥ 500 подсоединений
Диапазон рабочих температур -40°C ~ +150°C
Размер 25 x 8 x 8 мм
Вес 7 г / шт

Соединительные кабели питания

GF-JACK1F-2M

КАБЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ ДВУМ ВИДЕОКАМЕРАМ ОТ ОДНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ



Тип разъёмов:
Jack 2,1мм x 5,5мм штекер
Jack 2,1мм x 5,5мм гнездо x 2 шт.
Материал:
Внутренний проводник — медь
Изоляция — силикон
Защитный колпачок — пластик
Напряжение питания — 12В DC

Максимальный ток — 1А на канал
Диапазон рабочих температур — -10°C ~ +60°C
Цвет — черный
Размер — 42 см
Вес — 22г / шт

GF-JACK1F-4M

КАБЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ ЧЕТЫРЕМ ВИДЕОКАМЕРАМ ОТ ОДНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ



Тип разъёмов:
Jack 2,1мм x 5,5мм штекер
Jack 2,1мм x 5,5мм гнездо x 4 шт.
Материал:
Внутренний проводник — медь
Изоляция — силикон
Защитный колпачок — пластик
Напряжение питания — 12В DC

Максимальный ток — 1А на канал
Диапазон рабочих температур — -10°C ~ +60°C
Цвет — черный
Размер — 42 см
Вес — 36г / шт

Соединительные шнуры и кабели

BNC-DC-20M

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ + ПИТАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА И НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ 12В DC



Для аналоговых AHD/TVI/CVI/CVBS камер
Тип разъёмов:
BNC штекер x 2 шт.
Jack 2,1мм x 5,5мм штекер
Jack 2,1мм x 5,5мм гнездо
Материал:
Внутренний проводник — медь
Изоляция — фольга
Оболочка — ПВХ
Длина — 20 м
Кабель — 3 x 7 x 0.15 мм
Внешний диаметр — 4,2 мм
Цвет — черный
Диапазон рабочих температур — -10°C ~ +60°C
Размеры — 150 x 150 x 50 мм
Вес — 0,5 кг

BNC-BNC-1.5M

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА



Для аналоговых AHD/TVI/CVI/CVBS камер
Тип разъёмов:
BNC штекер x 2 шт.
Материал:
Внутренний проводник — медь
Оболочка — ПВХ
Длина — 1,5 м
Кабель — 3 x 7 x 0.15 мм
Внешний диаметр — 4,2 мм
Цвет — черный
Диапазон рабочих температур — -10°C ~ +60°C
Размеры — 150 x 150 x 50 мм
Вес — 0,8 кг

HDMI1.5M-S6

КАБЕЛЬ HDMI



Версия HDMI: 2.0V
Длина: 1.5 м
Внешний диаметр: 8.0мм
Тип разъёмов: 19+1 -контактные [папа], Позолоченные контакты
Материал: CCS - покрытая медью сталь

Поддержка разрешения 4K@60Hz
Поддержка 3D-изображения

e-mail: gf@gfcctv.ru
сервисный центр: 8-800-555-17-26