


ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ

# LADLEDR500-4-10-6-220L 2Ex

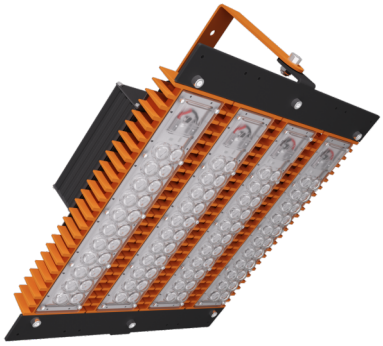

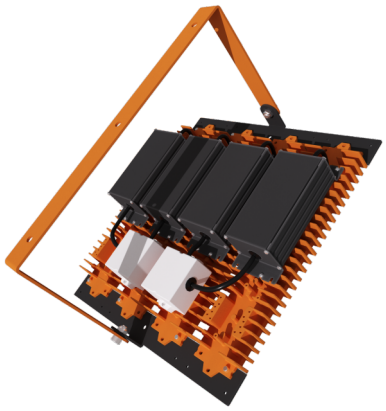

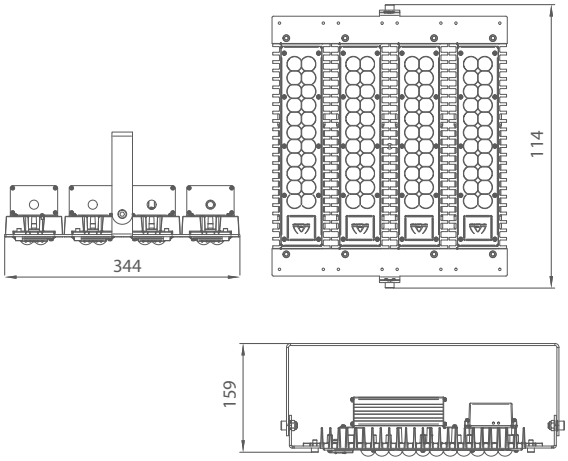



## Характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток светильника, Лм* | 32 054 |
| Угол излучения | 10° |
| Энергопотребление, Вт | 220 |
| Цветовая температура, К** | 5000 |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Напряжение питающей сети, В**** | 180-295 |
| Влаго и пылезащита | IP65 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Диапазон рабочих температур | -60°С....+50°С |
| Вес светильника, кг | 7,2 |
| Тип крепления | лира |
| Габариты светильника, мм***** | 414 x 344 x 159 |
| Гарантийный срок | 5 лет |




Угол излучения 10°



*Расчетный световой поток светильника
** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.
**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.