

Цветовая индикация режимов работы:

по датчику пола


по датчику воздуха



2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для управления терморегулятором используется кнопка включения и поворотное кольцо.

1. Кнопка включения.
2. Шкала температуры.
3. Кольцо регулировки температуры.

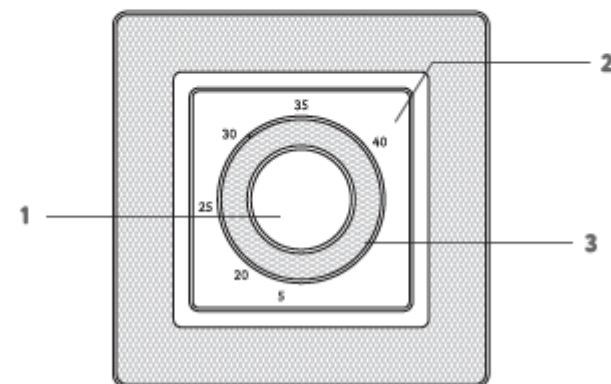

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В
Максимальный ток нагрузки	16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность	450 мВт
Масса	130 г
Габариты	80х80х57 мм
Степень защиты	IP31
Класс защиты	II
Датчик температуры пола в комплекте поставки	(TST02) NTC 6,8 кОм
Длина установочного провода датчика	2 м ± 10%
Допустимая температура окружающей среды	от +5 °С до +40 °С
Допустимая отн. влажность воздуха	80%
Пределы регулирования температуры	от +5 °С до +45 °С
Срок службы	не менее 10 лет
Режим «открытое окно»	есть

"Теплолюкс" LumiSmart 25 - предназначен для управления бытовыми электрическими и водяными* системами отопления – теплые полы, конвекторы, полотенцесушители, бойлеры и др.

Прибор включает обогрев и, как только будет достигнута заданная температура, отключает его. Терморегулятор автоматически управляет системой обогрева, тем самым экономя электроэнергию.

Безупречный дизайн терморегулятора "Теплолюкс" LumiSmart 25 разработан с заботой о потребителе. Этот уникальный прибор, делает процесс управления обогревом легким и приятным, гармонично вписываясь в современные интерьеры и составляя стильную пару с wybranнми электроустановочными изделиями, ведь терморегулятор "Теплолюкс" LumiSmart 25 идеально встраивается в рамки популярных европейских производителей.

* - управление термоголовками