


Декоративные светодиодные лампы «Свеча на ветру»

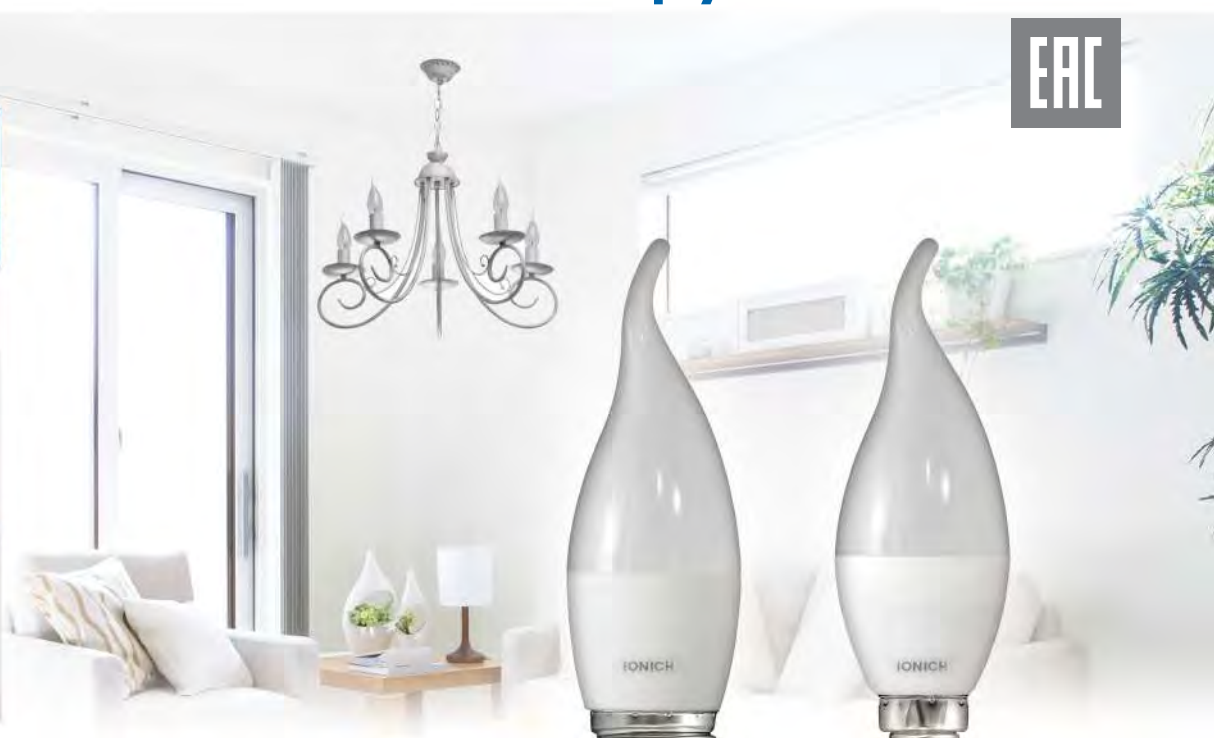

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Лампы классических форм «Свеча на ветру» легко заменяют аналогичные лампы накаливания и КЛЛ в люстрах и бра без плафонов и абажуров.

Преимущества:

- ▶ Малая инерционность

- ▶ Отсутствие УФ-излучения
- ▶ Низкие пульсации светового потока
- ▶ Высокий индекс цветопередачи
- ▶ Высокая виброустойчивость и ударпрочность

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, (К)	Эквивалент ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Угол рассеивания	Кол-ба	Цо-коль	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Транспортная упаковка		
											Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-SMD2835-CW37-6-540-230-2.7-E14	1632	6	2700	60	540	200°	CW37	E14	37×125	29	100	385×200×225	2,59
ILED-SMD2835-CW37-6-540-230-2.7-E27	1633	6	2700	60	540	200°	CW37	E27	37×125	29	100	385×200×225	2,86
ILED-SMD2835-CW37-6-540-230-4-E14	1540	6	4000	60	540	200°	CW37	E14	37×125	29	100	385×200×225	2,59
ILED-SMD2835-CW37-6-540-230-4-E27	1634	6	4000	60	540	200°	CW37	E27	37×125	29	100	385×200×225	2,86
ILED-SMD2835-CW37-6-540-230-6.5-E14	1608	6	6500	60	540	200°	CW37	E14	37×125	29	100	385×200×225	2,59
ILED-SMD2835-CW37-6-540-230-6.5-E27	1541	6	6500	60	540	200°	CW37	E27	37×125	29	100	385×200×225	2,86
ILED-SMD2835-CW37-8-720-230-4-E14	1637	8	4000	75	720	200°	CW37	E14	37×125	29	100	385×200×225	2,59
ILED-SMD2835-CW37-8-720-230-6.5-E14	1639	8	6500	75	720	200°	CW37	E14	37×125	29	100	385×200×225	2,86
ILED-SMD2835-CW37-10-900-230-4-E14	1553	10	4000	90	900	200°	CW37	E14	37×125	30	100	385×200×225	2,99
ILED-SMD2835-CW37-10-900-230-6.5-E14	1554	10	6500	90	900	200°	CW37	E14	37×125	30	100	385×200×225	2,99

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	230 ±10%
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности (cosφ)	>0,9
Индекс цветопередачи, Ra	>80

Параметр	Значение
Эффективность	90 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +40
Срок службы, ч	40 000