




ХОМУТЫ, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДКОСА

Хомуты предназначены для закрепления различных металлоконструкций при их установке на опорах воздушных линий электропередачи.


Узлы крепления подкоса применяются для крепления подкоса при установке угловых, анкерных, концевых и ответвительных опор.

ХОМУТЫ



Код	ТИП:	Диаметр d, мм	Длина L, мм	Высота L1, мм	Высота L2, мм	Тип защитного покрытия	Масса, кг
11163	X-1	20	230	240	75	Лак БТ-577	1,6
11164	X-51	20	210	240	75	Лак БТ-577	1,5
11197	X-1	20	230	240	75	Цинк	1,6
11198	X-51	20	210	240	75	Цинк	1,5

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ

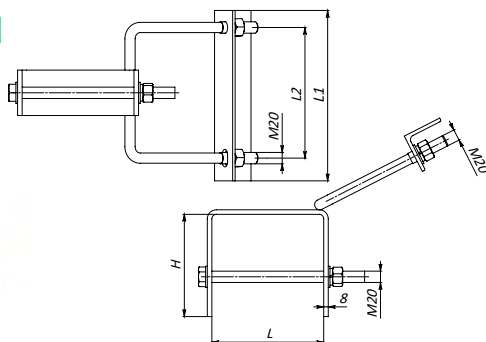

Код	ТИП:	Высота H, мм	Длина L, мм	Длина L1, мм	Длина L2, мм	Тип защитного покрытия	Масса, кг
11320	У-52М	250	184	275	210	Лак БТ-577	7
11325	У-52М	250	184	275	210	Цинк	7
117501	У-1	180	197	300	230	Цинк	7
117502	У-1	180	197	300	230	Лак БТ-577	7