

Уличный светильник серии STREET


Мощность от 50 до 180 Вт
Световой поток от 6 800 до 25 000 Лм ($\pm 10\%$)
Степень защиты IP67

Светильник серии Street мощностью 90-180 Вт рекомендуется применять на категориях дорог А1, А2, А3, А4*, Б1, Б2.

Оптимальное место использования - улицы городов, при шаге установки опор до 30 м.

*согласно СП 52.13330.2016

Кривая силы света (тип КСС III)




Изображение AT-ДКУ-11-130 серии STREET



Изображение AT-ДКУ-11-180 серии STREET

Аналог



STREET 130W

=



ДРЛ 400W




МГЛ 250W




ДNaT 250W

Краткие технические характеристики

Параметры	АТ-ДКУ-11-50	АТ-ДКУ-11-60	АТ-ДКУ-11-70	АТ-ДКУ-11-80	АТ-ДКУ-11-90	АТ-ДКУ-11-115	АТ-ДКУ-11-115-Т1	АТ-ДКУ-11-130	АТ-ДКУ-11-130-Т1	АТ-ДКУ-11-150-РРС	АТ-ДКУ-11-150-Т1	АТ-ДКУ-11-180-Т1	АТ-ДКУ-11-180-Т1-3
Потребляемая мощность не более, Вт	50	60	70	80	90	115	115	130	130	150	150	180	180
Световой поток ±10%, Лм	6800	8500	9500	10500	12000	16400	15600	18400	17500	20000	20800	25000	25000
Степень защиты	IP67												

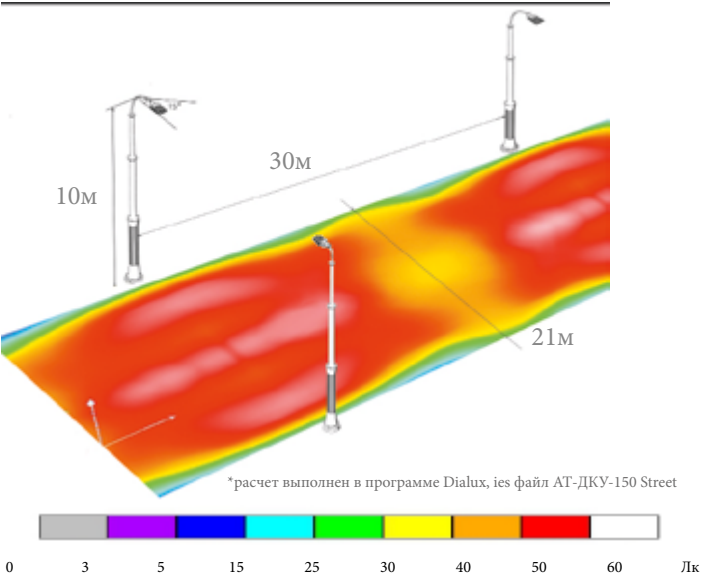

Габаритные размеры

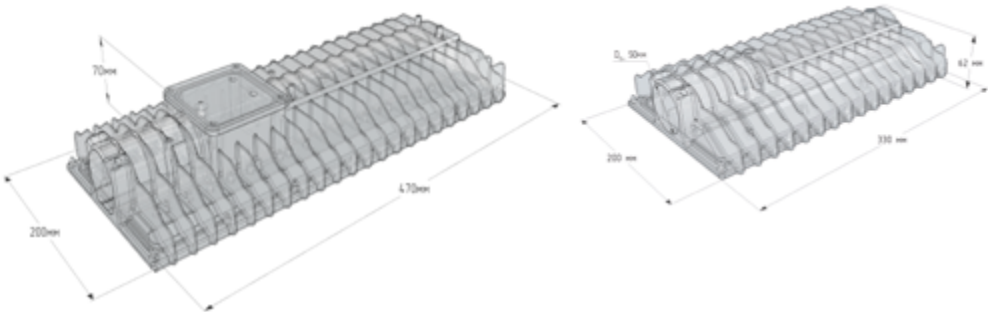

Особенности светильника




Уплотнитель
термостойкий,
влагостойкий
силиконовый шнур




Светодиоды
Osram, Cree, Samsung,
Lumileds

Рассеиватель
ударопрочный поликарбонат

Цельнолитой корпус
из алюминиевого сплава
с химической обработкой
поверхности для защиты от
окисления

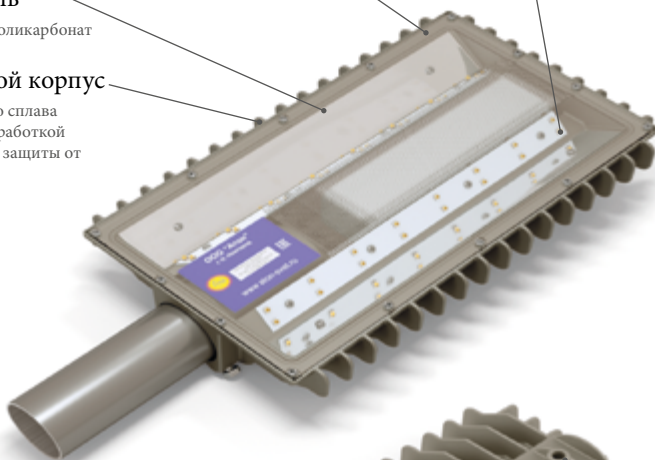

Ребра радиатора
для увеличения площади
охлаждения

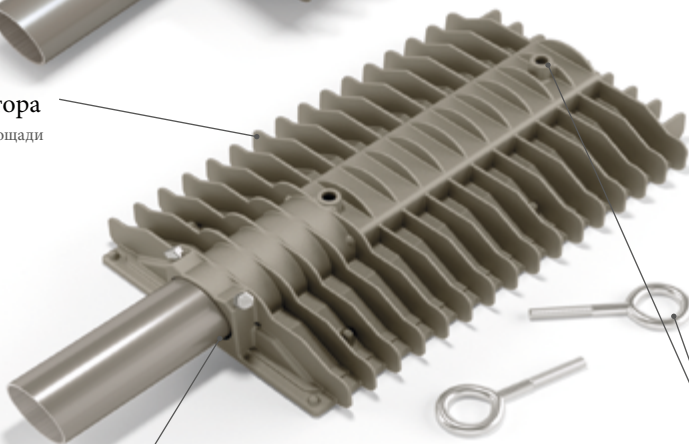

Консольное крепление
для установки на трубу
диаметром до 50 мм и
фиксирующими болтами M8*20

**Возможность крепления на
подвес с помощью рым-болта**
(рым болты-дополнительная опция)



Особенности светильника



Уплотнитель
термостойкий,
влагостойкий
силиконовый шнур




Светодиоды
Osram, Cree,
Samsung, Lumileds

Рассеиватель

ударопрочный поликарбонат


Цельнолитой корпус

из алюминиевого сплава
с химической обработкой
поверхности для защиты от
окисления

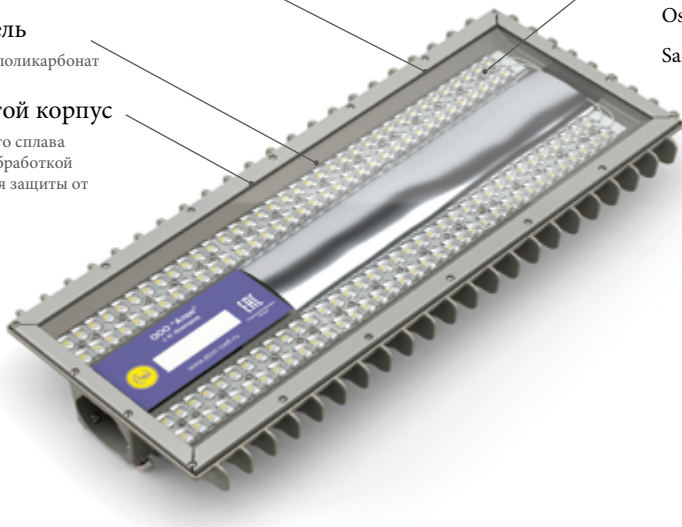

Ребра радиатора

для увеличения площади
охлаждения

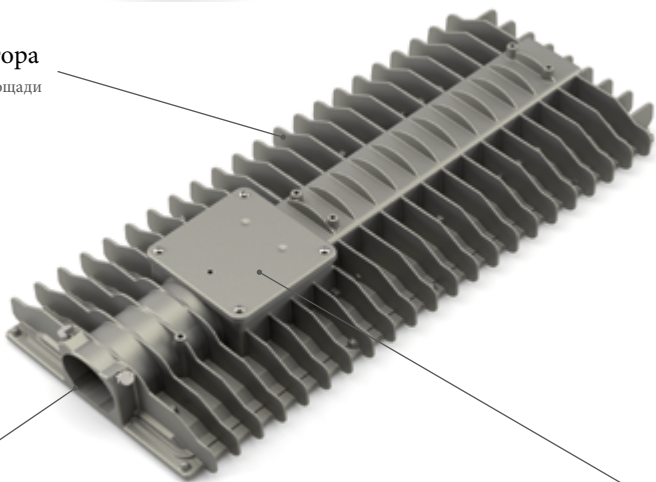

Консольное крепление

для установки на трубу
диаметром до 50 мм и
фиксирующими болтами M8*20

Монтажный отсек

для подключения светильника в
питающую сеть.

Подробные технические характеристики

Параметры	АТ-ДКУ-11-50	АТ-ДКУ-11-60	АТ-ДКУ-11-70	АТ-ДКУ-11-80	АТ-ДКУ-11-90	АТ-ДКУ-11-115	АТ-ДКУ-11-115-T1	АТ-ДКУ-11-130	АТ-ДКУ-11-130-T1	АТ-ДКУ-11-150-PFC	АТ-ДКУ-11-150-T1	АТ-ДКУ-11-180-T1	АТ-ДКУ-11-180-T1-3
Потребляемая мощность не более, Вт	50	60	70	80	90	115	115	130	130	150	150	180	180
Световой поток ± 10%, Лм	6800	8500	9500	10500	12000	16400	15600	18400	17500	16000	20800	25000	25000
Тип кривой силы света (КСС)	Д	Д	Д	Д	Д	Ш	Ш	Ш	Ш	Д	Ш	Ш	Ш
Цветовая температура, К	5000	5000	5000	5000	5000	5000	3600-4000	5000	3600-4000	5000	3600-4000	3600-4000	3600-4000
Коэффициент мощности, (cos φ), не менее	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Индекс цветопередачи, Ra	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Номинальное/допустимое рабочее напряжение, В	220 (±20%)В 50Гц (VAC)												220/380
Защита от 380В	есть												
Степень защиты	IP67												
Температура эксплуатации, °С	-60...+40												
Климатическое исполнение	УХЛ1												
Гарантия не менее, лет	5												
Срок службы светильника не менее	10 лет												
Вес светильника, кг	1,7									2,3	3,3	3,3	3,3
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	>100 000												
Источник тока	Встроенный									Выносной	Встроенный		
Материал корпуса	Цельнолитой алюминий												
Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм	330*200*62										470*200*62		
Рассеиватель	Прозрачный ударопрочный поликарбонат												

Расшифровка маркировки

Д – светодиодный
К – консольный
У – уличный

Цветовая температура
5000К (по умолчанию)
T1-3600-4000К

АТ - ДКУ - 11 - 150 - Т1

Производитель
ООО «АТОН»

Серия

Мощность, Вт