


Строительно-монтажные клеммы СМК 221 ЕКФ




Клеммы СМК-221 ЕКФ стали результатом развития классической серии СМК-222 и выделяются на российском рынке своим уникальным дизайном. Изделия предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводов сечением до 6 мм². Клеммы СМК-221 отличаются повышенной прочностью и рассчитаны на многократное использование. Клеммы можно использовать при температуре от -40 до +40° С и относительной среднегодовой влажности 60% при температуре 20° С. Новые надежные клеммы СМК-221, которые заметно облегчают процесс монтажа проводки, предназначены для электриков и строителей. Во избежание перегрева в одну клемму предусматривается подключение проводов одного сечения.



Технические характеристики и схема монтажа указаны на корпусе



Толщина используемых проводников от 0,2 до 6 мм²



Тестовое окно для проверки наличия напряжения без разбора цепи



Прозрачный корпус позволяет контролировать длину захода жилы



Уменьшенный на 30% размер корпуса по сравнению с 222-й серией



Привлекательная розничная упаковка

Изображение	Наименование	Число соединяемых проводов (отверстий)	Проводники	Масса, кг	Артикул		
					В коробке по 50/100 шт.	В blisterной упаковке 5 шт.	В blisterной упаковке 20 шт.
	Клемма СМК 221-412 2 отверстия 0,2-4,0 мм ² (100 шт.) ЕКФ	2	Многопроволочные сечением от 0,2 до 4 мм ² , однопроволочные сечением от 0,2 до 4 мм ²	0,003	plc-smk-221-412	plc-smk-221-412b	plc-smk-221-412b-20
	Клемма СМК 221-413 3 отверстия 0,2-4,0 мм ² (100 шт.) ЕКФ	3		0,004	plc-smk-221-413	plc-smk-221-413b	plc-smk-221-413b-20
	Клемма СМК 221-415 5 отверстий 0,2-4,0 мм ² (50 шт.) ЕКФ	5		0,006	plc-smk-221-415	plc-smk-221-415b	plc-smk-221-415b-20
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-612 с рычагом 2 отверстия 0,5-4,0(6) мм ² ЕКФ	2	Многопроволочные сечением от 0,5 до 4 мм ² , одножильные сечением от 0,5 до 6 мм ²	0,003	plc-smk-221-612	-	-
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-613 с рычагом 3 отверстия 0,5-4,0(6) мм ² ЕКФ	3		0,004	plc-smk-221-613	-	-
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-615 с рычагом 5 отверстий 0,5-4,0(6) мм ² ЕКФ	5		0,006	plc-smk-221-615	-	-


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	СМК 221-41Х	СМК 221-61Х
Максимальный ток, А	32	41
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	240 / 415	
Диапазон сечений, однопроволочные/многопроволочные, мм ² *	0,2-4,0 / 0,2-4,0	0,5-6,0 / 0,5-4,0
Материал корпуса	Негорючий пластик	
Контактная часть	Медь электротехническая, луженая	
Наличие контактной пасты	Без пасты	
Температура эксплуатации, °С	-40...+40	

*Во избежание перегрева в одну клемму предусматривается подключение проводов одного сечения.

Габаритные и установочные размеры

СМК 221-X12 СМК 221-X13 СМК 221-X15

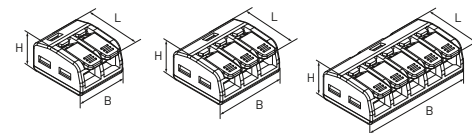

Параметры	СМК 221-412	СМК 221-413	СМК 221-415	СМК 221-612	СМК 221-613	СМК 221-615
В, мм	16	22	34,5	16	22	34,5
Н, мм	10			12		
Л, мм	20					

Особенности эксплуатации и монтажа

- Снять изоляцию с проводника. Ниша с обратной стороны клеммы позволяет легко отмерить необходимый размер.
- Поднять рычаг клеммы. Вставить проводник до упора.
- Опустить рычаг. Контактная часть сожмет проводник, препятствуя его самопроизвольному отсоединению.