


Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные

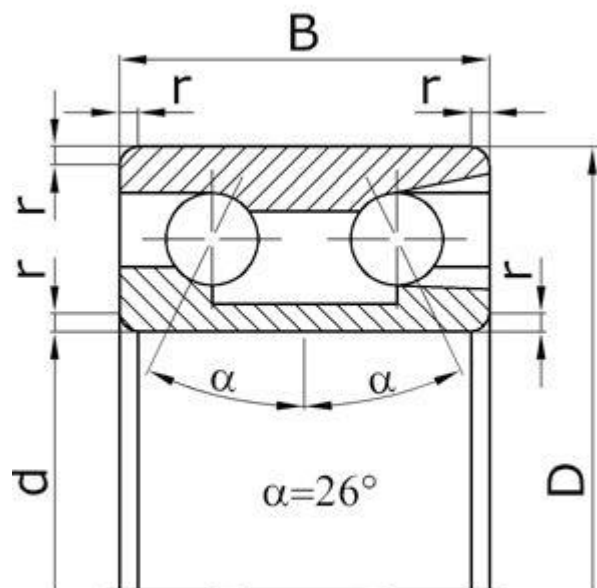

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
 D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
 B - номинальная ширина подшипника;
 r - номинальная координата монтажной фаски;
 α - угол контакта.

Основные размеры подшипников

Обозначение		Размеры, мм				Масса, кг
по ГОСТу	международное	d	D	B	r	
Серия ширин 3 , серия диаметров 2 .						
3056200	-	10	30	14,3	1,0	0,05
3056201	-	12	32	15,9	1,0	0,06
3056202	-	15	35	15,9	1,0	0,07
3056203	-	17	40	17,5	1,0	0,10
3056204	-	20	47	20,6	1,5	0,17
3056205	-	25	52	20,6	1,5	0,19
3056206	-	30	62	23,8	1,5	0,31
3056207	-	35	72	27,0	2,0	0,48
3056208	-	40	80	30,2	2,0	0,65
3056209	-	45	85	30,2	2,0	0,70
3056210	-	50	90	30,2	2,0	0,74
3056211	-	55	100	33,3	2,5	1,05
3056212	-	60	110	36,5	2,5	1,36
3056213	-	65	120	38,1	2,5	1,76
3056214	-	70	125	39,7	2,5	1,93
3056215	-	75	130	41,3	2,5	2,08
3056216	-	80	140	44,4	3,0	2,64
3056217	-	85	150	49,2	3,0	3,39
3056218	-	90	160	52,4	3,0	4,14
3056219	-	95	170	55,6	3,5	5,00