DINROLL®



6306/C3

Радиальный шарикоподшипник
Увеличенный радиальный зазор С3

Технические характеристики

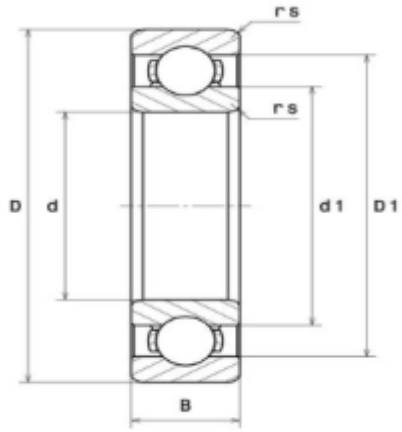

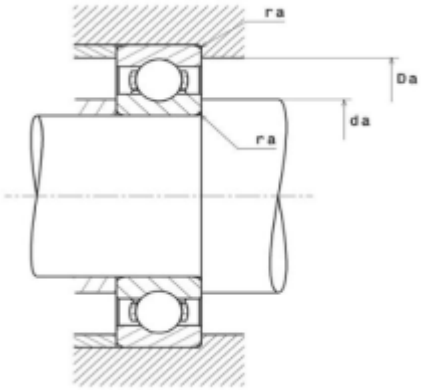

Основные размеры и параметры подшипника

d - Внутренний диаметр.....30 мм

D - Наружный диаметр.....72 мм

B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....19 мм

d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца.....42,6 мм

D1 - Внутренний диаметр наружного кольца.....61,9 мм

rs - Минимальный радиус галтели.....1,1 мм

Вес.....0,345 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....28 кН

C0 - Статическая нагрузка.....15 кН

Cu - Предельная усталостная нагрузка.....0,68 кН

N ref - Базовая частота вращения.....11000 об/мин

N lim - Предельная частота вращения.....16000 об/мин

Tmin - Минимальная рабочая температура.....-40°C

Tmax - Максимальная рабочая температура.....120°C

Представительство Dinroll в России.
Продажа промышленных подшипников
Россия, 127572, Москва, ул. Угличская, 12, стр. 1

Tel:+7 (495) 543-89-93
e-mail: info@dinroll.com
www.dinroll.com