



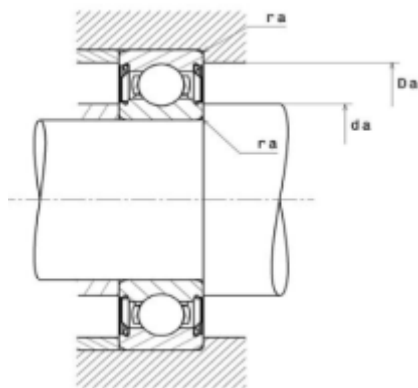

6203-2Z

Радиальный шарикоподшипник
Металлическое уплотнение (с двух сторон)

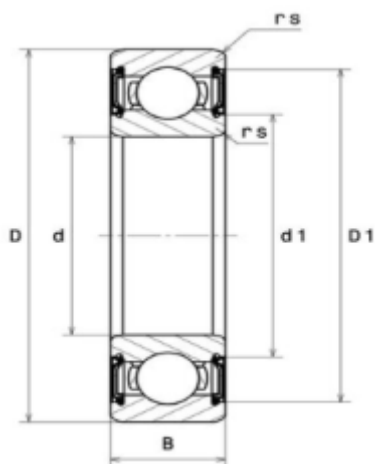

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

г - внутренний диаметр.....	17 мм
D - Внешний диаметр.....	40 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	12 мм
rs - Минимальный радиус скругления.....	0,6 мм
Масса.....	0,066 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	10,6 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	4,6 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	0,355 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	18000 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-40°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	150°C