
TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TLWP02 PS ECP



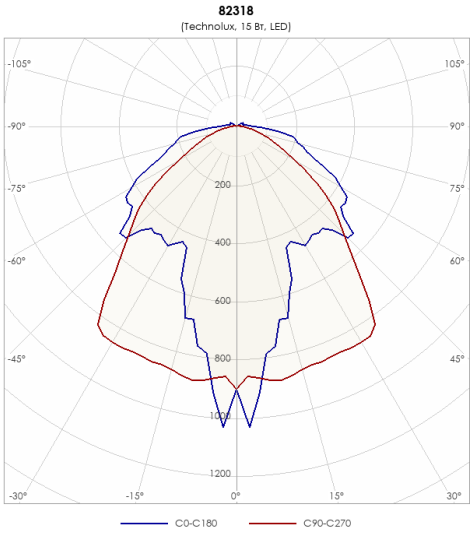

Модель	TLWP02 PS ECP
Артикул	82318

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	2200 лм
Световая эффективность	147 лм/Вт
Световая температура	4000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Прозрачный
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	653x135x105
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>=0,85
Способ монтажа	На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS - пластик (PS).
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL), либо полиметилметакрилат (PMMA) крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказа - 08357).
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 K и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos ф >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Защитная решетка для светильника (по отдельному заказу арт. 12021)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

УСТАНОВКА

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.

TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Пластина для крепления к поверхности	**01846**
2		Подвес (крючок)	**01853**
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	**01839**
4		Кабельный гермоввод PG 13.5	**00894**
5		Металлическая защелка для TLWP	**08357**