
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027
+7 (495) 258-00-20, 8-800-250-41-44 info@tss.ru www.tss.ru

ПАСПОРТ

Резервный дизельный генератор МД АД-120С-Т400-1РМ29

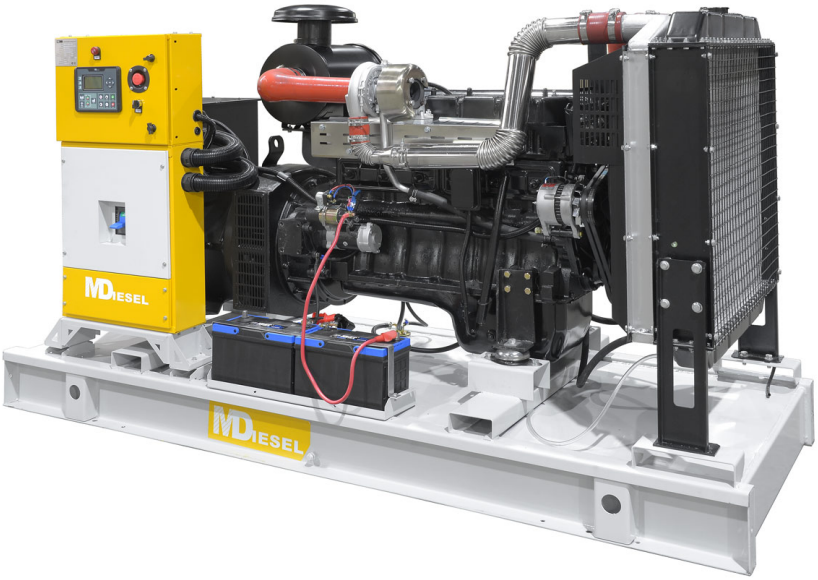

Свойство	Значение
Серия	MDiesel
Мощность номинальная, кВт	120
Мощность номинальная, кВА	150
Мощность максимальная, кВт	132
Мощность максимальная, кВА	165
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	216
Объём системы охлаждения (л)	23
Объём топливного бака (л)	270
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	17,9
Расход топлива при 75% мощности л/ч	25,6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	32,8
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10,5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2x80/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	230, 1200x900
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2350x1000x1450
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Mitsudiesel
Двигатель	MD Diesel MDN 132 6LT
Мощность двигателя максимальная, кВт	145,2
Мощность двигателя, кВт/л.с.	

Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	7,01
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	17
Генератор	MD-SA-120 (A)
Мощность генератора, кВт	120
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	SX460
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер MD 6120UC
Язык интерфейса контроллера	Русский
Масса, кг	1 260
Комплектация	глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250
Длина (мм)	2 350
Ширина (мм)	1 000
Высота (мм)	1 450
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Причины уценки	
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов