
DINROLL®




6213-2Z/C3

Шариковый однорядный
радиальный подшипник.
Сепаратор из листовой стали.
Увеличенный радиальный зазор С3

Технические характеристики

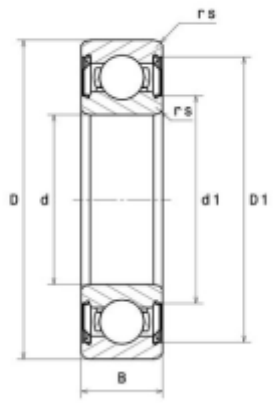

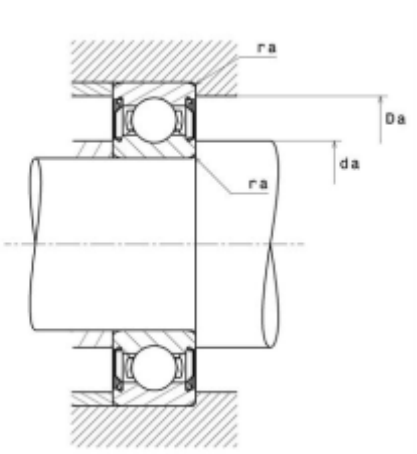

Основные размеры и параметры подшипника

d ..... 65 мм

D .....120 мм

B ..... 23 мм

d1 ..... 80,4 мм

D2 .....105,5 мм

r1,2 - мин.....1.5 мм

Размеры сопряженных деталей

da - мин. .....73 мм

Da - макс.....112 мм

ra - макс..... 1.5 мм

Прочностые и скоростные параметры

C - Динамическая грузоподъёмность.....60,3 kN

C0 - Статическая грузоподъёмность.....40,1 kN

Cu - Предельная усталостная нагрузка.....1,82 kN

f0 - Коэффициент.....14.4

Nref - Базовая частота вращения.....6400 tr/min

Nlim - Предельная частота вращения.....7200 tr/min

Tmin - Мин. рабочая температура.....-30 °C

Tmax - Макс. рабочая температура.....120 °C

Представительство Dinroll в России.
Продажа промышленных подшипников
Россия, 127572, Москва, ул. Угличская, 12, стр. 1

Tel:+7 (495) 543-89-93
e-mail: info@dinroll.com
www.dinroll.com