


СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 2101, 2102, 2201, 2202 ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП T8



LED T8
источник света



IP65
защита
от влаги и пыли




транзитное
подключение



2 года
гарантии

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

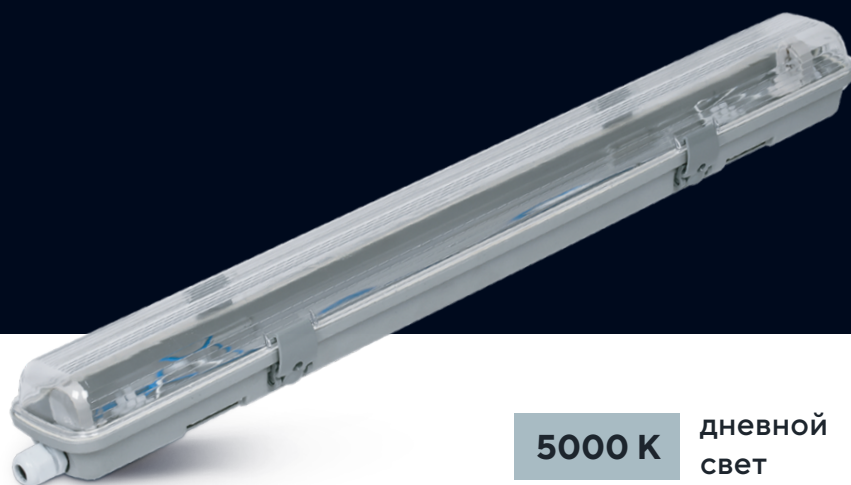

5000 K

дневной
свет

Для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- Эффективная замена люминесцентных светильников ЛСП
- Крепление в комплекте (за исключением тросов)
- Все способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной
- Сменный источник света*

Модель	Тип и размер ламп	Количество ламп	Цоколь	Подключение в линию, шт.	Габариты, мм	Артикул
ДСП 2101	T8 600 мм	1	G13	до 15	660×85×70	LDSP0-2101-1X060-K01
ДСП 2102	T8 600 мм	2	G13	до 7	660×85×70	LDSP0-2101-2X060-K01
ДСП 2201	T8 1200 мм	1	G13	до 7	1265×125×70	LDSP0-2201-1X120-K01
ДСП 2202	T8 1200 мм	2	G13	до 5	1265×125×70	LDSP0-2202-2X120-K01

* Лампы в комплект поставки не входят.



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru