



ПЛАСТИНЫ

АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА КВЕ (белый цинк)

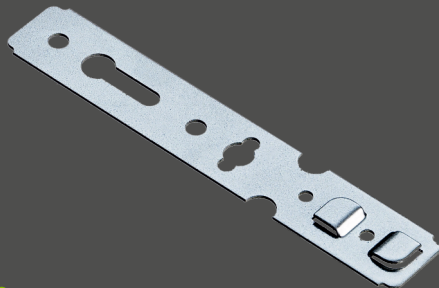


Схема монтажа



Пластиковый
профиль

Стена
основания

Материал:

Оцинкованная сталь

Марка:

08-ПС

Технология покрытия:

Горячее цинкование

Толщина покрытия:

10-18 мкм

Цвет изделия:

Белый цинк


ПРЕИМУЩЕСТВО

Анкерная пластина не имеет альтернативы при монтаже оконного блока к «рыхлым» стенам. При использовании анкерной пластины не надо сверлить профиль рамы насквозь, оконный блок легко выровнять по уровню или откосу.

НАЗНАЧЕНИЕ

Анкерная пластина предназначена для соединения и фиксации коробки оконного блока к основанию из кирпича, бетона, газобетона, пенобетона, дерева и др.

Чертеж

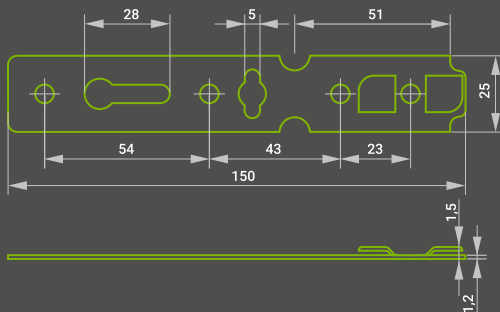

Анкерная пластина КВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Анкерная пластина применяется в строительстве при монтаже оконного блока.

| Размер | Ширина (В) | Длина (L) | Толщина (t) | Упаковка |
|----------------|------------|-----------|-------------|----------|
| КВЕ 150*25*1,2 | 25 | 150 | 1.2 | 150 |