

Полосы




НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.



ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

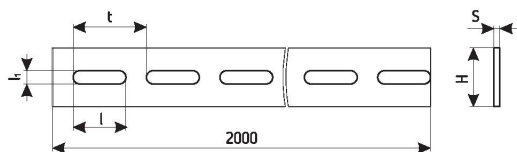

ТИП	РАЗМЕРЫ мм					ЧИСЛО ОТВЕРСТИЙ	МАССА кг
	H	l	l ₁	t	s		
K106	40	36	9	50	4,0	40	2,13
					2,0		1,07
K107					3,0		1,60
					2,0		1,07
K200	16	16	4,5	20	0,8	100	0,16
K202	20	25	7	40	3,0	50	0,75
					2,0		0,51
K209				30	1,0	66	0,23

ТИП	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ см ²
K106	4,0	1,240
	2,0	0,800
K107	3,0	0,930
	2,0	0,800
K200	0,8	0,096
K202	3,0	0,402
	2,0	0,270
K209	1,0	0,130

Швеллеры



НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.



ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

РИС. 1. K225


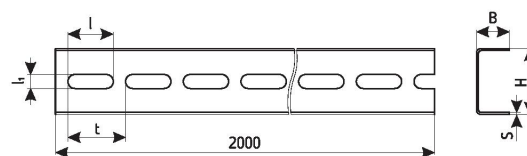


РИС. 2. K235



ТИП	РИС.	РАЗМЕРЫ						ЧИСЛО ОТВЕРСТИЙ	МАССА	
		мм								
		Н	В	l	l ₁	t	S			кг
K225	1	80	40	55	17	70	2,5	28	5,45	
							2,0		4,33	
K235	2	60	32	45	13	60	2,5	99	3,56	
							2,0		2,76	
K240	1		26					2,5	33	4,17
								2,0		3,33
K243								2,5		3,70
								2,0		2,92
K347		32	20	32	9	40	2,0	50	1,81	

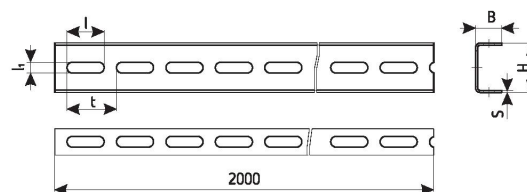