TECNOLOGIA ITALIANA

FoxWeld®

МАСКИ СВАРЩИКА

СЕРИЯ Ultimate

[MMA | MIG/MAG | TIG | CUT | GRIND]



Маска сварщика Ultimate FC X855

АРТИКУЛ
8279

Увеличенный угол обзора

Широкий обзор без «тоннельного эффекта». Больше видите - меньше устает шея.

7 оптических датчиков





Режим Grind

Режим Grind с двойным управлением. Активация прозрачного режима для шлифовки — кнопкой на щитке или с панели управления.



8 точек регулировки оголовья

Индикатор заряда батареи

Своевременный сигнал о низком заряде. Гарантия постоянной защиты и уверенность в работе маски.



Три регулируемых светофильтра

Три независимых светофильтра — полный контроль одной панелью. Интуитивная настройка степени затемнения для идеального обзора в любых условиях.

Компактная форма щитка

Уменьшенные габариты щитка снижают нагрузку на шею и дают работать комфортно в стесненных условиях.

Уникальный механизм оголовья

Удобная регулировка оголовья щитка в нескольких плоскостях снижает нагрузку на голову и шею.

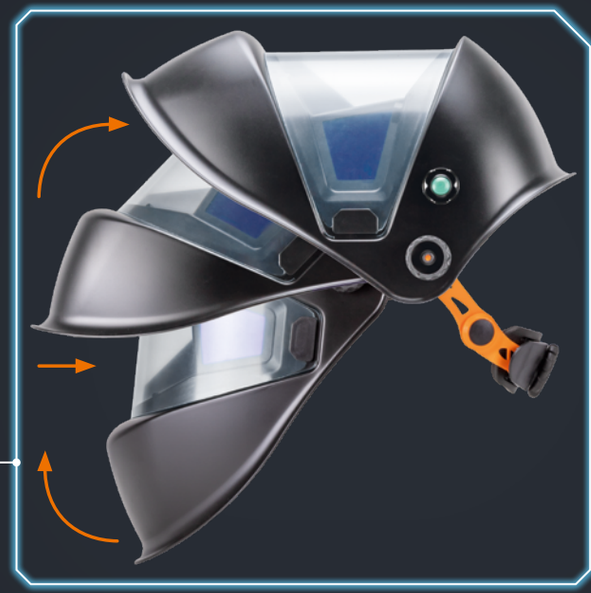

Маска сварщика Ultimate A1 X850

АРТИКУЛ
8272

Быстросъемное крепление

Замена защитного стекла и светофильтра за минуту. Максимальная экономия вашего времени.

5 оптических датчиков

Два боковых окна

Защита от боковых засветок. Комфортная работа рядом с другими сварщиками без риска для зрения.

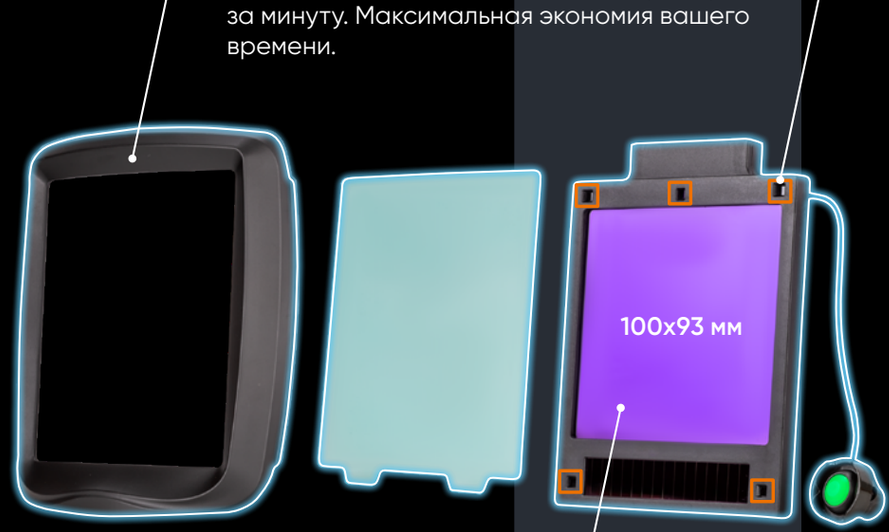

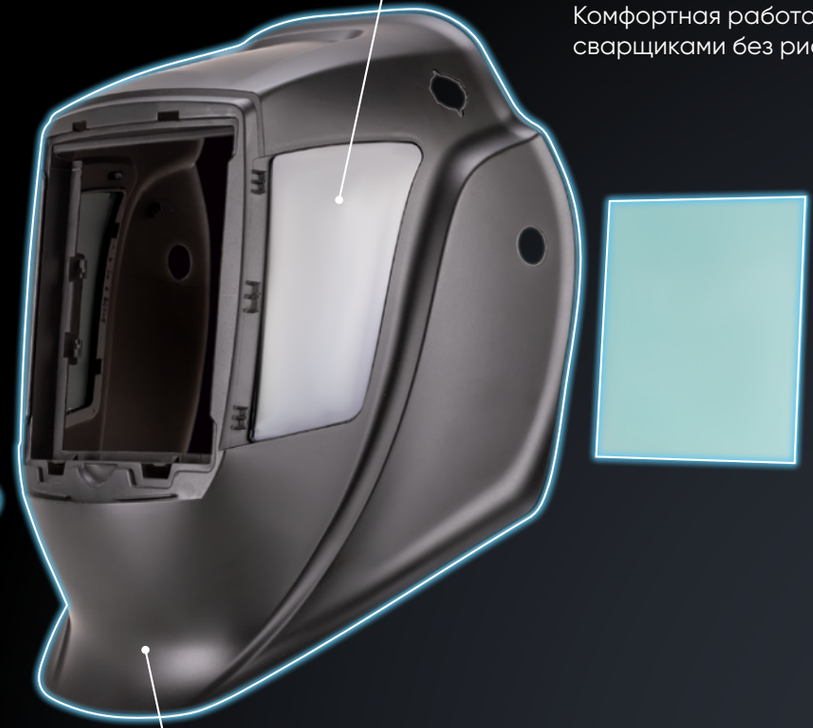



8 точек регулировки оголовья

Увеличенный угол обзора

Широкий обзор без «тоннельного эффекта». Больше видите - меньше устает шея.

Режим Grind

Режим Grind с двойным управлением. Активация прозрачного режима для шлифовки — кнопкой на щитке или с панели управления.

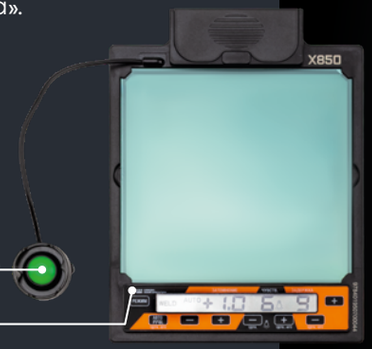

Индикатор заряда батареи

Своевременный сигнал о низком заряде. Гарантия постоянной защиты и уверенность в работе маски.

Компактная форма щитка

Уменьшенные габариты щитка снижают нагрузку на шею и дают работать комфортно в стесненных условиях.

Уникальный механизм оголовья

Удобная регулировка оголовья щитка в нескольких плоскостях снижает нагрузку на голову и шею.



Маска сварщика Ultimate M X650

АРТИКУЛ
8269

- Быстросъемный;
- Высокая светоотдача;
- Два режима работы;
- Регулируемый угол освещения.
- Разъем USB Type-C
- 4-11 часов работы



Компактный щиток с защитным капюшоном

Маска для сварки в самых сложных условиях и труднодоступных местах.

Анатомическая посадка

Благодаря уплотнителю из эластичного материала маска идеально подстраивается под контуры лица.

3 оптических датчика



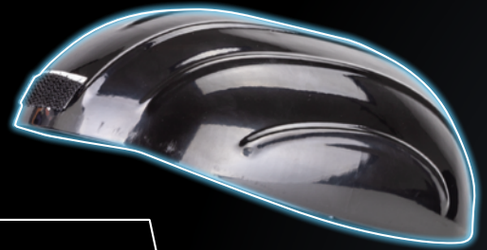





Оголовье маски

Два вида оголовья на выбор. Оба в комплекте.

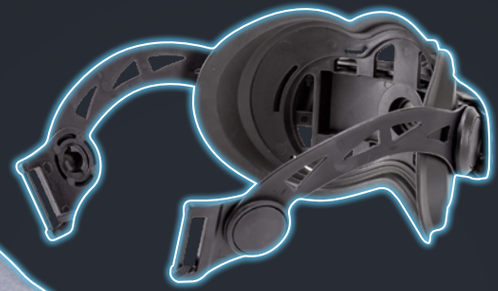

Защита от световых помех

Интеллектуальная система Anti-light interference предотвращает ложные срабатывания фильтра и гарантирует затемнение только при зажигании дуги.

Режим Grind

Один щиток для сварки и шлифовки. Просто переключите режим для работы с «болгаркой» без затемнения.

Маска сварщика Ultimate C X860

АРТИКУЛ
8282

Увеличенный угол обзора

Широкий обзор без «тоннельного эффекта».
Больше видите — меньше устает шея.

3 оптических датчика

Режим Grind

Режим Grind с двойным управлением.
Активация прозрачного режима
для шлифовки — кнопкой на щитке
или с панели управления.



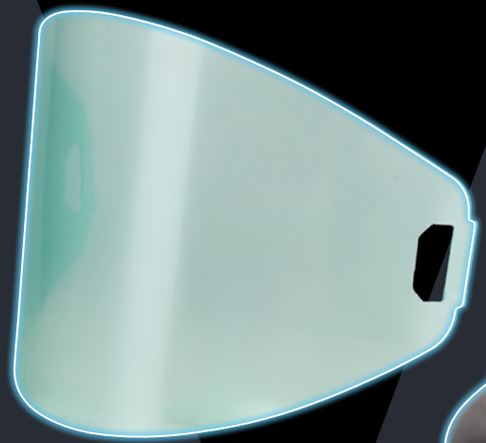





8 точек регулировки оголовья

Синергетика

Интеллектуальная система автоматической
настройки светофильтра под любые условия сварки.
Полный контроль без ручных регулировок.

Компактная форма щитка

Уменьшенные габариты щитка снижают нагрузку на шею
и дают работать комфортно в стесненных условиях.

Уникальный механизм оголовья

Удобная регулировка оголовья щитка
в нескольких плоскостях снижает нагрузку
на голову и шею.



Маска сварщика Ultimate A1 X851

АРТИКУЛ
8274

Быстросъемное крепление

Замена защитного стекла и светофильтра за минуту. Максимальная экономия вашего времени.

4 оптических датчика

Увеличенный угол обзора

Широкий обзор без «тоннельного эффекта». Больше видите - меньше устает шея.

Два боковых окна

Защита от боковых засветок. Комфортная работа рядом с другими сварщиками без риска для зрения.

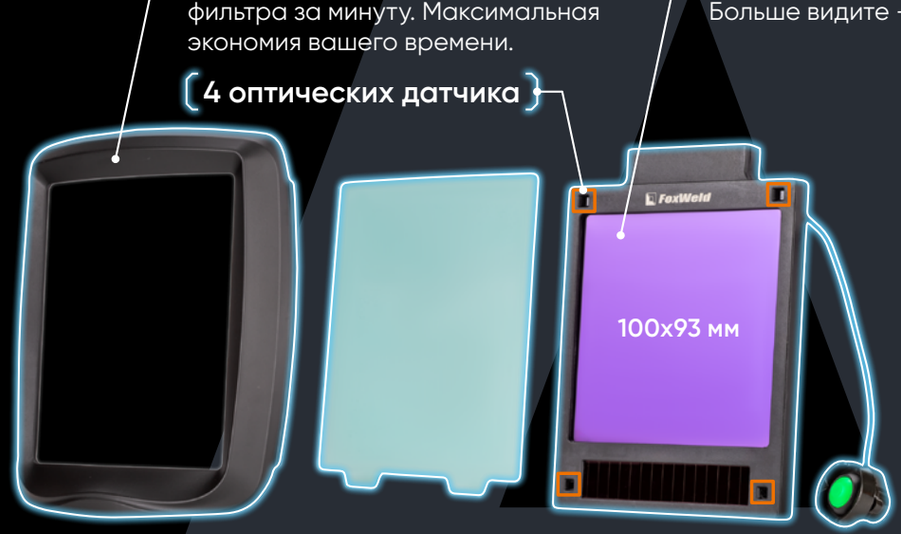





8 точек регулировки оголовья

Защита от световых помех

Интеллектуальная система Anti-light interference предотвращает ложные срабатывания фильтра и гарантирует затемнение только при зажигании дуги.

Индикатор заряда батареи

Своевременный сигнал о низком заряде. Гарантия постоянной защиты и уверенность в работе маски.

Режим Grind

Режим Grind с двойным управлением. Активация прозрачного режима для шлифовки — кнопкой на щитке или с панели управления.



Компактная форма щитка

Уменьшенные габариты щитка снижают нагрузку на шею и дают работать комфортно в стесненных условиях.

Уникальный механизм оголовья

Удобная регулировка оголовья щитка в нескольких плоскостях снижает нагрузку на голову и шею.



Маска сварщика Ultimate A X860

АРТИКУЛ
8276

Быстросъемное крепление

Замена защитного стекла и светофильтра за минуту. Максимальная экономия вашего времени.

4 оптических датчика

Два боковых окна

Защита от боковых засветок. Комфортная работа рядом с другими сварщиками без риска для зрения.

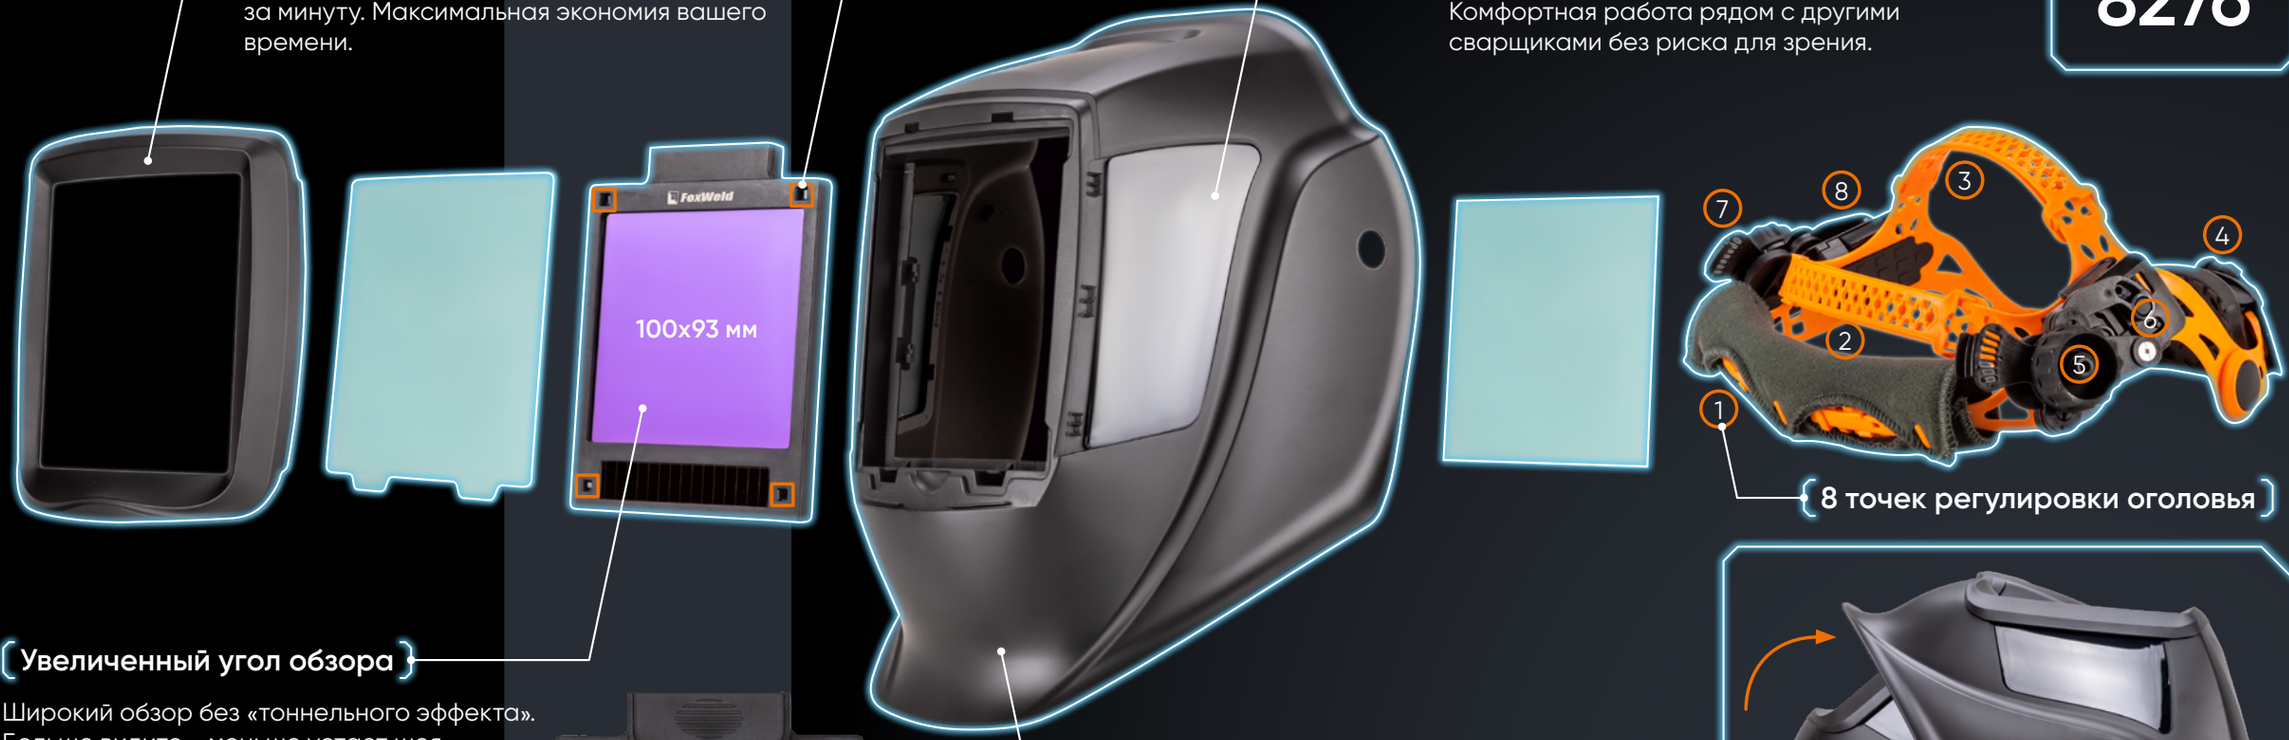

8 точек регулировки оголовья

Увеличенный угол обзора

Широкий обзор без «тоннельного эффекта». Больше видите - меньше устает шея.

Индикатор заряда батареи

Своевременный сигнал о низком заряде. Гарантия постоянной защиты и уверенность в работе маски.

Режим Grind

Один щиток для сварки и шлифовки. Просто переключите режим для работы с «болгаркой» без затемнения.

Компактная форма щитка

Уменьшенные габариты щитка снижают нагрузку на шею и дают работать комфортно в стесненных условиях.

Уникальный механизм оголовья

Удобная регулировка оголовья щитка в нескольких плоскостях снижает нагрузку на голову и шею.

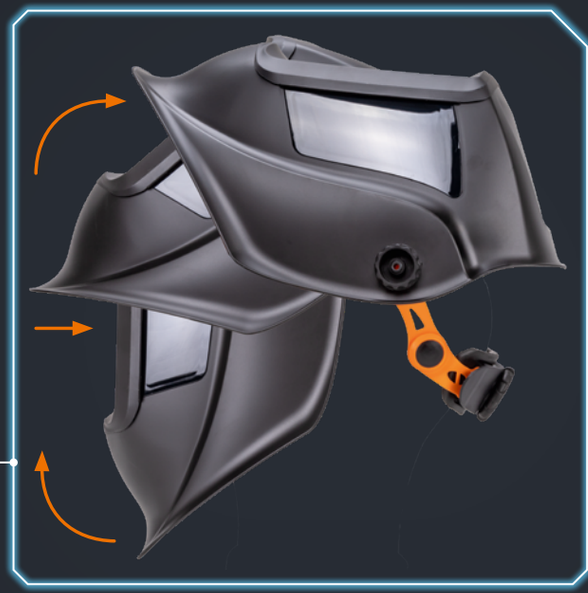

Маски сварщика серии Ultimate

Серия Ultimate — это профессиональные маски сварщика с уникальным оголовьем, объединяющие передовые технологии для максимальной защиты и комфорта. Светофильтры с оптическим классом 1/1/1/1 и технологией FULL COLOR обеспечивают естественную цветопередачу и четкость в любых режимах сварки: от TIG до плазменной резки. Два диапазона затемнения, мгновенное срабатывание и комбинированное питание (батареи + солнечная панель или питание от дуги) гарантируют надежную работу в любых условиях. Широкий выбор моделей с увеличенным обзором и цифровым управлением позволяет каждому сварщику найти свою идеальную маску.

8269



Ultimate M X650

8272



Ultimate A1 X850

8274



Ultimate A1 X851

8276



Ultimate A X860

8279



Ultimate FC X855

8282



Ultimate C X860

Высший оптический класс

Маски соответствуют высшему оптическому классу 1/1/1/1, это делает их пригодными для любых видов сварки.

Два диапазона затемнения

Маски имеют два диапазона затемнения: 4-8 или 5-9 для плазменной резки и сварки на малых токах, 8-13 или 9-13 для MMA, MIG/MAG, TIG-сварки током от 125 А.

Быстрое время срабатывания

Мгновенное затемнение для максимальной защиты глаз.

Технология FULL COLOR

Светофильтр с технологией FULL COLOR обеспечивает реалистичную картинку и естественную цветопередачу во время сварки.

Комбинированное питание

Двойное питание: Работает всегда: от дуги и от батареи.

Защита от световых помех

Интеллектуальная система Anti-light interference предотвращает ложные срабатывания фильтра и гарантирует затемнение только при зажигании дуги.

Сменный источник питания

Просто замените элемент питания — и маска снова как новая.
Гарантия долгого срока службы.

Регулировка степени затемнения

Установка комфортного затемнения для глаз в зависимости от вида работы, величины тока и освещения.

СЕРИЯ ULTIMATE

Больше информации на нашем сайте:



Ultimate M X650



Ultimate A1 X850



Ultimate A1 X851



Ultimate A X860



Ultimate FC X855



Ultimate C X860

	Ultimate M X650	Ultimate A1 X850	Ultimate A1 X851	Ultimate A X860	Ultimate FC X855	Ultimate C X860
Степень затемнения в рабочем состоянии, DIN	4-8/8-13	4-8/8-13	5-9/9-13	5-9/9-13	4-8/8-13	4-8/8-13
Размер смотровой области (Д x Ш), мм	124x34	100x93	100x93	100x93	130,8x58,5	130,8x58,5
Время срабатывания светофильтра при 20 °C, сек	1/20000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/20000
Поликарбонатное стекло внешнее, мм	172,34x57,23x1	121,6x146,5x5	121,6x146,5x5	121,6x146,5x5	-	-
Поликарбонатное стекло внутреннее, мм	127,4x37,4x0,5	103,8x95,8x0,5	103,8x95,8x0,5	103,8x95,8x0,5	-	-
Регулировка чувствительности	0-7, Авто	0-7, Авто	0-7, Авто	0-7, Авто	1-8, Авто	0-7, Авто
Регулировка задержки отрытия, сек	0,06-1	0,06-1,2	0,15-0,8	0,15-0,8	0,06-1	0,06-1
Количество оптических датчиков, шт.	3	5	4	4	7	3
Тип управления настройками	ручной / синергетический	ручной / синергетический	ручной	ручной	ручной / синергетический	ручной / синергетический
Переключение в режим Grind	панель управления	панель управления / кнопка на щитке	панель управления / кнопка на щитке	панель управления	панель управления / кнопка на щитке	панель управления / кнопка на щитке
Цифровая панель управления	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
LCD дисплей	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
Индикатор заряда батареи	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет
Температура эксплуатации, °C	от -5 до +55	от -5 до +55	от -5 до +55	от -5 до +55	от -5 до +55	от -5 до +55
Вес маски, г	611/587	553	543	541	569	579

У всех масок серии ULTIMATE

- Сфера применения: MMA | MIG/MAG | TIG | CUT | GRIND
- Автоматический светофильтр [хамелеон]
- Светофильтра класса: 1/1/1/1
- Степень затемнения в открытом состоянии - 3 DIN
- Технология естественной передачи цветов FULL COLOR
- Автоматическая и ручная регулировка затемнения
- Чувствительность сварки TIG на малых токах
- Питание: 2 литиевых элемента CR2032 и солнечная батарея

Аксессуары и комплектующие

9799



Механизм крепления оголовья Ultimate 1

9798



Механизм крепления оголовья Ultimate 2

1892



Оголовье с механизмом движения для масок Ultimate

2335 | 2336



Поликарбонатные стекла для масок Ultimate A1/A

2326 | 2327



Поликарбонатные стекла для маски Ultimate FC

9784



Фильтр X850

9789



Фильтр X851

9790



Фильтр X860

2328 | 2330



Поликарбонатные стекла для маски Ultimate C

2332 | 2334



Поликарбонатные стекла для маски Ultimate M

+7 (800) 250-78-85 info@foxweld.ru foxweld.ru youtube.com/c/foxweld vk.com/foxweld t.me/Foxweld1998